catalogo 2022

Avviso

I disegni raffigurati identificano elementi funzionali del sistema rappresentato.

Il miglioramento continuo dei nostri prodotti e sistemi può modificare nel corso del tempo e quindi nella rappresentazione grafica degli elementi.

In ogni caso, anche se la parte o componente effettivamente fornita non corrisponde esattamente nell'aspetto o nelle misure alla sua rappresentazione grafica, riproduce perfettamente la funzione descritta ed è, quindi, da considerarsi pari alla rappresentazione.

Ciò avviene per un nostro costante lavoro di miglioramento e ricerca volto a dare a voi la miglior qualità al miglior prezzo.

I contenuti presenti su questo Catalogo sono di proprietà di Errepi Living Outdoor System

Non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore stesso, se non dopo autorizzazione affermativa scritta alla richiesta di utilizzo.

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma
Legge 248/00 e modifica legge 633/41.

All rights reserved©

Indice

Condizioni generali di vendita

Certificato di garanzia

Pergole bioclimatiche

Pergola bioclimatica E-190 20

Pergola bioclimatica E-150 50

Pergola Mobile a Impacchettamento

Pergola a Impacchettamento E-50 85

Pergola a Impacchettamento E-70 91

Pergola a Impacchettamento E-90 99

Pergola a Impacchettamento E-100 109

Pergola a Impacchettamento E-120 119

Chiusura Verticale

Chiusura Verticale Close 100 127

Chiusura Verticale Close 500 135

Chiusura Verticale Line Close 147

Vetrata Scorrevole

Vetrata Scorrevole Slide 80 151

Vetrata Scorrevole Slide 110 155

Condizioni generali di vendita

1. Tutti gli ordini, per essere accettati, dovranno pervenire timbrati e firmati dal cliente ed inviati via fax o mail.

2. I prezzi indicati si intendono franco stabilimento, le spese di trasporto si intendono a carico del cliente, le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. I prezzi esposti nel presente listino non includono l'I.V.A.

4. I nostri prodotti sono realizzati nei modelli, misure e colori richiesti dai clienti, i cui i dati saranno inseriti nei moduli d'ordine, moduli che potranno essere richiesti gratuitamente.

5. La fatturazione sarà calcolata in una scala standard di cm. 5 in cm. 5, eccetto per il listino che segue una sua specifica tabella.

6. Le modalità di pagamento sono alla consegna della merce, tranne accordo con il commerciale.

7. Il mancato rispetto di qualsiasi condizione di pagamento concordata, comporterà la condizione di pagamento anticipato per i successivi ordinativi.

8. Non saranno accettate contestazioni trascorsi otto giorni dalla consegna delle merci. Nel caso di errore non imputabile alla nostra azienda, ci riserviamo la facoltà di accettare la restituzione della merce in sostituzione, con un deprezzamento del 35%, la stessa dovrà essere restituita franco nostro stabilimento. Effettueremo la sostituzione della merce solo dopo avere ricevuto e controllato le condizioni di quanto resoci.

9. La società Errepi Living Outdoor System qualora non esegua direttamente l'installazione dei suoi prodotti non potrà assumersi alcuna responsabilità per danni a persone o cose verificatesi durante l'installazione, danni imputabili esclusivamente all'installatore.

10. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla società Errepi Living Outdoor System sui prodotti che:

- Siano stati manipolati o mostrino segni di ammaccature.

- Siano stati utilizzati per diverse funzioni da quelle per cui sono stati fabbricati.

- Siano stati installati insieme ad altri accessori non approvati dai nostri tecnici.

- Non siano stati correttamente installati.

11. Gli ordini non conformi al confezionamento indicato nel listino verrà ridotto di 10% lo sconto applicato.

Tutti i profili in alluminio estruso in finitura ral standard, anodizzato e legno verniciato, sono sotto le specifiche di Qualicoat, Qualideco e Qualanod.

Certificato di garanzia

1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia delle nostre merci è di 2 anni solari a partire dalla data di fornitura del prodotto oggetto del reclamo; a tal fine, farà fede la data della relativa bolla di consegna emessa da Errepi Living Outdoor System

2. Estensione della garanzia

La nostra garanzia include:

- I materiali, gli elementi e i prodotti necessari a ripristinare la conformità dell'articolo.

- La manodopera della riparazione, purché il cliente fornisca a Errepi Living Outdoor System il prodotto o il sistema oggetto della garanzia per la riparazione.

- Il trasporto dei materiali, degli elementi e dei prodotti sostitutivi o riparati fino all'indirizzo di destinazione abituale delle nostre forniture stabilito dal cliente.

La garanzia di Errepi Living Outdoor System non copre in nessun caso altre spese, come quelle di smontaggio, montaggio, spostamento, trasporto o qualsiasi altra spesa aggiuntiva causata al cliente dalle attività inerenti la gestione del reclamo in garanzia. Altresì, vengono esclusi dalla garanzia i costi per disoccupazione tecnica, perdita operativa, lucro cessante, privazione d'uso o perdita d'immagine.

3. Procedimento e requisti per il reclamo in garanzia

La presente garanzia sarà valida nel caso in cui il prodotto oggetto del reclamo sia stato pagato completamente nei termini pattuiti tra le parti nelle condizioni di vendita.

Il cliente presenterà un reclamo scritto (tramite servizi postali, posta elettronica, fax...) con la descrizione inequivocabile del prodotto oggetto del reclamo, l'informazione complementare che si consideri pertinente e la referenza al n* di fattura di Errepi Living Outdoor System associato alla fornitura.
In funzione della natura del reclamo e al fine di ripristinare la conformità del prodotto, Errepi Living Outdoor System opterà tra:

- Sostituire il materiale, l'elemento o il prodotto oggetto del reclamo con uno nuovo.

- Ripararlo nei propri impianti.

- In qualsiasi caso, il cliente fornirà a Errepi Living Outdoor System i materiali, gli elementi o i prodotti oggetto del reclamo e assumerà i relativi costi di smontaggio nei suoi impianti e quelli di trasporto al centro di produzione di Errepi Living Outdoor System

- Errepi Living Outdoor Systemsi occuperà solamente dei reclami sporti dai clienti diretti. In nessun caso verranno ammessi reclami da parte di terzi, di possessori o di utenti di forniture di Errepi Living Outdoor System che non siano nostri clienti diretti.

4. Garanzia per i prodotti fuori catalogo

Nel caso in cui il materiale, l'elemento o il prodotto in garanzia sia fuori catalogo e non esista un altro esattamente uguale, sarà sostituito con uno funzionalmente equivalente ed esteticamente più simile a quello che è oggetto del reclamo.

5. Esclusioni della garanzia

La presente garanzia non copre i materiali, gli elementi o i prodotti compresi nei seguenti casi:
- Prodotti diversi da quelli forniti da Errepi Living Outdoor System

- Danni o difetti ai prodotti causati da imprevisti, incidenti, incendi, catastrofi naturali o altre cause di forza maggiore in seguito alla consegna da parte di Errepi Living Outdoor System

- Prodotti sottoposti a un uso diverso da quello previsto nella documentazione tecnico-commerciale di Errepi Living Outdoor System

- Danni o difetti causati dall'installatore.

- Danni o difetti causati da un utilizzo erroneo da parte dell'utente.

- Perdita di funzionalità o di prestazioni dovuta ad accumulo di sporcizia o presenza di oggetti estranei tra le parti mobili del prodotto.

- Prodotti che abbiano subito modifiche non autorizzate espressamente da Errepi Living Outdoor System rispetto alla progettazione originale o che abbiano incorporato materiali, elementi o prodotti non somministrati da Errepi Living Outdoor System o non siano stati autorizzati espressamente da quest'ultima.

- Prodotti che eccedono nelle dimensioni raccomandate da Errepi Living Outdoor System e che siano stati forniti su richiesta espressa dal cliente.

- Prodotti che siano stati sottoposti a sforzi superiori alle prestazioni del loro uso previsto.

- Prodotti per esterno installati a una distanza inferiore a 2.500 m dal mare o da qualsiasi fonte di emissione che rilasci nell'atmosfera sostanze aggressive o corrosive.

- Prodotti che evidenzino una manutenzione insufficiente rispetto alle corrispondenti operazioni prescritte da Errepi Living Outdoor System

Godetevi la vita all‘aria aperta

in qualsiasi periodo dell’anno

Le pergole bioclimatiche Errepi consentono di godersi la vita all’aria aperta tutto l’anno. Offrono molteplici possibilità di sfruttare la propria terrazza o il giardino come fossero un salone aggiuntivo.

Regolano la temperatura della stanza in modo naturale, proteggendo da radiazioni solari, pioggia, neve o vento.

Queste pergole bioclimatiche sono la soluzione ideale per ampliare la superficie abitabile di qualsiasi tipo di attività nel settore alberghiero e della ristorazione. Tutto senza dover effettuare dei lavori.

Perché quando si tratta di godersi la vita all’aria aperta, con Errepi è possibile.

Perché le pergole bioclimatiche Errepi?

Design

Le nostre pergole bioclimatiche possiedono un design minimalista, moderno e senza tempo, che si adatta perfettamente a qualsiasi stile architettonico. La soluzione ideale per terrazze o giardini di case, hotel e ristoranti.

Qualità di vita e benessere

Grazie alle pergole bioclimatiche, potrete creare nuovi ambienti a beneficio della vostra privacy e della vostra libertà. Questi sistemi di protezione solare vi consentiranno di godervi la vita all'aria aperta in qualsiasi momento dell'anno, con la garanzia di qualità delle migliori marche.

Risparmio: energetico ed economico

Gestiscono e risparmiano il consumo di energia, regolando la temperatura della stanza in modo naturale. Allo stesso tempo, vi proteggeranno da raggi solari, pioggia, vento o da qualsiasi intemperie.

Versatilità e funzionalità

Errepi vi offre l'opportunità di ampliare la superficie abitabile della vostra casa o attività commerciale senza dover effettuare dei lavori, perché le nostre pergole bioclimatiche si sostengono mediante una struttura propria. Presentano varie tipologie di montaggi e possibilità di modulazione. Questo consente una soluzione personalizzata per ogni progetto, che può adottare forme e dimensioni diverse a seconda della tipologia edilizia.

Personalizzazione

L'ampia gamma di colori e rifiniture disponibili garantisce, insieme ai molteplici accessori e prodotti Errepi, un alto grado di personalizzazione. Il modo migliore per adattarsi ai diversi requisiti estetici e funzionali attualmente necessari.

Lamelle orientabili

Il tetto delle nostre pergole bioclimatiche è costituito da lamelle orientabili completamente automatizzate. La gamma di inclinazioni del tetto mobile (tra 0 e 135°) permette di ottimizzare la luce solare sfruttandone al massimo le ore chiare durante il giorno.

Ci protegge dai raggi del sole più nocivi e, allo stesso tempo, rinfresca l'ambiente per convezione naturale quando è necessario. Le lamelle sono dotate di una guarnizione in gomma che, in caso di pioggia, impedisce l'ingresso dell'acqua nella pergola.

Gradi di inclinazione

0°

Il tetto rimane chiuso garantendo una protezione completa dalle radiazioni solari più dannose e dalle condizioni climatiche più estreme.

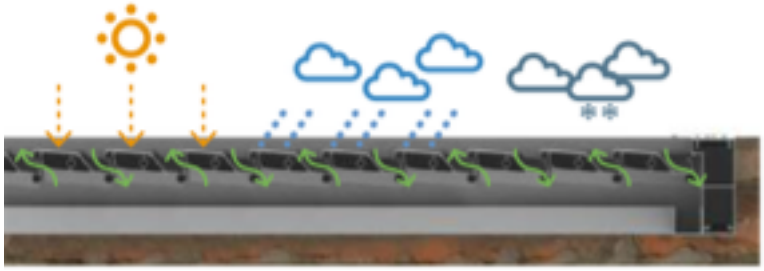

5°

Consente una perfetta ventilazione dell'ambiente garantendo l'ombra in caso di sole o proteggendovi dalla pioggia.

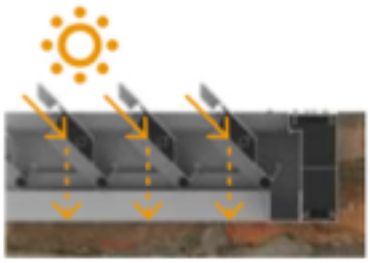

45°

Disporrete di una ventilazione naturale e potrete controllare la direzione e l'intensità dei raggi solari.

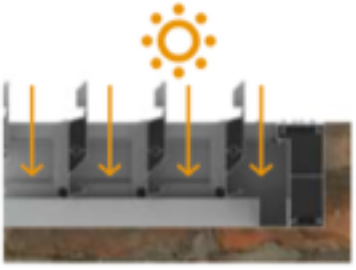

90°

L'apertura delle lamelle permette di sfruttare a pieno la luce naturale anche nei giorni meno luminosi.

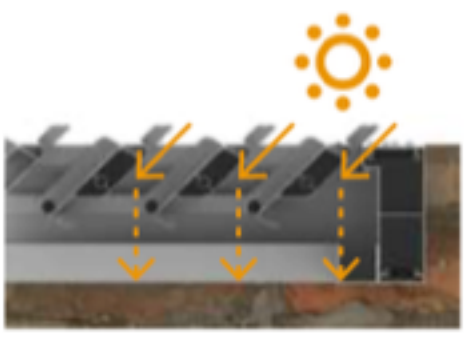

135°

La massima inclinazione delle lamelle consente il passaggio della luce del sole al l'imbrunire.

Canalizzazione delle acque pluviali

Il design delle lamelle E-190 e E-150 consente la canalizzazione delle acque pluviali per il loro riutilizzo. Una canalizzazione dell'acqua verso i telai laterali che non richiede pendenze di scarico.

In tal modo, si contribuisce alla protezione dell'arredamento sottostante evitando, in seguito ad una nuova rotazione delle lamelle, la caduta dell'acqua pluviale depositatasi, grazie all'utilizzo di vari sensori.

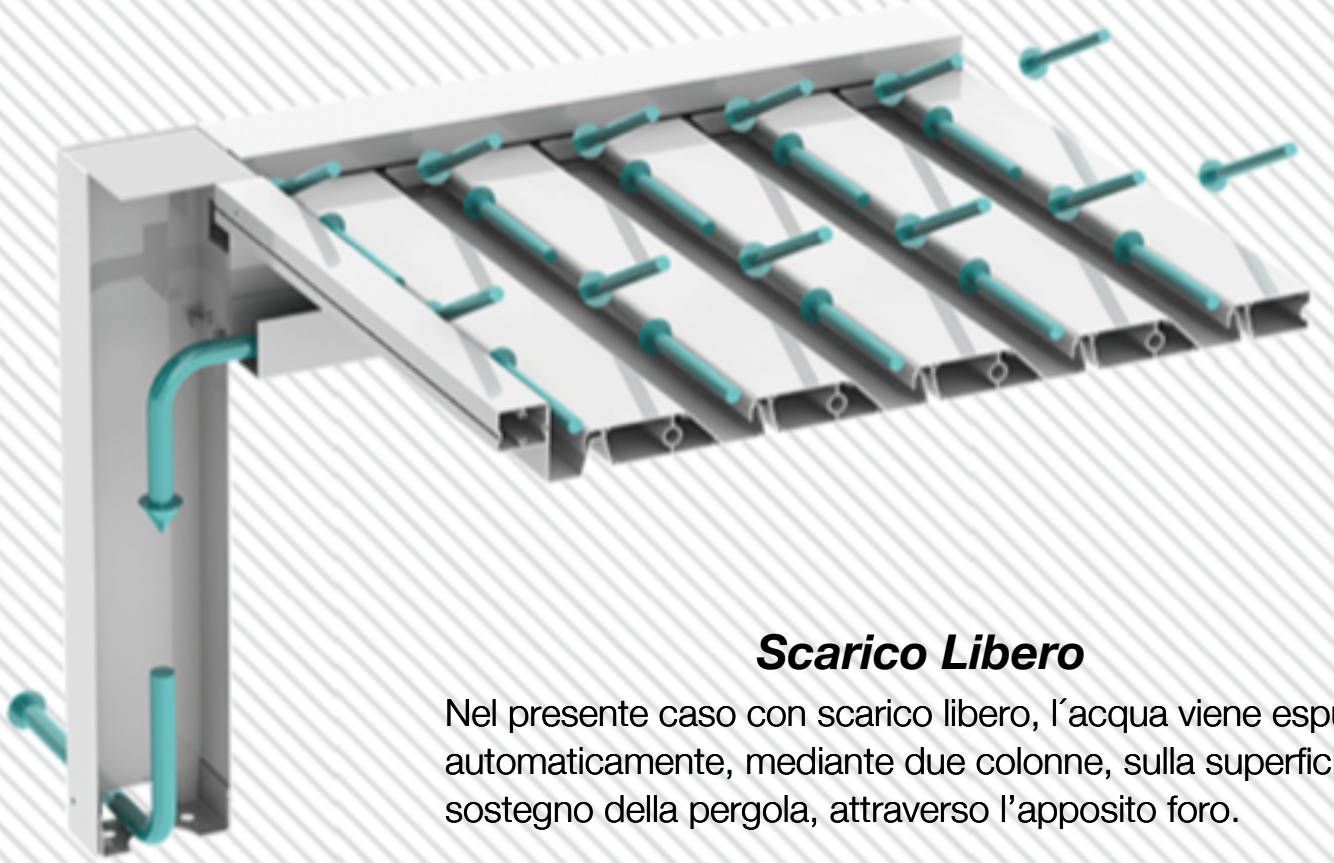

Scarico Libero

Nel presente caso con scarico libero, l´acqua viene espulsa automaticamente, mediante due colonne, sulla superficie di sostegno della pergola, attraverso l'apposito foro.

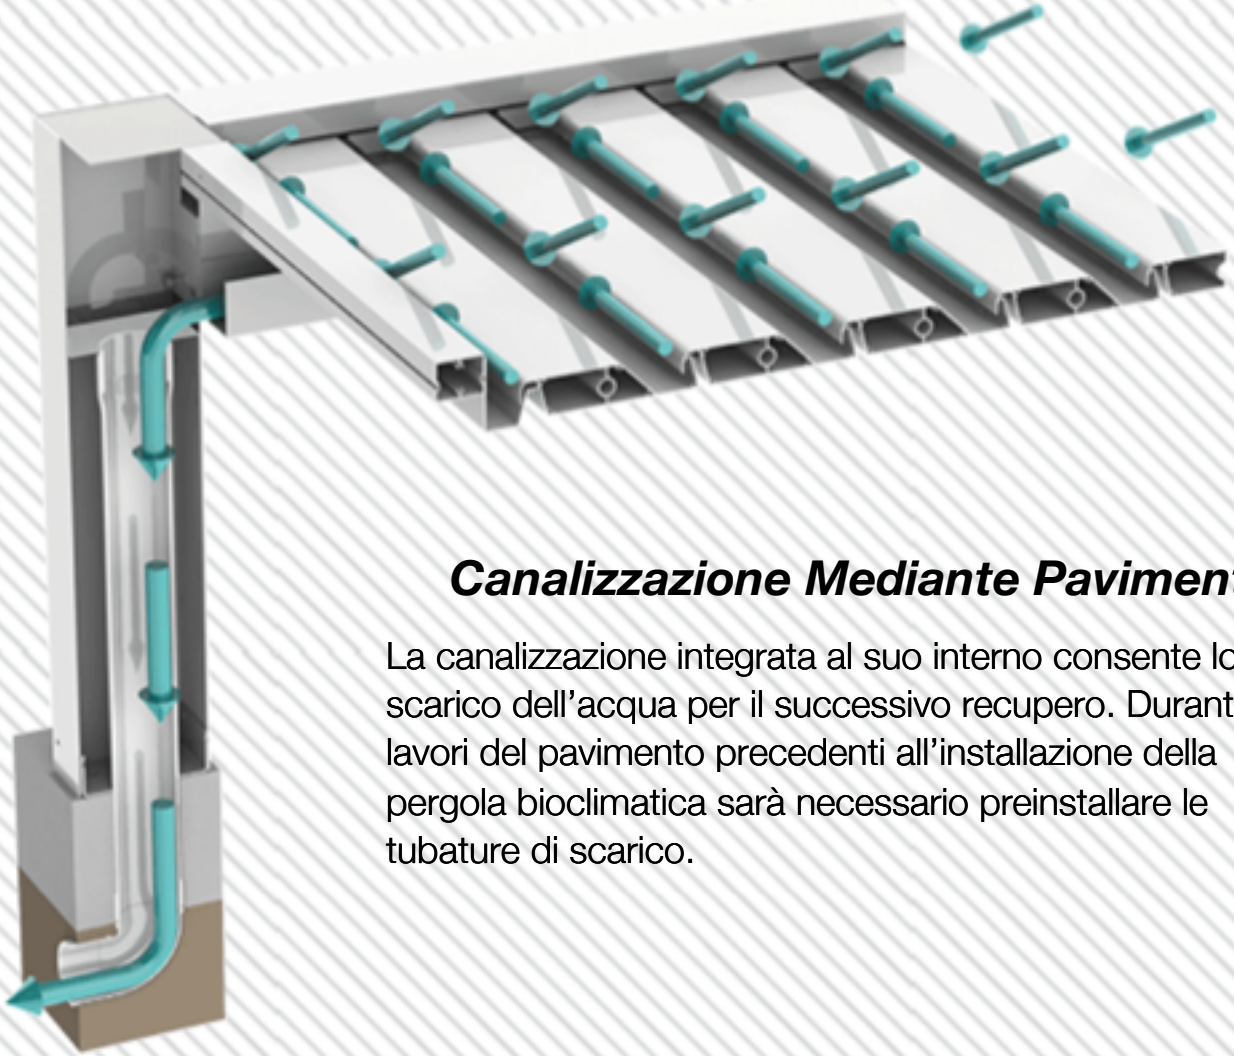

Canalizzazione Mediante Pavimento

La canalizzazione integrata al suo interno consente lo scarico dell'acqua per il successivo recupero. Durante i lavori del pavimento precedenti all'installazione della pergola bioclimatica sarà necessario preinstallare le tubature di scarico.

Automatismi Pergole Bioclimatiche

TELECOMANDI RTS		PREZZO unitario €	
Bianco	Argento	Bianco	Argento
502791	502792 Telecomando Telis Modulis 1	205,00	270,00
502797	502798 Telecomando Telis Modulis 4	255,00	325,00

TELECOMANDI io		PREZZO unitario €	
		Bianco	Titane
502976	Telecomando Situo 5 Variation A/M	280,00	325,00

SENSORI		PREZZO unitario €
503328	Sensore pioggia 24V *	690,00
	* Senza sensore vento.	
501732	Sensore pioggia Ondeis *	690,00
	Alimentazione elettrica 220V	
	* In combinazione con il sensore vento Eolis.	
501955	Interface Telecomando RTS	375,00
	*Necessario per il sensore pioggia senza Box Pergola Bioclimatica	

Optional Pergole Bioclimatiche

ILLUMINAZIONE	PREZZO unitario €
050036 Kit 1 striscia LED IP65 24 Vcc con trasformatore 100 W * (fino a 2,00 ml di linea)	970.00
050037 Kit 2 strisce LED IP65 24 Vcc con trasformatore 150 W * (fino a 3,30 ml di linea)	1390,00
050038 Kit 3 strisce LED IP65 24 Vcc con trasformatore 150 W * (fino a 5,00 ml di linea)	1795,00
050039 Kit 4 strisce LED IP65 24 Vcc con trasformatore 240 W * (fino a 6,20 ml di linea) * Ricevitore e trasmettitore non inclusi.	2260,00

CENTRALINA RTS	PREZZO unitario €
502426 Ricevitore - Lighting Slim receiver * * È necessario per l'opzione LED senza dimmer (solo on e off).	335,00
Centralina dimmer	440,00

Optional Pergole Bioclimatiche

CENTRALINE io		PREZZO unitario €
503352	Box Pergola bioclimatica io	1250,00

503355	Lighting Receiver White io * * È necessario per l'opzione LED.	395,00

LAMPADE DI RISCALDAMENTO		PREZZO unitario €		
		Bianco	Argento	Antracite
050051	Riscaldatore 2.000 W * * Ricevitore non incluso.	1045,00	1280,00	1280,00

RICEVITORE RTS		PREZZO unitario €
502859	Ricevitore - Heating RTS slim cavo on/off * * È necessario per l'opzione senza dimmer riscaldatore (solo on e off).	495,00

RICEVITORE io		PREZZO unitario €
053354	Heating Slim Receiver io * * È necessario per l'opzione senza dimmer riscaldatore (solo on e off).	475,00

ALTOPARLANTI		PREZZO unitario €
050010	Bluetooth - Sistema audio * * Altoparlanti in opzione colore bianco.	955,00

Optional Pergole Bioclimatiche

ISOLAMENTO		PREZZO unitario €
050374	Isolamento lamelle E-190	105.00
050308	Isolamento lamelle E-150	105.00

STRUMENTO		PREZZO unitario €
HE0672	Adattatore angolare per avvitare o trapanare	485.00

ILLUMINAZIONE (MAGGIORAZIONI)		PREZZO unitario €
MK0503	1 striscia LED, luce neutra * Solo acceso e spento, l'intensità non può essere regolata.	475.00
MK0504	2 strisce LED, luce neutra * Solo acceso e spento, l'intensità non può essere regolata.	830.00

TEST

Le nostre pergole bioclimatiche, proprio come ogni nostro prodotto, vengono sottoposte ai più svariati test effettuati nel nostro laboratorio al fine di verificarne la resistenza e il comportamento in presenza di qualsiasi tipo di condizioni.

Tali prove, realizzate secondo i requisiti delle Norme Internazionali con parametri come resistenza al vento, carichi di pioggia o di neve, danno come risultato le straordinarie prestazioni delle nostre pergole in presenza delle condizioni climatiche più avverse.

Classe 6 norma UNE-EN 13659:2004+A (112 km/h ca.) testata fino a 190 km/h, senza rottura per limitazione del banco di prova.

≤100 kg/m2 (peso proprio compreso) Norma EN-1999 EUROCODE 9 progetto di strutture in alluminio.

Norma UNE-EN 12056-3, (0,03 l/s max.) pioggia torrenziale costante con ca. 108 l.m2/h (strutture + lamelle).

FINITURE

Le nostre pergole sono disponibili in molteplici tonalità e finiture, grazie a un'ampia gamma di colori RAL anodizzati, verniciati o con rivestimento a effetto legno, oppure testurizzati.

Tutti i colori e finiture possiedono la garanzia dei marchi di qualità più importanti.

COLORI TESTURIZZATO

Oltre ad essere molto eleganti al tatto, queste finiture possiedono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.

NOTA

La tonalità di questi colori è orientativa: infatti, si potrebbero verificare alcune differenze rispetto ai colori reali a causa del processo di stampa.

Pergola bioclimatica

E-190

La E-190 è una pergola bioclimatica con un design curato dalle linee moderne. Una robusta struttura in alluminio con lamelle orientabili, che offre un'ottima resistenza ai carichi di neve, pioggia e vento.

Le infinite possibilità di modulazione e l'alta qualità dei materiali ne fanno la soluzione alla protezione solare ideale per adattarsi ed arricchire qualsiasi stile architettonico in cui viene installata.

Caratteristiche

E-190

- **Copertura traspirante e impermeabile**

  Lamelle orientabili da 0 a 135°.

- **Varie tipologie di montaggio**

  Produzione su misura.

- **Dimensioni utili della lamella**

  165x40 mm.

- **Azionamento motorizzato**

  Grazie a un motore da 24 V CC (tensione di sicurezza), che garantisce una maggiore sicurezza in caso di scosse elettriche. Protezione aggiuntiva di messa a terra.

- **Sistema brevettato di chiusura perimetrale contro la pioggia trasversale e le vibrazioni dovute a raffiche di vento**

- **Canalizzazione delle acque pluviali**

  Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento.

- **Sicurezza**

  Canali di drenaggio e installazione elettrica nascosti.

- **Materiali**

  Alluminio 6063 T5, acciaio inossidabile e poliacetale (POM).

- **Finiture**

  Finiture secondo specifiche Qualicoat, Qualideco e Qualanod. Disponibile la finitura RAL standardizzata, anodizzata o laccata a effetto legno.

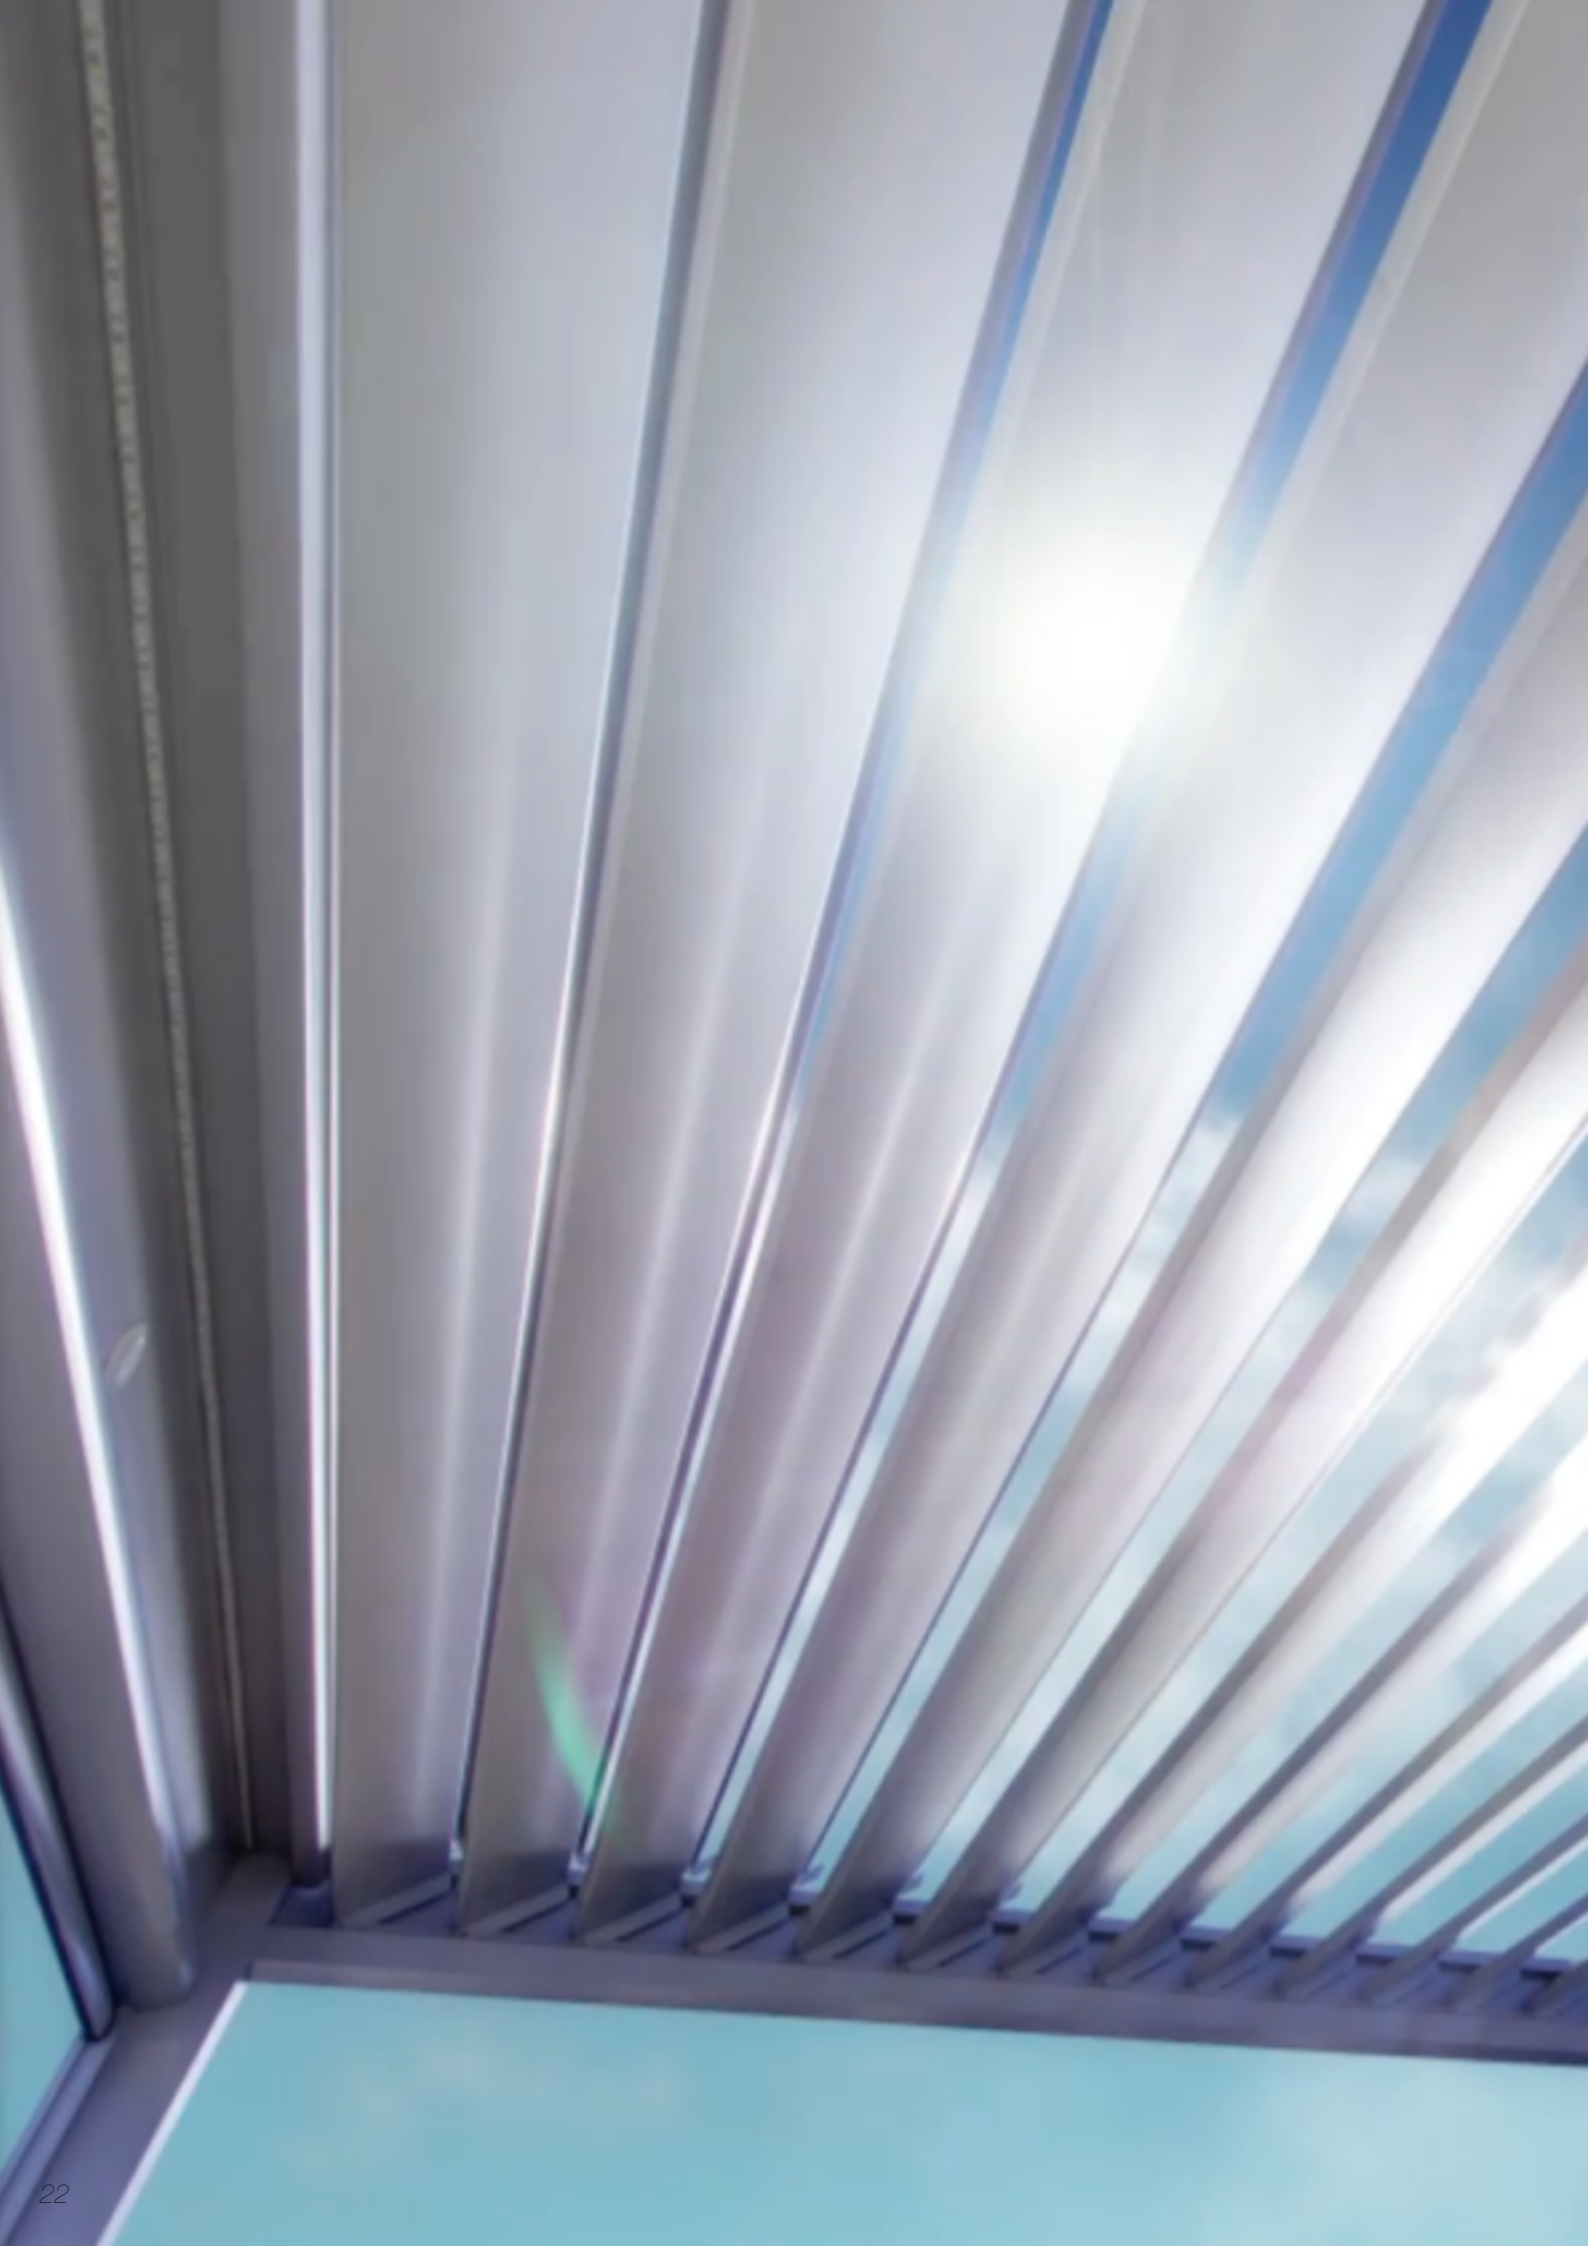

Sistema impermeabile

Le lamelle hanno una guarnizione di chiusura integrata che garantisce l'impermeabilità della pergola, impedendo il passaggio dell'acqua nel punto di giunzione tra le lamelle.

Allo stesso tempo, annulla il rumore prodotto tra le lamelle a causa delle vibrazioni dovute all'azione del vento

Chiusura perimetrale registrata

Sistema registrato che agisce contro la pioggia trasversale e che, inoltre, impedisce l'accesso alla luce diretta e/o riflessa nei punti di giunzione tra le lamelle e tra le lamelle e la cornice.

Azionamento motorizzato

La pergola bioclimaticapuò essere utilizzata soltanto in modalità motorizzata, grazie a un motore da 24 V CC. Questo ne garantirà anche la sicurezza in caso di scosse elettriche, con una protezione aggiuntiva di messa a terra.

Il motore è discretamente nascosto tra le lamelle e il telaio, esaltando l'estetica della pergola.

Esempio di installazione

E-190

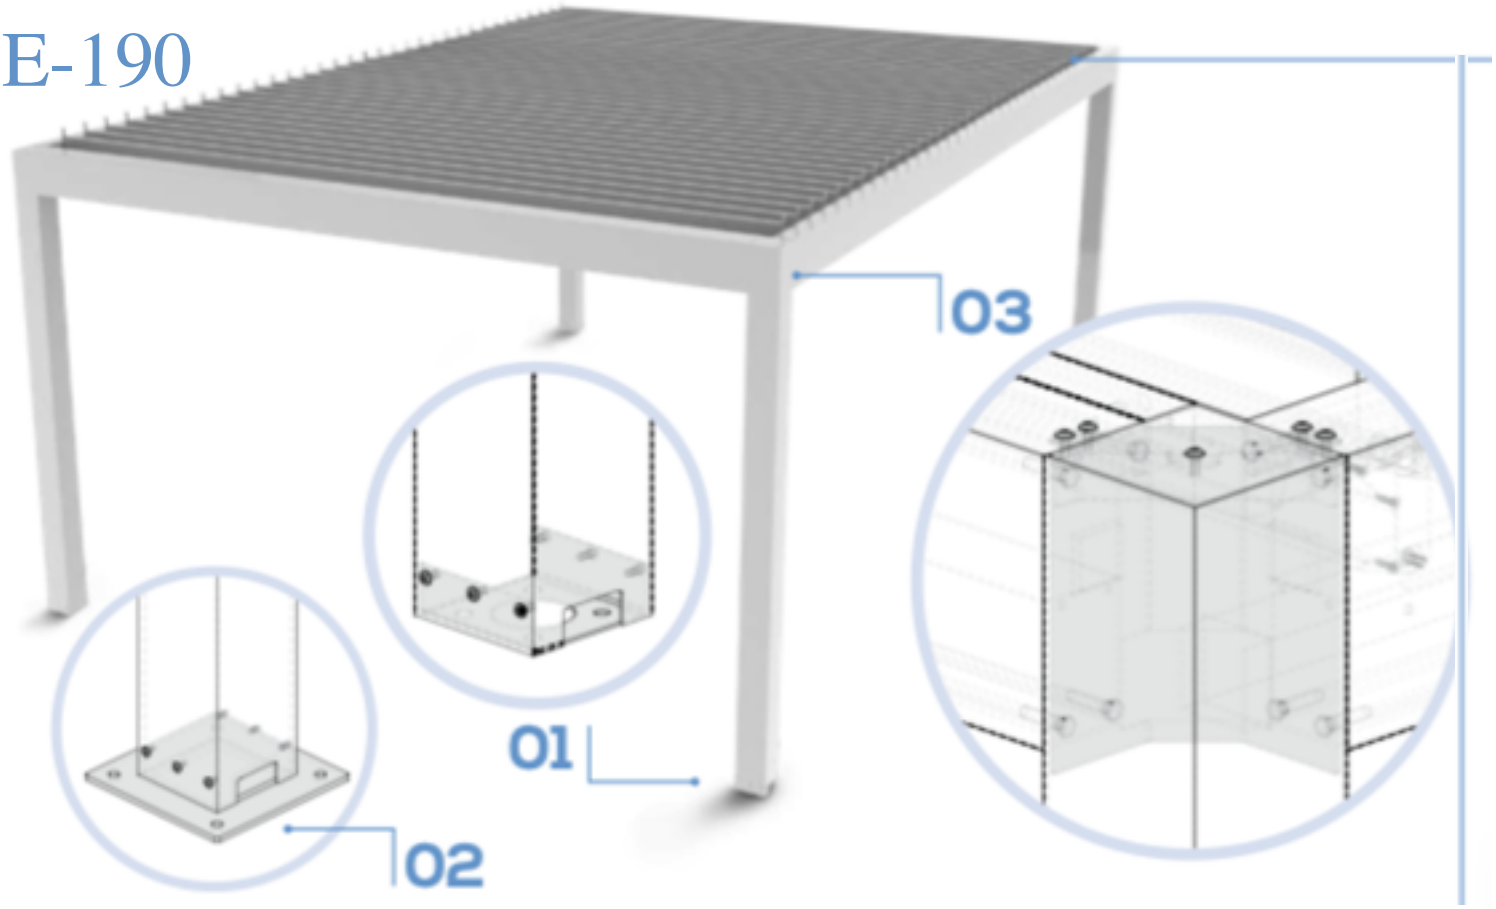

Test

E-190

Carico
di vento
Classe 6 Norma EN 13659 (112 km/h ca.) testata fino a 190 km/h, senza rottura per limitazione del banco di prova.

Carico
di neve
≤100 kg/m^2 (peso proprio compreso) Norma EN-1999 EUROCODE 9 progetto di strutture in alluminio.

Carico
di pioggia
Norma EN 12056, (0,03 l/s max.) pioggia torrenziale costante con ca. 108 (l/m^2)/h (strutture + lamelle).

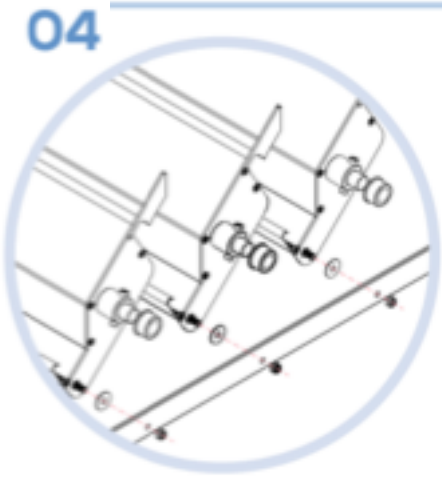

01 INSTALLAZIONE FISSAGGIO BASE COLONNA E-190 SEMPLICE

02 INSTALLAZIONE FISSAGGIO BASE COLONNA E-190 DUPLEX

03 INSTALLAZIONE RINFORZO INTERNO

04 LAMELLA E-190 ESPLOSA

Profili

E-190

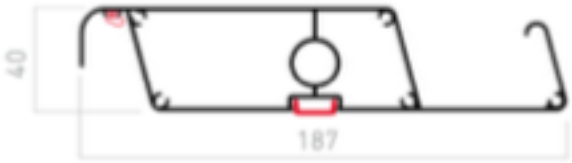

Lamella E-190 LED

050189

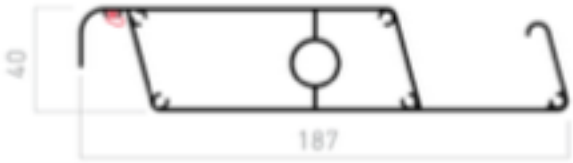

Lamella E-190

050188

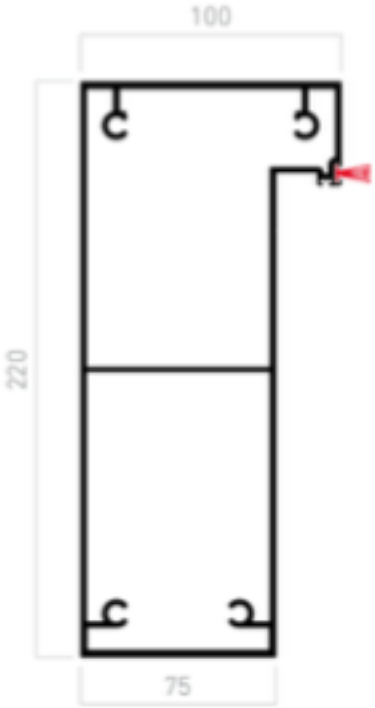

Pergola semplice e duplex laterale

Trave E-220x100 mm

023103

Pergola fronte-duplex

Trave alluminio 300x50 mm (x3)

051134

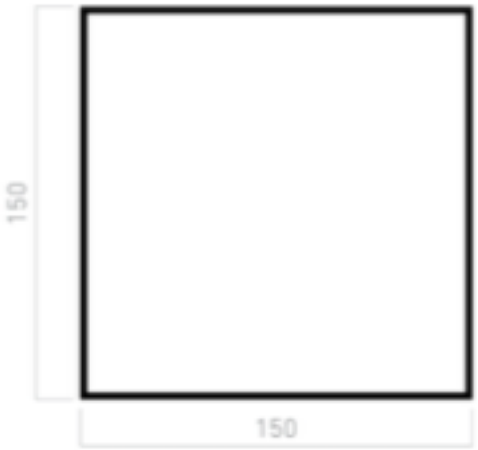

Pergola semplice e duplex

Colonna E-150x150x2,5 mm

023101

Pergola Bioclimatica E-190 3 e 4 Colonne

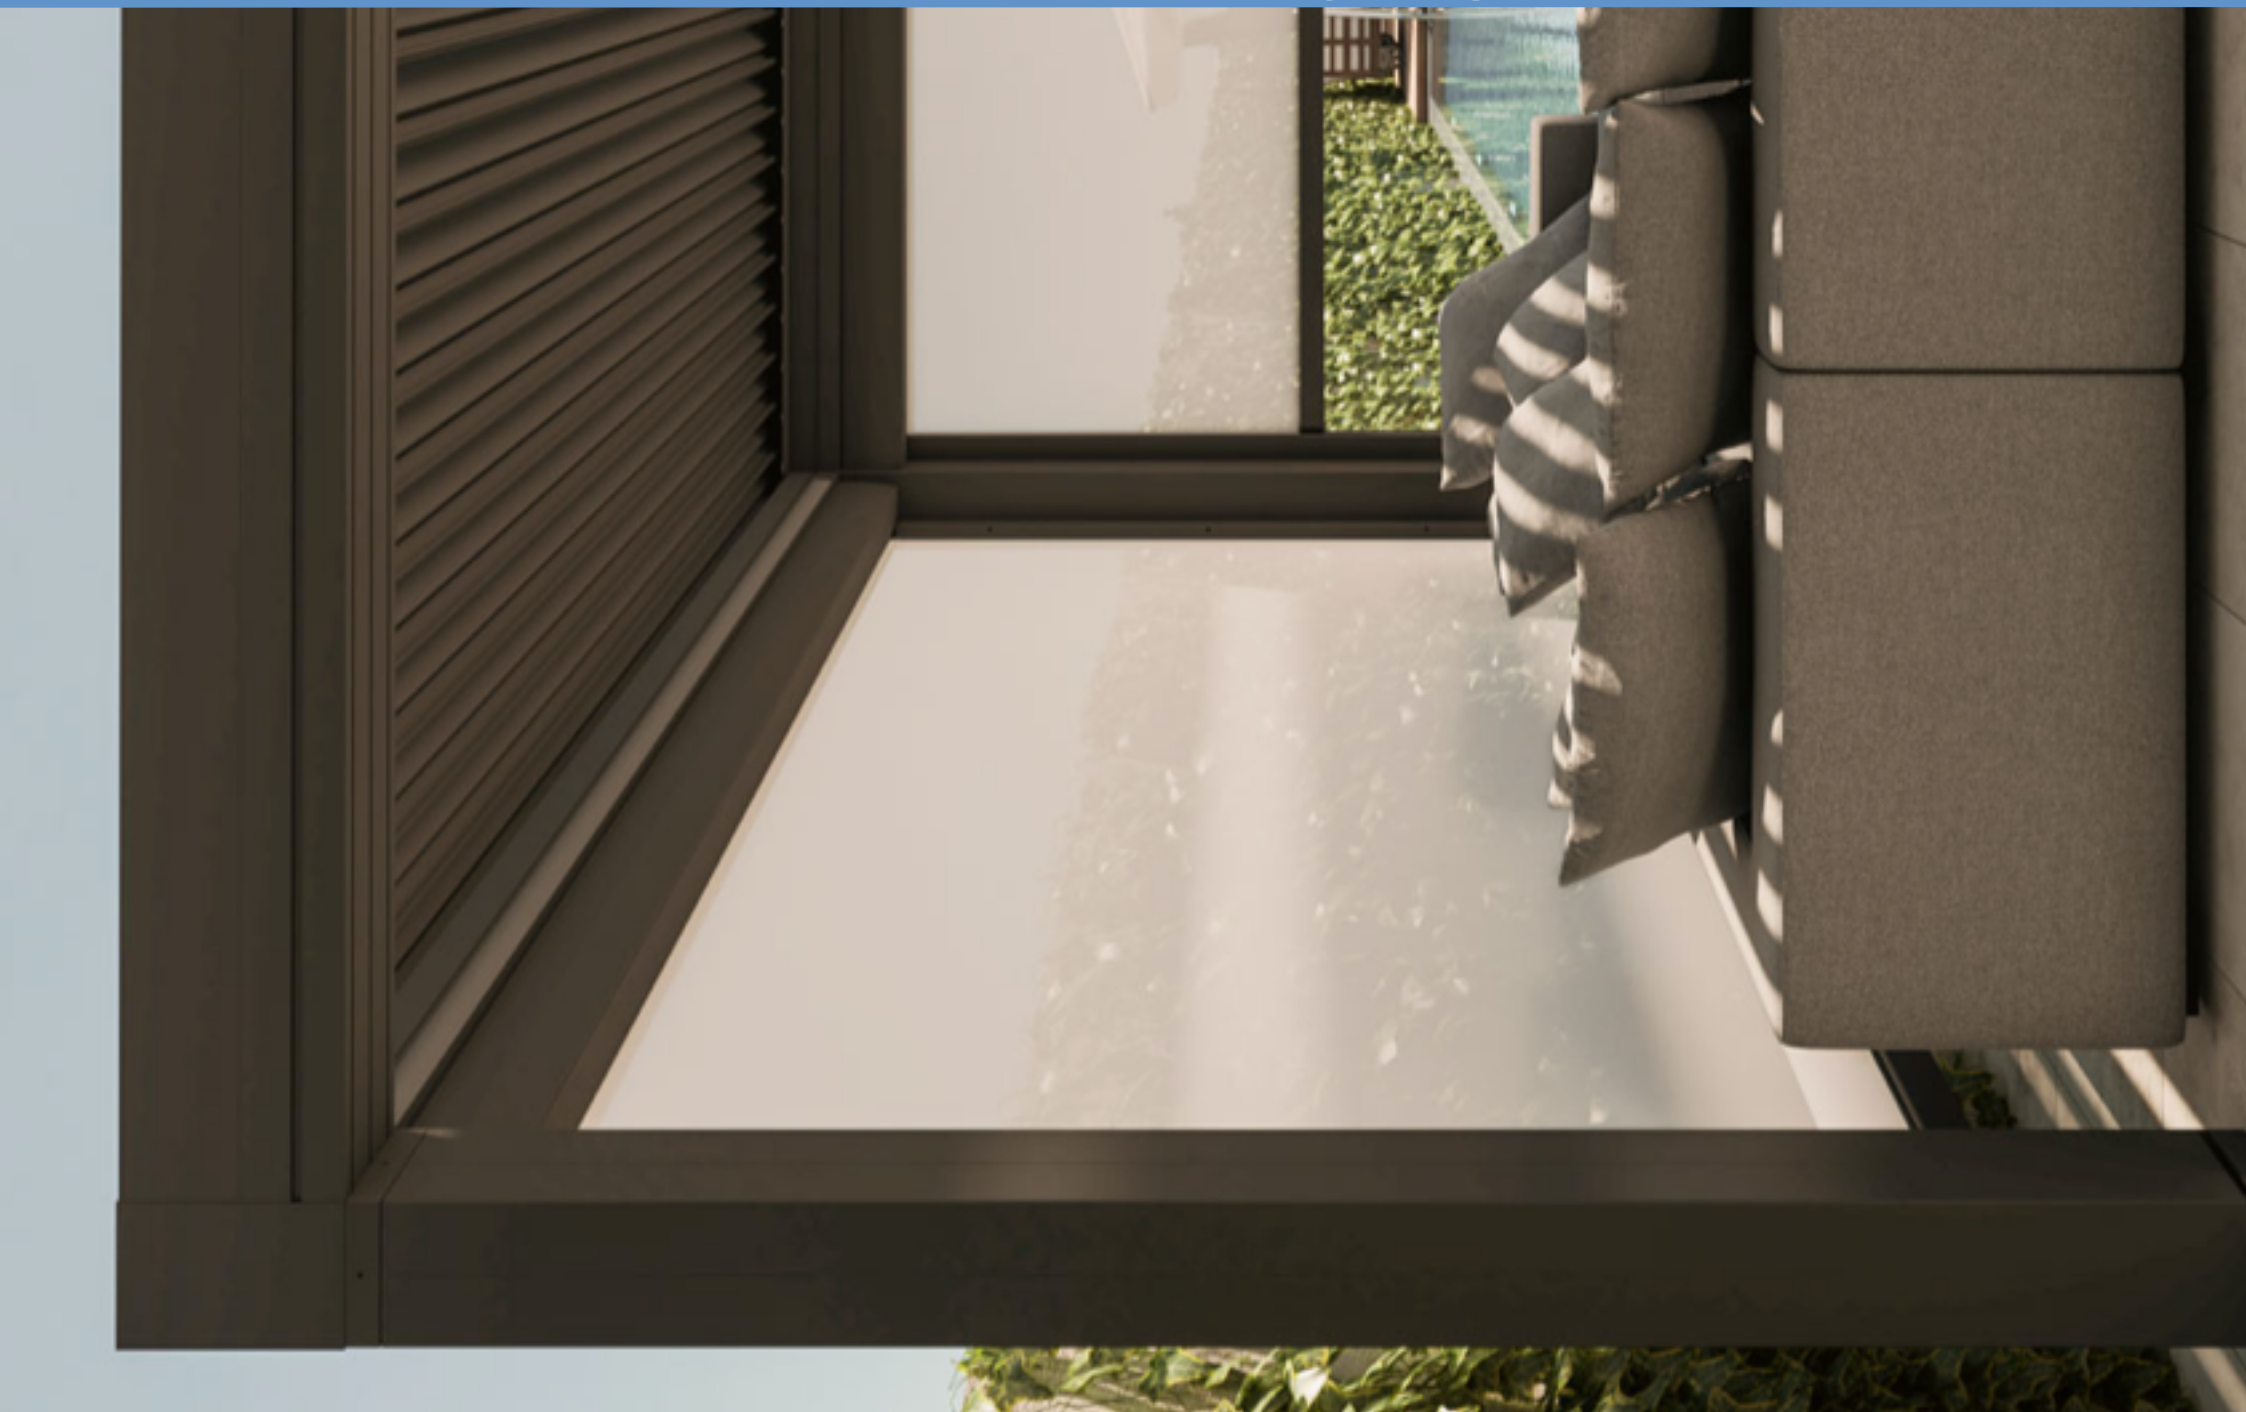

PERGOLA E-190

4 colonne

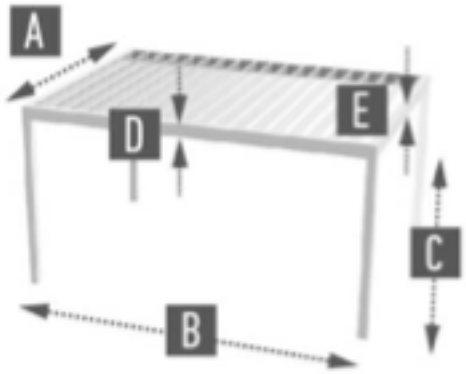

A	Larghezza massima	4.200 mm
B	Lunghezza massima	6.200 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	220 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA E-190

3 colonne

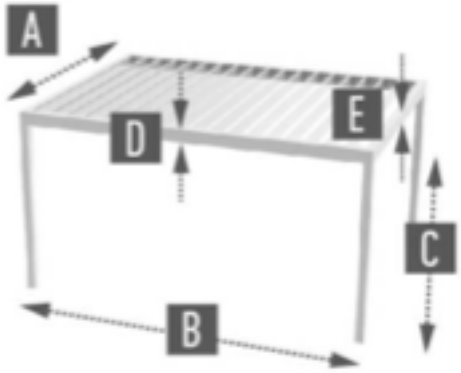

A	Larghezza massima	4.200 mm
B	Lunghezza massima	6.200 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	220 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 3 E 4 COLONNE

050123 3 Colonne 050124 4 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

	Lunghezza										
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**
2.00	10.435	10.720	11.005	11.290	11.770	12.055	12.340	12.625	12.910	13.385	13.670
2.20	10.625	10.920	11.215	11.515	12.020	12.315	12.610	12.910	13.205	13.710	14.005
2.40	10.805	11.115	11.430	11.740	12.265	12.575	12.885	13.195	13.505	14.030	14.340
2.60	10.995	11.315	11.640	11.960	12.515	12.835	13.155	13.480	13.800	14.355	14.675
2.80	11.180	11.515	11.850	12.185	12.760	13.095	13.430	13.765	14.100	14.675	15.015
3.00	11.365	11.715	12.060	12.410	13.010	13.355	13.705	14.050	14.400	15.000	15.350
3.20	11.555	11.915	12.270	12.635	13.260	13.615	13.980	14.340	14.695	15.320	15.685
3.40	11.740	12.110	12.485	12.855	13.510	13.880	14.250	14.620	14.995	15.645	16.015
3.60	11.925	12.310	12.695	13.080	13.755	14.140	14.525	14.905	15.290	15.970	16.350
3.80	12.110	12.510	12.905	13.305	14.005	14.400	14.800	15.195	15.590	16.290	16.690
4.00	12.110	12.710	13.115	13.525	14.250	14.660	15.070	15.480	15.890	16.615	17.025
4.20	12.485	12.910	13.330	13.750	14.500	14.925	15.345	15.765	16.185	16.935	17.360

Lunghezza											
Larghezza Lamella	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**	**5.20**	**5.40**	**5.60**	**5.80**	**6.00**	**6.20**
2.00	13.955	14.245	14.525	15.005	15.290	15.575	15.858	16.145	16.625	16.910	17.195
2.20	14.305	14.600	14.900	15.400	15.700	16.000	16.295	16.595	17.095	17.395	17.690
2.40	15.650	14.960	15.275	15.800	16.110	16.420	16.730	17.040	17.565	17.875	18.185
2.60	15.000	15.320	15.645	16.195	16.520	16.840	17.165	17.485	18.040	18.360	18.685
2.80	15.350	15.680	16.015	16.595	16.930	17.265	17.595	17.935	18.510	18.845	19.180
3.00	15.350	16.045	16.390	16.990	17.335	17.685	18.030	18.380	18.980	19.330	19.675
3.20	16.045	16.400	16.760	17.390	17.750	18.105	18.465	18.825	19.455	19.810	20.170
3.40	16.390	16.760	17.135	17.785	18.155	18.530	18.900	19.270	19.925	20.295	20.665
3.60	16.735	17.120	17.505	18.180	18.565	18.950	19.335	19.720	20.395	20.780	21.165
3.80	17.085	17.480	17.880	18.580	18.975	19.375	19.770	20.165	20.865	21.265	21.660
4.00	17.430	17.840	18.250	18.975	19.385	19.795	20.205	20.610	21.340	21.745	22.155
4.20	17.780	18.200	18.625	19.375	19.795	20.215	20.635	21.060	21.810	22.230	22.650

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-190 1 e 2 Colonne

PERGOLA E-190

2 colonne

PARALLELE A PARETE

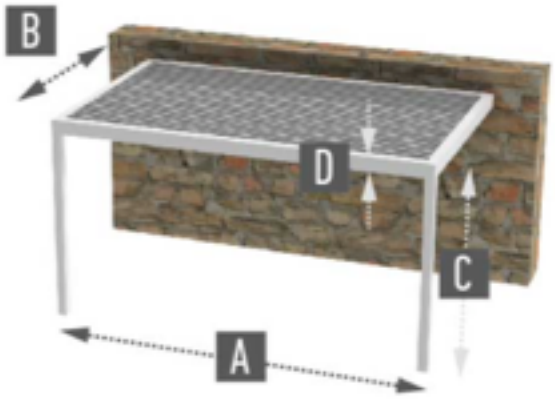

A	Larghezza massima	4.200 mm
B	Lunghezza massima	6.200 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	220 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA E-190

2 colonne

PERPENDICOLARI A PARETE

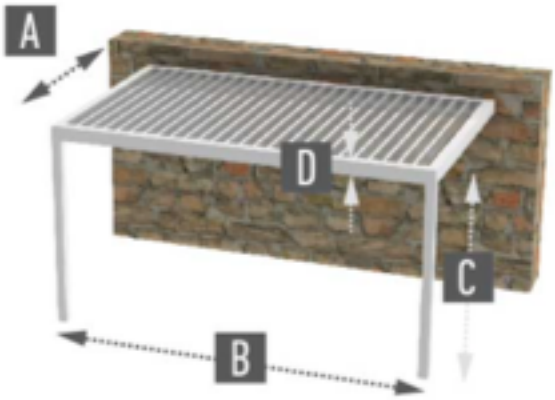

A	Larghezza massima	4.200 mm
B	Lunghezza massima	6.200 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	220 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
Pendenza minima	1%	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 1 E 2 COLONNE

050121 1 Colonna (Lamelle perpendicolari a parete) 050122 2 Colonne (Lamelle perpendicolari a parete)
050353 1 Colonna (Lamelle parallele a parete) 050142 2 Colonne (Lamelle parallele a parete)

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

	Lunghezza										
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**
2.00	9.880	10.165	10.450	10.735	11.215	11.500	11.785	12.070	12.550	12.835	13.120
2.20	10.105	10.405	10.700	11.000	11.500	11.800	12.095	12.395	12.895	13.195	13.495
2.40	10.330	10.640	10.950	11.260	11.790	12.100	12.410	12.720	13.250	13.555	13.865
2.60	10.560	10.880	11.205	11.525	12.075	12.400	12.720	13.045	13.595	13.920	14.240
2.80	10.785	11.115	11.450	11.790	12.365	12.700	13.035	13.370	13.945	14.280	14.615
3.00	11.010	11.355	11.705	12.050	12.650	13.000	13.345	13.695	14.295	14.645	14.990
3.20	11.235	11.595	11.955	12.310	12.940	13.300	13.660	14.015	14.645	15.005	15.365
3.40	11.460	11.830	12.205	12.575	13.225	13.600	13.970	14.340	14.995	15.365	15.735
3.60	11.685	12.070	12.455	12.840	13.515	13.900	14.285	14.665	15.345	15.730	16.110
3.80	11.910	12.310	12.705	13.100	13.800	14.200	14.595	14.990	15.690	16.090	16.485
4.00	12.135	12.545	12.955	13.365	14.090	14.500	14.905	15.315	16.045	16.450	16.860
4.20	12.360	12.785	13.205	13.625	14.375	14.800	15.220	15.640	16.390	16.810	17.235

Lunghezza											
Larghezza Lamella	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**	**5.20**	**5.40**	**5.60**	**5.80**	**6.00**	**6.20**
2.00	13.400	13.690	14.165	14.450	14.735	15.020	15.305	15.785	16.070	16.355	16.640
2.20	13.790	14.090	14.590	14.890	15.185	15.485	15.780	16.285	16.580	16.875	17.175
2.40	14.175	14.485	15.015	15.325	15.635	15.945	16.255	16.780	17.090	17.400	17.710
2.60	14.565	14.885	15.440	15.760	16.080	16.405	16.725	17.280	17.600	17.925	18.245
2.80	14.950	15.285	15.860	16.195	16.530	16.865	17.200	17.780	18.115	18.445	18.780
3.00	15.335	15.685	16.285	16.630	16.980	17.325	17.675	18.275	18.625	18.970	19.315
3.20	15.720	16.080	16.710	17.070	17.425	17.790	18.150	18.775	19.130	19.495	19.850
3.40	16.110	16.480	17.135	17.505	17.875	18.250	18.620	19.270	19.645	20.015	20.390
3.60	16.495	16.880	17.555	17.940	18.325	18.710	19.095	19.770	20.155	20.540	20.925
3.80	16.885	17.280	17.980	18.380	18.775	19.170	19.565	20.265	20.665	21.060	21.460
4.00	17.270	17.680	18.405	18.815	19.225	19.630	20.040	20.765	21.175	21.585	21.995
4.20	17.655	18.075	18.830	19.250	19.670	20.095	20.515	21.265	21.685	22.110	22.530

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-190 senza Colonne

PERGOLA E-190

senza colonne

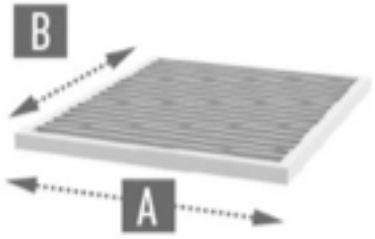

A	Larghezza massima	4.200 mm
B	Lunghezza massima	6.200 mm
C	Altezza massima	-
D	Dimensioni della trave	220 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	-
	Senza pendenza	

Drenaggio da realizzare a spese del cliente

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 SENZA COLONNE

050120 Senza Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

	Lunghezza										
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**
2.00	9.240	9.525	9.810	9.559	10.570	10.860	11.140	11.430	11.905	12.190	12.475
2.20	9.465	9.760	10.060	10.355	10.860	11.155	11.455	11.750	12.255	12.550	12.850
2.40	9.690	10.000	10.310	10.620	11.145	11.460	11.660	12.075	12.605	12.915	13.225
2.60	9.915	10.235	10.560	10.880	11.435	11.755	12.080	12.400	12.955	13.275	13.600
2.80	10.140	10.475	10.810	11.145	11.720	12.060	12.390	12.725	13.300	13.640	13.975
3.00	10.365	10.715	11.060	11.410	12.225	12.355	12.705	13.050	13.655	14.000	14.345
3.20	10.590	10.950	11.310	11.670	12.295	12.655	13.015	13.375	14.000	14.360	14.720
3.40	10.815	11.190	11.560	11.935	12.585	12.955	13.330	13.700	14.350	14.725	15.095
3.60	11.045	11.430	11.810	12.195	12.870	13.255	13.640	14.025	14.700	15.085	15.470
3.80	11.270	11.665	12.060	12.455	13.160	13.555	13.950	14.350	15.050	15.445	15.845
4.00	11.495	11.905	12.310	12.720	13.445	13.855	14.265	14.675	15.400	15.590	16.220
4.20	11.720	12.140	12.565	12.985	13.735	14.155	14.575	15.000	15.750	16.170	16.590

Lunghezza											
Larghezza Lamella	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**	**5.20**	**5.40**	**5.60**	**5.80**	**6.00**	**6.20**
2.00	12.760	13.045	13.525	13.810	14.010	14.380	14.665	15.145	15.425	15.715	16.000
2.20	13.150	13.445	13.945	14.245	14.545	14.840	15.140	15.640	15.940	16.235	16.535
2.40	13.535	13.845	14.370	14.680	14.990	15.300	15.610	16.140	16.450	16.755	17.070
2.60	13.920	14.230	14.795	15.115	15.440	15.760	16.085	16.635	16.960	17.280	17.605
2.80	14.305	14.640	15.220	15.555	15.890	16.220	16.560	17.135	17.470	17.805	18.140
3.00	14.695	15.040	15.645	15.990	16.325	16.685	17.030	17.635	17.980	18.325	18.675
3.20	15.080	15.440	16.065	16.425	16.785	16.145	17.505	18.130	18.490	18.850	19.210
3.40	15.465	15.840	16.490	16.865	17.235	17.605	17.980	18.630	19.000	19.375	19.745
3.60	15.855	16.235	16.915	17.300	17.680	18.065	18.450	19.130	19.360	19.895	20.280
3.80	16.240	16.635	17.340	17.735	18.130	18.525	18.325	19.625	20.020	20.420	20.815
4.00	16.625	17.035	17.760	18.170	18.580	18.990	19.400	20.125	20.535	20.940	21.350
4.20	17.015	17.435	18.185	18.605	19.030	19.450	19.670	20.620	21.040	21.465	21.885

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-190 Duplex 3 e 4 Colonne

PERGOLA E-190

DUPLEX

4 colonne

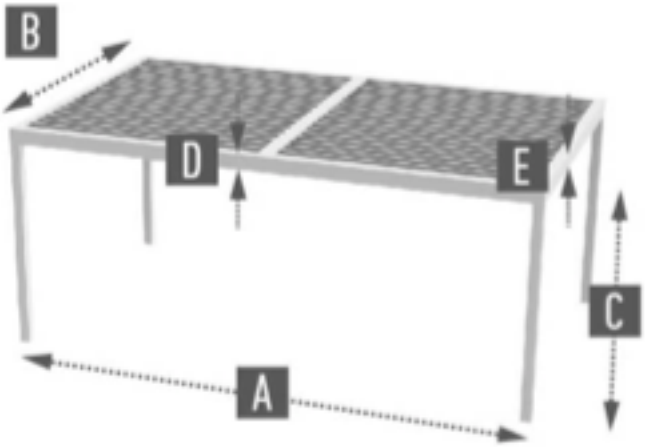

A	Larghezza massima	7.000 mm
B	Lunghezza massima	6.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	300 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 DUPLEX 3 E 4 COLONNE

050355 3 Colonne 050125 4 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza									
Larghezza Lamella	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**
4.00	27.855	28.355	28.855	29.360	30.200	30.700	31.205	31.710	32.210
4.20	28.210	28.725	29.235	29.750	30.615	31.130	31.645	32.155	32.670
4.40	28.565	29.090	29.620	30.140	31.030	31.555	32.080	32.605	33.135
4.60	28.920	29.460	29.995	30.535	31.445	31.980	32.520	33.060	33.595
4.80	29.280	29.825	30.375	30.925	31.860	32.410	32.955	33.505	34.055
5.00	29.635	30.195	30.755	31.315	32.275	32.835	33.395	33.955	34.520
5.20	29.990	30.560	31.135	31.710	32.690	33.260	33.835	34.405	34.980
5.40	30.345	30.930	31.515	32.100	33.105	33.690	34.275	34.855	35.440
5.60	30.700	31.295	31.895	32.490	33.520	34.115	34.710	35.305	35.900
5.80	31.060	31.665	32.275	32.880	33.935	34.540	35.150	35.755	36.365
6.00	31.415	32.035	32.655	33.275	34.345	34.965	35.585	36.205	36.825
6.20	31.770	32.400	33.030	33.665	34.760	35.395	36.025	36.655	37.285
6.40	32.125	32.770	33.415	34.055	35.175	35.820	36.460	37.105	37.750
6.60	32.480	33.135	33.790	34.445	35.590	36.245	36.900	37.555	38.210
6.80	32.840	33.505	34.170	34.840	36.005	36.670	37.340	38.005	38.670
7.00	33.195	33.875	34.550	35.230	36.420	37.100	37.775	38.455	39.135

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**4.80**	**5.00**	**5.20**	**5.40**	**5.60**	**5.80**	**6.00**	**6.20**
4.00	33.050	33.550	34.055	34.555	35.060	35.900	36.400	36.905
4.20	33.535	34.050	34.565	35.075	35.590	36.455	36.970	37.480
4.40	34.020	34.545	35.070	35.595	36.125	37.010	37.535	38.060
4.60	34.505	35.040	35.580	36.115	36.655	37.565	38.100	38.640
4.80	34.990	35.540	36.085	36.640	37.185	38.120	38.670	39.220
5.00	35.475	36.035	36.595	37.160	37.720	38.675	39.235	39.800
5.20	35.960	36.530	37.105	37.680	38.250	39.230	39.800	40.375
5.40	36.445	37.030	37.615	38.200	38.780	39.785	40.370	40.955
5.60	36.930	37.525	38.120	38.715	39.315	40.340	40.940	41.535
5.80	37.415	38.020	38.630	39.235	39.850	40.895	41.505	42.110
6.00	37.900	38.520	39.140	39.755	40.375	41.450	42.070	42.690
6.20	38.385	39.015	39.650	40.275	40.910	42.005	42.640	43.270
6.40	38.870	39.510	40.155	40.800	41.440	42.560	43.205	43.850
6.60	39.355	40.010	40.660	41.320	41.975	43.120	43.770	44.425
6.80	39.840	40.505	41.170	41.840	42.505	43.670	44.340	45.005
7.00	40.325	41.000	41.680	42.360	43.035	44.225	44.905	45.585

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-190 Duplex 2 Colonne

PERGOLA E-190

DUPLEX

2 colonne

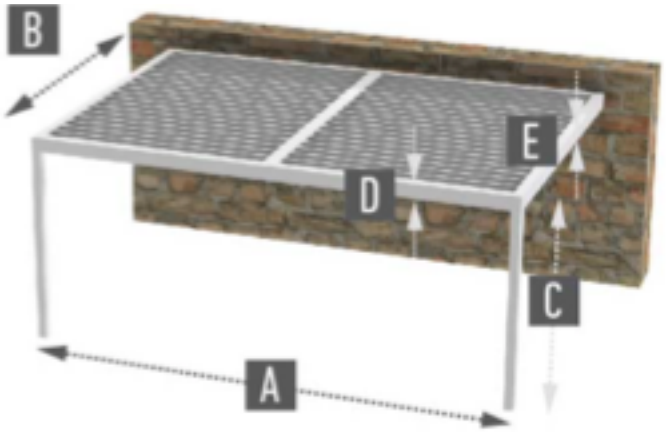

A	Larghezza massima	7.000 mm
B	Lunghezza massima	6.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	300 mm
E	Dimensioni della trave	220 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 DUPLEX 2 COLONNE

050127 2 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

	Lunghezza								
Larghezza Lamella	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**
4.00	24.925	25.470	26.010	26.910	27.455	27.995	28.535	29.440	29.980
4.20	25.175	25.730	26.290	27.215	27.770	28.320	28.875	29.805	30.360
4.40	25.430	25.995	26.565	27.515	28.080	28.650	29.215	30.165	30.735
4.60	25.680	26.260	26.840	27.815	28.395	28.975	29.555	30.530	31.110
4.80	25.865	26.525	27.115	28.120	28.170	29.305	29.895	30.895	31.470
5.00	26.180	26.785	27.390	28.420	29.025	29.630	30.235	31.260	31.865
5.20	26.430	27.050	27.670	28.720	29.335	29.955	30.575	31.625	32.245
5.40	26.685	27.315	27.945	29.020	29.650	30.285	30.915	31.990	32.620
5.60	26.935	27.580	28.220	29.320	29.965	30.610	31.255	32.355	33.000
5.80	27.185	27.840	28.495	29.625	30.280	30.935	31.590	32.720	33.375
6.00	27.435	27.990	28.775	29.925	30.595	31.265	31.930	33.085	33.750
6.20	27.690	28.370	29.050	30.225	30.910	31.590	32.270	33.450	34.130
6.40	27.940	28.630	29.325	30.530	31.225	31.915	32.610	33.815	34.505
6.60	28.190	28.895	29.325	30.830	31.535	32.340	32.950	34.175	34.885
6.80	28.440	29.160	29.880	31.130	31.850	32.570	33.290	34.550	35.260
7.00	28.690	29.425	30.155	31.435	32.165	32.895	33.630	34.905	35.635

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**4.80**	**5.00**	**5.20**	**5.40**	**5.60**	**5.80**	**6.00**	**6.20**
4.00	30.520	31.065	31.610	32.505	33.050	33.590	34.135	34.675
4.20	30.915	31.470	32.020	32.945	33.500	34.055	34.610	35.165
4.40	31.300	31.870	32.435	33.390	33.820	34.525	35.090	35.660
4.60	31.690	32.270	32.850	33.830	34.410	34.985	35.570	36.150
4.80	32.085	32.675	33.265	34.265	34.860	35.455	36.045	36.340
5.00	32.470	33.075	33.680	34.710	35.315	35.920	36.525	37.130
5.20	32.860	33.480	34.095	35.150	35.765	36.385	37.000	37.620
5.40	33.250	33.880	34.510	35.590	36.220	36.850	37.480	38.110
5.60	33.640	34.285	34.925	36.030	36.675	37.315	37.960	38.600
5.80	34.030	34.685	35.340	36.470	37.125	37.780	38.435	39.090
6.00	34.420	35.090	35.755	36.910	38.030	38.245	38.915	39.585
6.20	34.810	35.490	36.170	37.350	38.485	38.710	39.395	40.075
6.40	35.200	35.890	36.595	37.790	38.935	39.180	39.870	40.565
6.60	35.585	36.295	36.995	38.230	38.935	39.640	40.350	41.055
6.80	35.980	36.700	37.415	38.670	39.390	40.110	40.825	41.545
7.00	36.370	37.100	37.830	39.110	39.840	40.575	41.305	42.035

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-190 Struttura Senza Lamelle

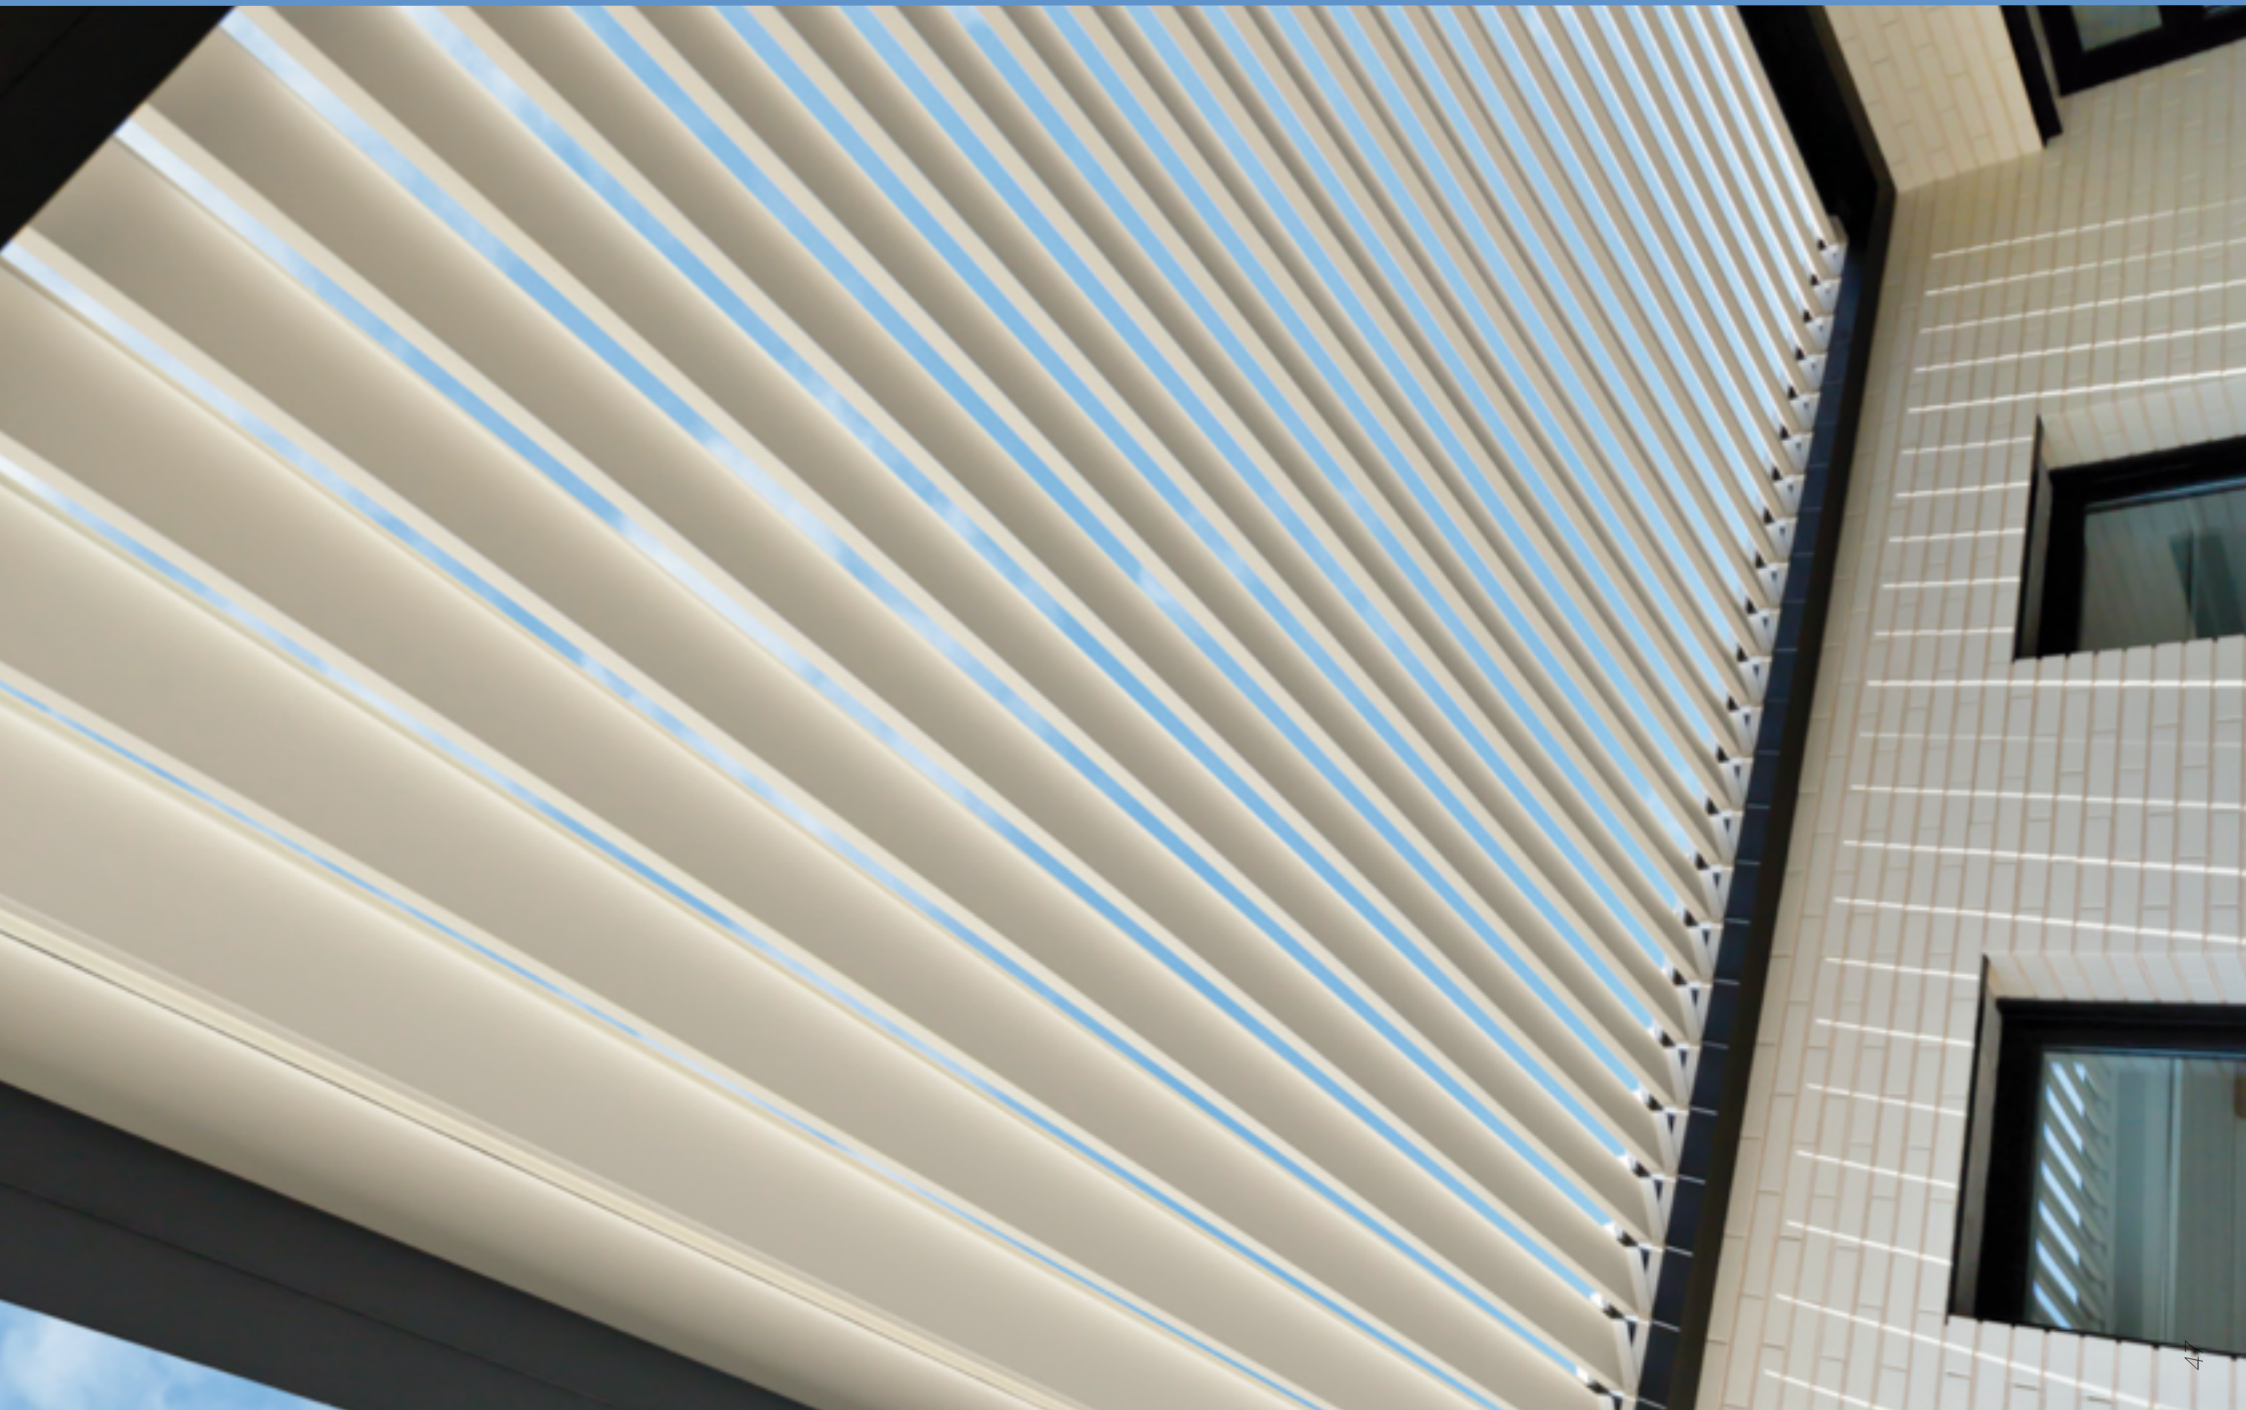

PERGOLA BIOCLIMATICA E-190 STRUTTURA SENZA LAMELLE

050354 Struttura senza lamelle

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza											
Larghezza	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
2.00	6.045	6.205	6.365	6.525	6.685	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645
2.50	6.205	6.365	6.525	6.685	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805
3.00	6.365	6.525	6.685	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963
3.50	6.525	6.685	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125
4.00	6.685	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285
4.50	6.845	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445
5.00	7.005	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445	8.605
5.50	7.165	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445	8.605	8.765
6.00	7.325	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445	8.605	8.765	8.925
6.50	7.485	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445	8.605	8.765	8.925	9.085
7.00	7.645	7.805	7.963	8.125	8.285	8.445	8.605	8.765	8.925	9.085	9.245

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola bioclimatica

E-150

La nuova E-150 è un modello dalle caratteristiche simili alla E-190. Ha un design pulito che le consente di adattarsi a qualsiasi stile architettonico.

L'installazione di questa pergola bioclimatica presenta notevoli grandi vantaggi. Il montaggio è facile e rapido perché determinati profili sono agganciabili, quindi non richiedono viteria.

Anche il montaggio delle lamelle è agevole grazie al rullo retrattile a molla.

Caratteristiche

E-150

• Copertura traspirante e impermeabile

Lamelle orientabili da 0 a 135°.

• Varie tipologie di montaggio

Produzione su misura.

• Dimensioni utili della lama

150x35 mm.

• Motorizzazione esterna

Grazie a un motore da 24 V CC (tensione di sicurezza), garantisce una maggiore sicurezza in caso di scosse elettriche.

• Sistema brevettato di chiusura perimetrale contro la pioggia trasversale e le vibrazioni dovute a raffiche di vento

• Facile montaggio dei componenti

Il collettore e l'adattatore sono agganciabili, senza viti. Anche l'installazione della lamella è rapida grazie al rullo retrattile a molla.

• Canalizzazione delle acque pluviali

Drenaggio libero o canalizzazione mediante pavimento.

• Materiali

Alluminio 6063 T5, acciaio inossidabile e nylon fv filtro UV.

• Finiture

Finiture secondo specifiche Qualicoat, Qualideco e Qualanod. Disponibile la finitura RAL standardizzata, anodizzata o laccata a effetto legno.

Chiusura perimetrale registrata

Sistema registrato che agisce contro la pioggia trasversale e che, inoltre, impedisce l'accesso alla luce diretta e/o riflessa nei punti di giunzione tra le lamelle e tra le lamelle e la cornice.

Ottimizzazione dei componenti

L'installazione duplex di questo modello e i gruppi di pergole bioclimatiche permettono di condividere le colonne, ottenendo come risultato una proposta di notevole efficienza.

Motorizzazione esterna

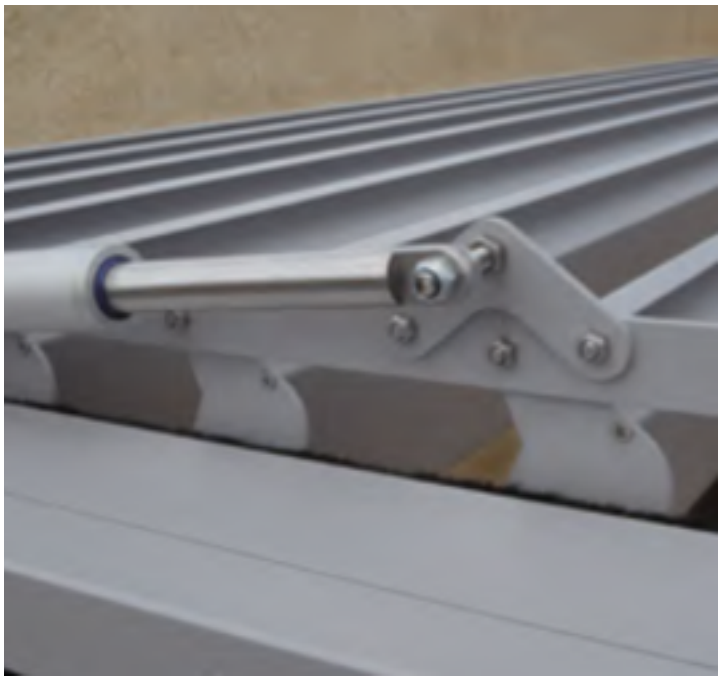

Il motore del modello E-150 si trova nella parte superiore-esterna della pergola bioclimatiche, in modo da non essere visibile dall'interno della stessa.

L' IP67 offre una garanzia contro l'esposizione esterna in caso di pioggia e particelle in sospensione come polvere, etc.

Questa posizione rende possibile la condivisione del motore in presenza di gruppi di pergole o di pergole duplex.

Esempio di installazione

E-150

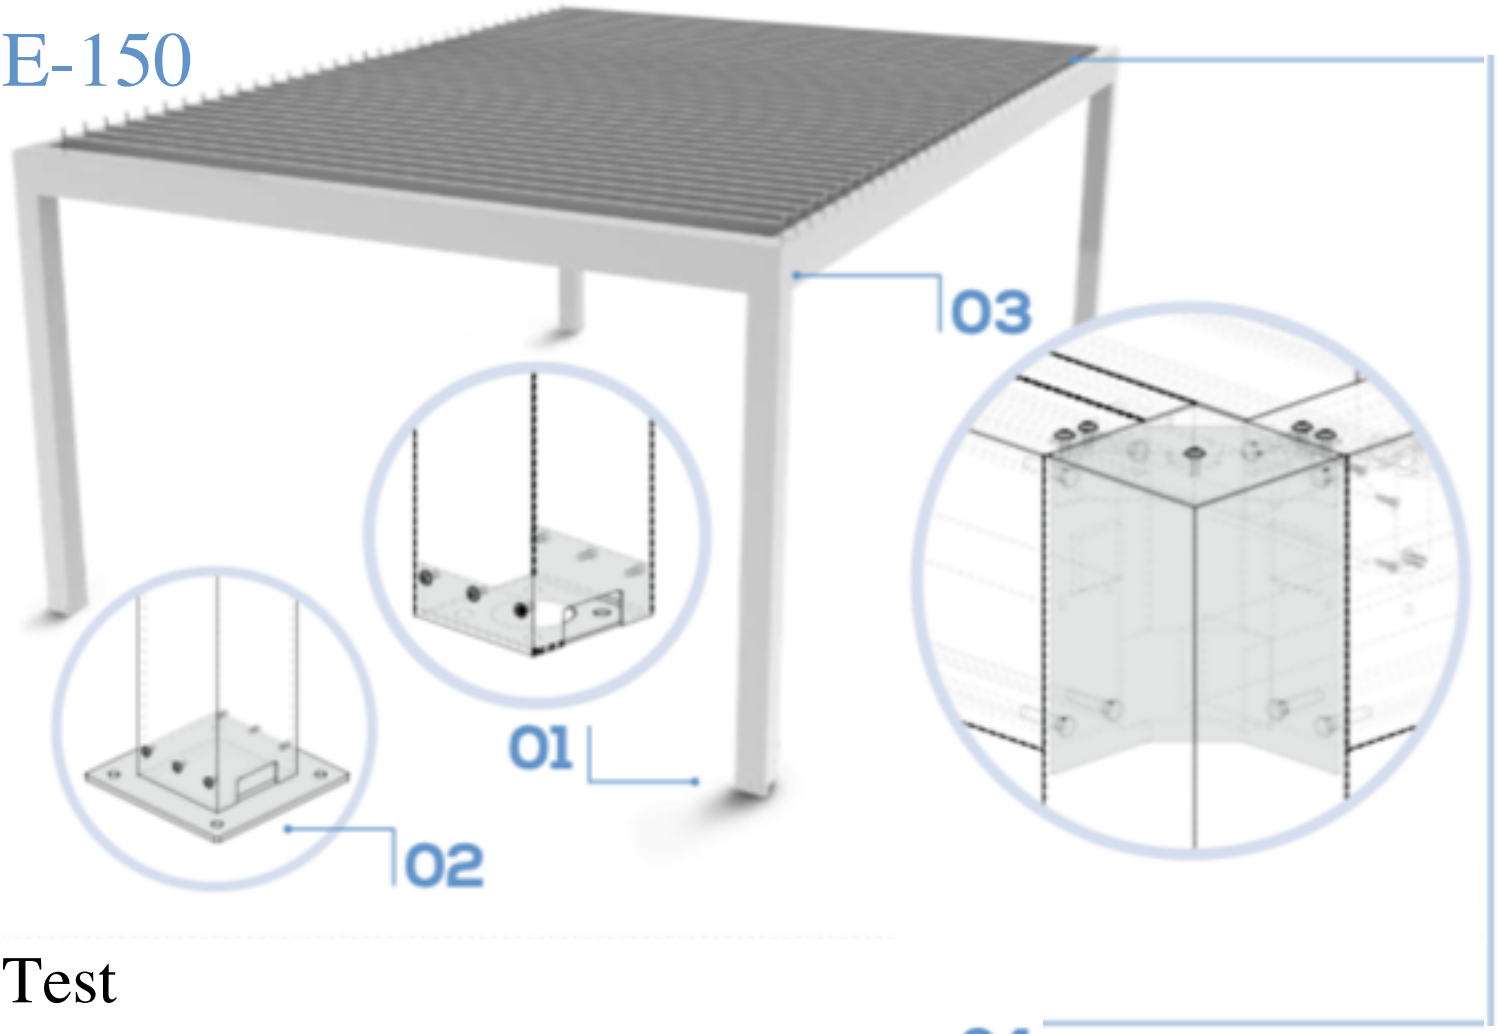

Test

E-150

Carico
di vento
Classe 6 Norma EN 13659 (112 km/h ca.) testata fino a 190 km/h, senza rottura per limitazione del banco di prova.

Carico
di neve
≤100 kg/m^2 (peso proprio compreso) Norma EN-1999 EUROCODE 9 progetto di strutture in alluminio.

Carico
di pioggia
Norma EN 12056, (0,03 l/s max.) pioggia torrenziale costante con ca. 108 (l/m^2)/h (strutture + lamelle).

01 INSTALLAZIONE FISSAGGIO BASE COLONNA E-150 SEMPLICE

02 INSTALLAZIONE FISSAGGIO BASE COLONNA E-150 DUPLEX

03 INSTALLAZIONE RINFORZO INTERNO

04 LAMELLA E-150 ESPLOSA

Profili

E-150

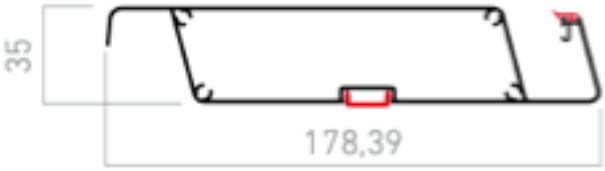

Lamella E-150 LED

050210

Lamella E-150

050209

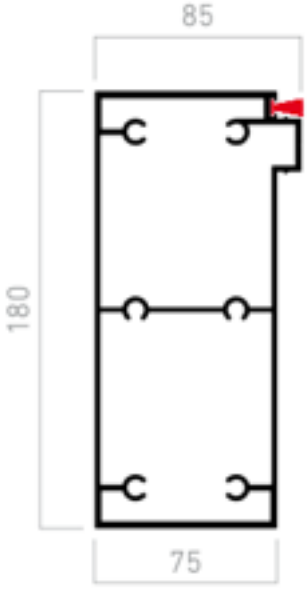

Pergola semplice e duplex laterale

Trave E-180x85 mm

050206

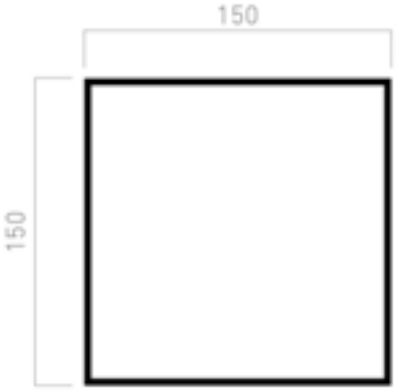

Pergola duplex

Colonna E-150x150 mm

023101

Collettore di aggancio

050208



Adattatore di aggancio 40x50 mm

SOFT

050218

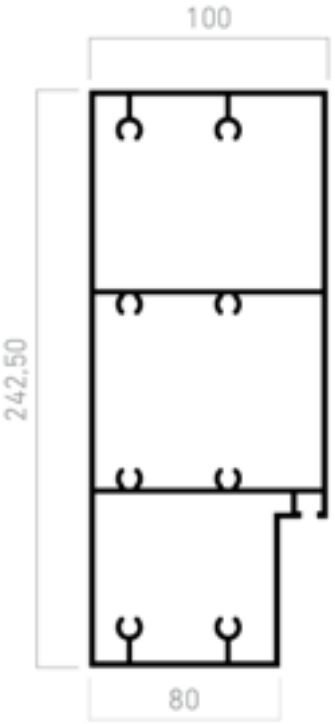

Pergola duplex

Trave E-242,50x100 mm

050249

Pergola Bioclimatica E-150 3 e 4 Colonne

PERGOLA E-150

4 colonne

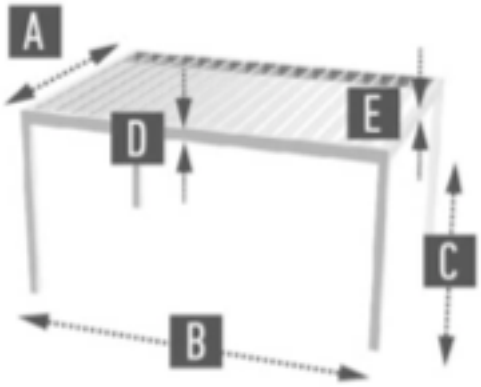

A	Larghezza massima	3.600 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	180 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	150 mm
	Senza pendenza	

Libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA E-150

3 colonne

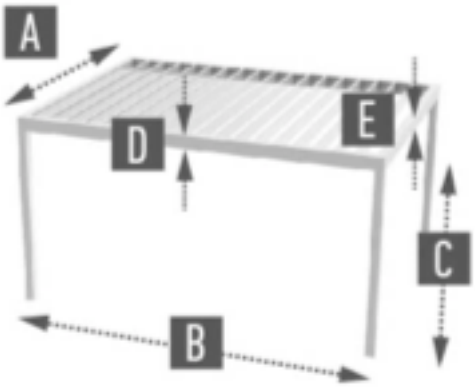

A	Larghezza massima	3.600 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	180 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	125x125 mm
	Senza pendenza	

Libero o canalizzazione mediante pavimento

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 3 E 4 COLONNE

050350 3 Colonne 050250 4 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**
2.00	9.225	9.420	9.615	9.930	10.125	10.320	10.515	10.835
2.20	9.410	9.615	9.820	10.160	10.360	10.565	10.770	11.110
2.40	9.595	9.810	10.025	10.385	10.600	10.815	11.030	11.390
2.60	9.780	10.005	10.230	10.610	10.835	11.060	11.285	11.665
2.80	9.965	10.200	10.440	10.835	11.070	11.305	11.545	11.945
3.00	10.150	10.395	10.640	11.065	11.310	11.555	11.800	12.220
3.20	10.335	10.590	10.850	11.290	11.545	11.800	12.055	12.495
3.40	10.520	10.785	11.055	11.515	11.780	12.045	12.310	12.775
3.60	10.705	10.980	11.260	11.740	12.015	12.295	12.570	13.050

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**3.60**	**3.80**	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**
2.00	11.025	11.220	11.540	11.735	11.930	12.120	12.440	12.635
2.20	11.315	11.520	11.855	12.060	12.265	12.470	12.810	13.015
2.40	11.605	11.815	12.175	12.390	12.605	12.820	13.180	13.395
2.60	11.890	12.115	12.495	12.720	12.945	13.170	13.550	13.770
2.80	12.175	12.415	12.815	13.050	13.280	13.520	13.920	14.155
3.00	12.465	12.710	13.130	13.375	13.620	13.865	14.290	15.535
3.20	12.755	13.010	13.450	13.705	13.960	14.215	14.656	14.915
3.40	13.040	13.305	13.770	14.035	14.300	14.565	15.030	15.295
3.60	13.325	13.605	14.085	14.365	14.640	14.915	15.400	15.675

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-150 i e 2 Colonne

PERGOLA E-150

2 colonne

PARALLELE A PARETE

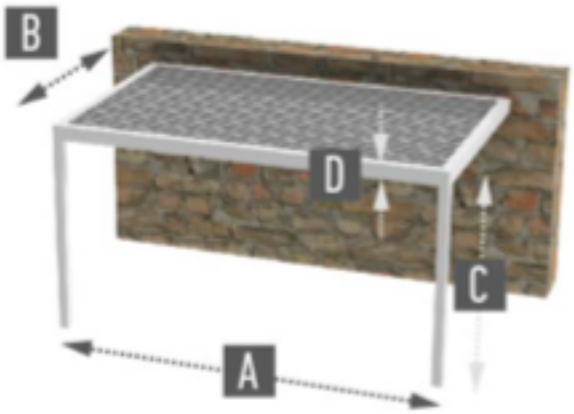

A	Larghezza massima	3.600 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	180 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	125x125 mm
	Senza pendenza	
	Libero o canalizzazione mediante pavimento	

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 1 E 2 COLONNE

050359 1 Colonna (Lamelle perpendicolari a parete) 050360 2 Colonne (Lamelle perpendicolari a parete)
050352 1 Colonna (Lamelle parallele a parete) 050252 2 Colonne (Lamelle parallele a parete)

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**
2.00	8.870	9.065	9.260	9.580	9.770	9.965	10.160	10.480
2.20	9.025	9.230	9.435	9.770	9.975	10.180	10.385	10.725
2.40	9.180	9.390	9.605	9.965	10.180	10.395	10.610	10.970
2.60	9.330	9.555	9.780	10.160	10.385	10.610	10.835	11.215
2.80	9.480	9.715	9.950	10.350	10.590	10.820	11.060	11.460
3.00	9.635	9.880	10.125	10.545	10.790	11.035	11.285	11.705
3.20	9.785	10.040	10.300	10.740	10.995	11.250	11.505	11.950
3.40	9.940	10.205	10.470	10.935	11.200	11.465	11.730	12.190
3.60	10.090	10.370	10.645	11.130	11.405	11.680	11.955	12.435

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**3.60**	**3.80**	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**
2.00	10.670	10.865	11.185	11.380	11.575	11.890	12.085	12.280
2.20	10.925	11.130	11.470	11.675	11.880	12.220	12.420	12.625
2.40	11.185	11.395	11.755	11.970	12.185	12.545	12.760	12.975
2.60	11.435	11.665	12.040	12.265	12.495	12.870	13.095	13.320
2.80	11.690	11.930	12.325	12.565	12.800	13.200	13.435	13.670
3.00	11.950	12.195	12.615	12.860	13.105	13.525	13.770	14.015
3.20	12.205	12.460	12.900	13.155	13.415	13.855	14.110	14.365
3.40	12.460	12.725	13.185	13.450	13.720	14.180	14.445	14.710
3.60	12.715	13.000	13.475	13.750	14.025	14.510	14.785	15.060

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-150 senza Colonne

PERGOLA E-150

Senza Colonne

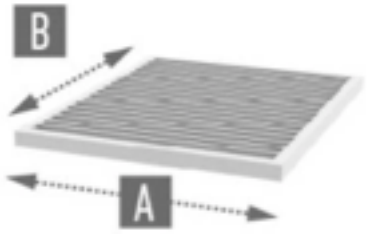

A	Larghezza massima	3.600 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	-
D	Dimensioni della trave	180 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	-
	Senza pendenza	

Drenaggio da realizzare a spese del cliente

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 SENZA COLONNE

050254 Senza Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

	Lunghezza							
Larghezza Lamella	**2.00**	**2.20**	**2.40**	**2.60**	**2.80**	**3.00**	**3.20**	**3.40**
2.00	8.540	8.730	8.925	9.245	9.440	9.630	9.825	10.145
2.20	8.700	8.905	9.110	9.450	9.655	9.860	10.060	10.400
2.40	8.865	9.080	9.300	9.655	9.870	10.085	10.300	10.660
2.60	9.030	9.255	9.480	9.860	10.085	10.310	10.535	10.915
2.80	9.130	9.430	9.665	10.065	10.300	10.535	10.770	11.170
3.00	9.355	9.605	9.850	10.270	10.515	10.985	11.005	11.425
3.20	9.355	9.780	10.035	10.475	10.730	10.985	11.245	11.685
3.40	9.685	9.955	10.215	10.680	10.945	11.215	11.475	11.940
3.60	9.850	10.125	10.400	10.885	11.160	11.440	11.715	12.195

Lunghezza								
Larghezza Lamella	**3.60**	**3.80**	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**
2.00	10.340	10.535	10.850	11.045	11.240	11.430	11.750	11.945
2.20	10.605	10.810	11.150	11.350	11.555	11.760	12.100	12.305
2.40	10.875	11.365	11.445	11.660	11.875	12.090	12.450	12.665
2.60	11.140	11.365	11.745	11.965	12.195	12.420	12.800	13.025
2.80	11.405	11.640	12.040	12.275	12.510	12.745	13.145	13.380
3.00	11.675	11.920	12.335	12.585	12.830	13.075	13.495	13.740
3.20	11.940	12.195	12.635	12.890	13.150	13.405	13.845	14.100
3.40	12.205	12.470	12.935	13.200	13.465	13.730	14.190	14.460
3.60	12.475	12.750	13.230	13.505	13.785	14.060	14.540	14.820

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-150 Duplex 3 e 4 Colonne

PERGOLA E-150

DUPLEX

4 colonne

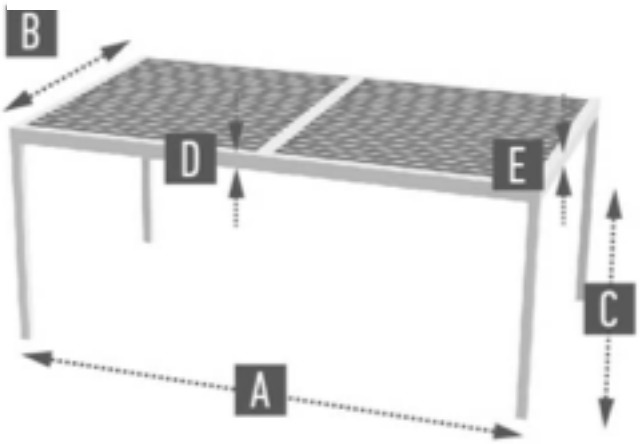

A	Larghezza massima	6.000 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	242,5 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	
	Libero o canalizzazione mediante pavimento	

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 DUPLEX 3 E 4 COLONNE

050351 3 Colonne 050251 4 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza						
Larghezza Lamella	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.00**
3.00	20.185	20.525	20.870	21.410	21.410	22.095
3.20	20.440	20.795	21.360	21.705	22.060	22.415
3.40	20.695	21.060	21.425	22.005	22.370	22.730
3.60	20.955	21.325	21.700	22.300	22.675	23.050
3.80	21.210	21.595	21.975	22.600	22.985	23.370
4.00	21.465	21.860	22.255	22.895	23.290	23.685
4.20	21.725	22.125	22.530	23.195	23.600	24.005
4.40	21.980	22.395	22.810	23.490	23.905	24.320
4.60	22.235	22.660	23.085	23.790	24.215	24.640
4.80	22.495	22.925	23.365	24.090	24.520	24.960
5.00	22.750	23.195	23.640	24.385	24.830	25.275
5.20	23.005	23.460	23.915	24.685	25.140	25.595
5.40	23.260	23.730	24.195	24.980	25.445	25.915
5.60	23.520	23.995	24.470	25.275	25.755	26.230
5.80	23.775	24.260	24.750	25.575	26.060	26.550
6.00	24.050	24.530	25.025	25.870	26.370	26.865

Lunghezza					
Larghezza Lamella	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**
3.00	22.635	22.975	23.320	24.030	24.200
3.20	22.970	23.325	23.680	24.030	24.595
3.40	23.310	23.675	24.040	24.400	24.980
3.60	23.650	24.025	24.400	24.770	25.370
3.80	23.990	24.370	24.755	25.140	25.765
4.00	24.325	24.720	25.115	25.510	26.150
4.20	24.665	25.070	25.475	25.880	26.545
4.40	25.005	25.420	25.835	26.250	26.545
4.60	25.345	25.770	26.195	26.620	27.320
4.80	25.685	26.120	26.550	26.990	27.715
5.00	26.020	26.465	26.915	27.730	28.100
5.20	26.360	26.815	27.270	27.730	28.495
5.40	26.700	27.165	27.630	28.100	28.880
5.60	27.040	27.515	27.990	28.465	29.270
5.80	27.375	27.865	28.350	28.835	29.665
6.00	27.715	28.210	28.710	29.205	30.050

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-150 Duplex 1 e 2 Colonne

PERGOLA E-150

DUPLEX

2 colonne

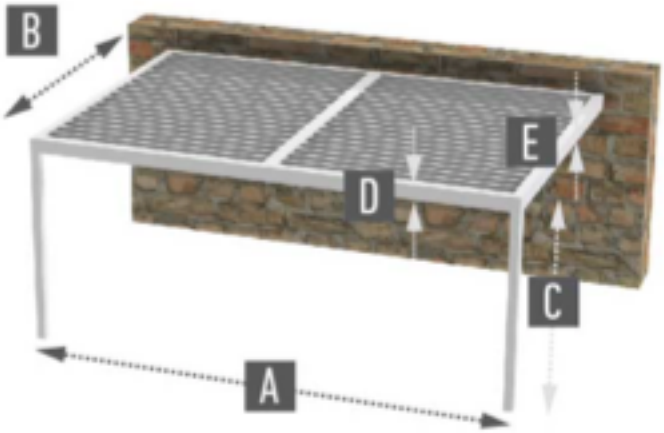

A	Larghezza massima	6.000 mm
B	Lunghezza massima	5.000 mm
C	Altezza massima	3.000 mm
D	Dimensioni della trave	242,5 mm
E	Dimensioni della trave	180 mm
F	Dimensioni della colonna	150x150 mm
	Senza pendenza	
	Libero o canalizzazione mediante pavimento	

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 DUPLEX 1 E 2 COLONNE

050253 2 Colonne

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Motore | Mini ricevitore RTS | Telecomando Telis Modulis 1 Incluso nel prezzo

Maggiorazione modifica Mini ricevitore RTS per Centralina Box IO 695€

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza					
Larghezza Lamella	**3.00**	**3.20**	**3.40**	**3.60**	**3.80**
3.00	18.375	18.695	19.025	19.550	19.875
3.20	18.625	18.955	19.290	19.835	20.170
3.40	18.870	19.215	19.560	20.120	20.470
3.60	19.120	19.470	19.830	20.410	20.765
3.80	19.370	19.730	20.095	20.700	21.065
4.00	19.615	19.990	20.365	20.985	21.365
4.20	19.865	20.245	20.630	21.275	21.660
4.40	20.115	20.505	20.900	21.565	21.960
4.60	20.360	20.760	21.165	21.850	22.255
4.80	20.610	21.020	21.435	22.135	22.555
5.00	20.860	21.280	21.705	22.425	22.850
5.20	21.105	21.535	21.970	22.715	23.145
5.40	21.355	21.795	22.240	23.000	23.445
5.60	21.600	22.055	22.510	23.290	23.745
5.80	21.850	22.310	22.775	23.530	24.040
6.00	22.100	22.570	23.045	23.865	24.340

Lunghezza						
Larghezza Lamella	**4.00**	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.00**
3.00	20.195	20.720	21.045	21.430	21.695	22.220
3.20	20.505	21.045	21.385	21.715	21.695	22.595
3.40	20.810	21.375	21.720	22.065	22.410	22.975
3.60	21.120	21.700	22.060	22.410	22.765	23.350
3.80	21.425	22.030	22.395	22.760	23.125	23.725
4.00	21.735	22.355	22.730	23.105	23.480	24.100
4.20	22.040	22.685	23.070	23.450	23.835	24.480
4.40	22.350	23.010	23.405	23.800	24.195	24.855
4.60	22.655	23.340	23.745	24.145	24.550	25.235
4.80	22.965	23.665	24.080	24.490	24.910	25.610
5.00	23.270	23.990	24.420	24.840	25.265	25.985
5.20	23.580	24.320	24.755	25.185	25.620	26.360
5.40	23.885	24.650	25.095	25.185	25.980	26.735
5.60	24.195	24.975	25.430	25.535	26.335	27.115
5.80	24.500	25.300	25.765	25.880	26.695	27.490
6.00	24.810	25.630	26.105	26.575	27.050	27.870

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Pergola Bioclimatica E-150 Struttura Senza Lamelle

PERGOLA BIOCLIMATICA E-150 STRUTTURA SENZA LAMELLE

050255 Struttura senza lamelle

BIANCO | RAL 9016 STRUTTURATO | RAL 7016 | RAL 7016 STRUTTURATO | RAL 1013 STRUTTURATO | RAL 8017 STRUTTURATO | RAL 9005 STRUTTURATO

Misure in m | Prezzi in €

Lunghezza											
Larghezza	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
2.00	4.865	5.000	5.140	5.275	5.415	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235
2.50	5.000	5.140	5.275	5.415	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370
3.00	5.140	5.275	5.415	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510
3.50	5.275	5.415	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645
4.00	5.415	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780
4.50	5.550	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920
5.00	5.685	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920	7.055
5.50	5.825	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920	7.055	7.190
6.00	5.960	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920	7.055	7.190	7.330
6.50	6.100	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920	7.055	7.190	7.330	7.465
7.00	6.235	6.370	6.510	6.645	6.780	6.920	7.055	7.190	7.330	7.465	7.600

Ogni pergola include

- Struttura e lamelle verniciate RAL
- Motore 24V interno alla struttura
- Unità di controllo
- Telecomando

Colori su ordinazione

È possibile richiedere qualsiasi altra colorazione RAL per la quale verrà applicata la maggiorazione del +18%

Crea nuovi ambienti

secondo le tue esigenze

I materiali nobili quali alluminio e acciaio rendono la struttura delle nostre pergole tra le più resistenti al vento e agli agenti atmosferici.

Le pergole con tessuto hanno il telo impacchettabile, dandoti la possibilità di decidere quando tenderlo del tutto e quando ritirarlo.

Illuminazione a LED, impianto audio e motorizzazione del telo renderanno un vero piacere vivere i tuoi momenti di relax, sotto una nostra pergola!

Perché le pergole ad Impacchettamento Errepi?

Caratteristiche

Nelle nostre Pergole ad Impacchettamento i frangitratta possono essere completamente impacchettati, permettendo una visione totalmente libera del cielo.

Il miglior materiale in commercio

L’alluminio è un materiale leggero, solido, durevole, resistente alle intemperie (una buona pergola in alluminio può durare decenni) e non richiede manutenzione. Inoltre può essere verniciato in qualunque colore accontentando ogni gusto, da quelli più classici a quelli più moderni.

Personalizzazione

Proprio come per una stanza, anche per la pergola è possibile scegliere un gran numero di caratteristiche e accessori: pannelli e lamelle, doghe, teli, punti luce e amplificatori sonori.

GREEN TECHNOLOGY

Nasce Green Technology, il primo modulo di gestione di movimentazione e illuminazione ad energia solare.

Questo modulo opzionale è applicabile su tutti i prodotti della gamma ERREPI e permette di gestire sia la movimentazione della pergola, sia le eventuali luci LED applicate sotto i frangitratta.

Ricerca, sviluppo e rispetto per l'ambiente, questi sono i criteri che hanno portato alla realizzazione di Green Technology, un nuovo modo di godere i tuoi spazi nel pieno rispetto dell'ambiente.

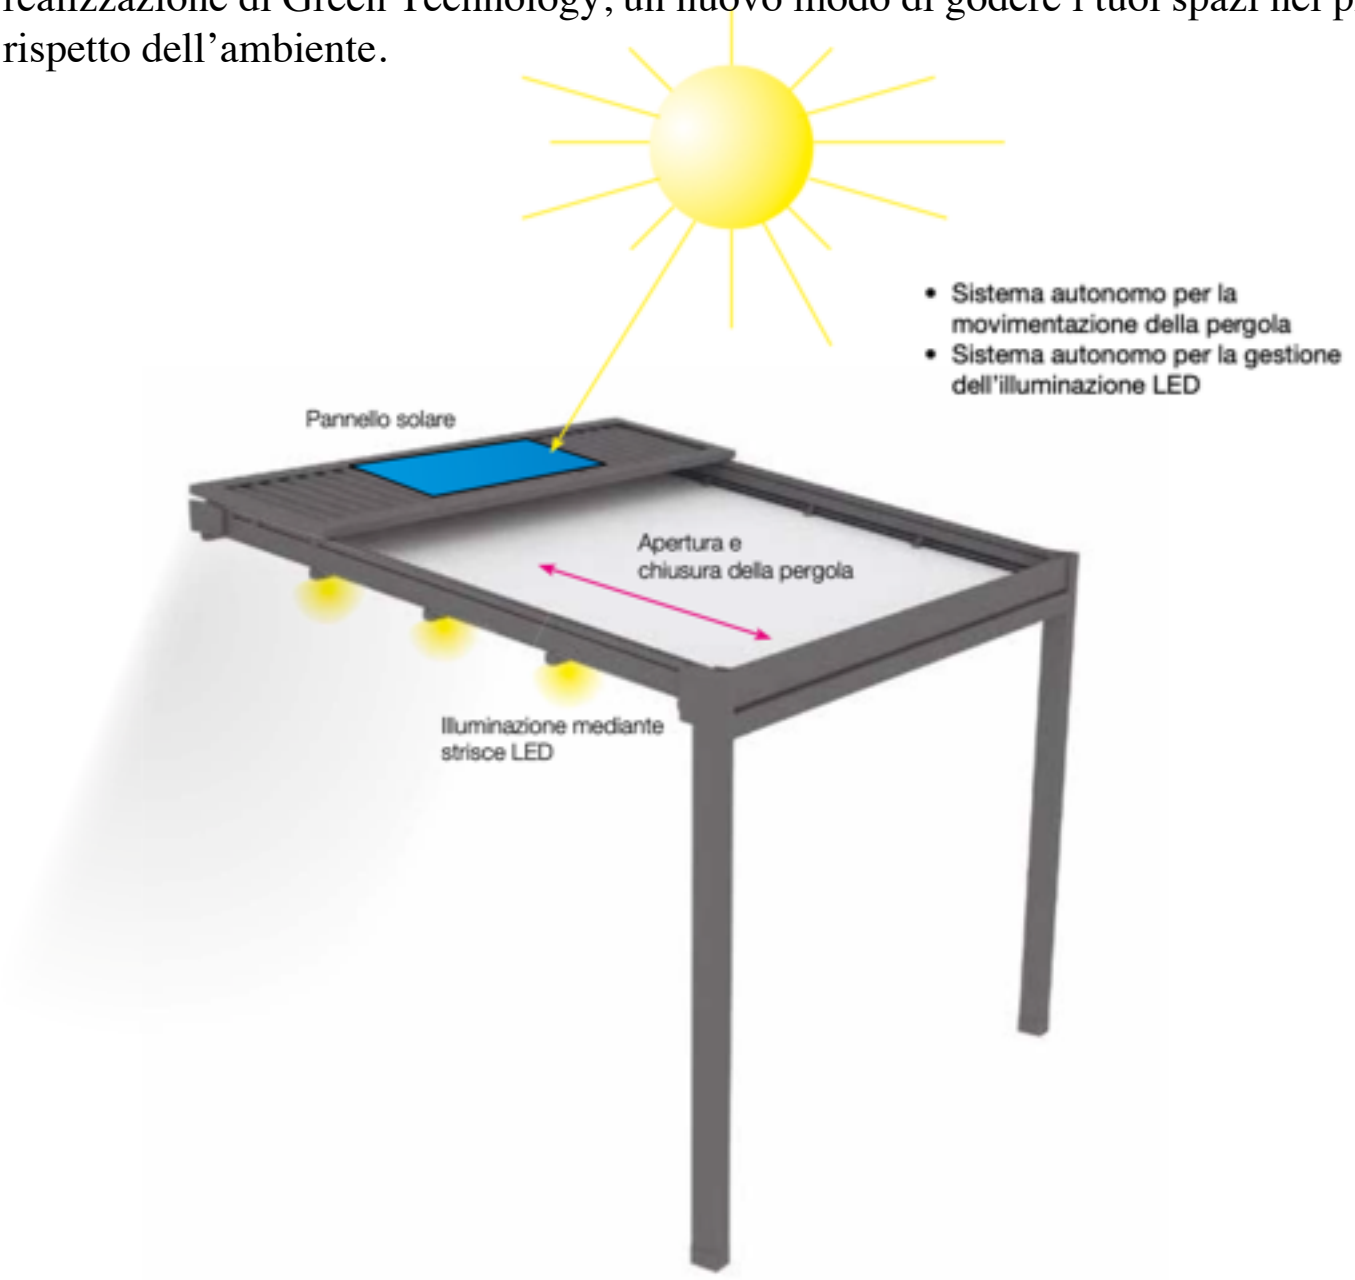

Green Technology è creato su misura per la Tua abitazione e per le Tue esigenze.

COSA DEVI SAPERE

Questo innovativo modulo permette di utilizzare i prodotti della gamma SISTEMA anche dove non è prevista una predisposizione elettrica.

QUANTE ORE DI ILLUMINAZIONE POSSO AVERE SOTTO LA MIA PERGOLA?

La flessibilità di questo servizio è il suo più grande punto di forza. A seconda delle tue esigenze e al posizionamento geografico della tua abitazione, un nostro tecnico studierà il corretto dimensionamento del modulo accumulatore e di stoccaggio di energia.

E SE LE BATTERIE SI SCARICANO?

Nel pacco di stoccaggio energetico è previsto un circuito che preserva le batterie in caso la carica dovesse scendere sotto il livello minimo. A questo punto il circuito staccherà le batterie preservandole. Il giorno successivo durante le ore di luce, mediante l'utilizzo dei pannelli solari, le batterie ripartiranno ad accumulare energia.

POSSO INSTALLARE STAND ALONE SYSTEM DOVE HO POCA ILLUMINAZIONE, PER ESEMPIO SULLA FACCIATA NORD DELLA MIA CASA?

Si. I pannelli solari possono essere posizionati sia nel tettuccio di protezione del telo che in un punto a piacimento separato dalla pergola da sole, in questo modo la posizione della pergola è completamente indipendente rispetto al posizionamento dei pannelli solari e del sistema di accumulo.

Pergola ad impacchettamento E-50

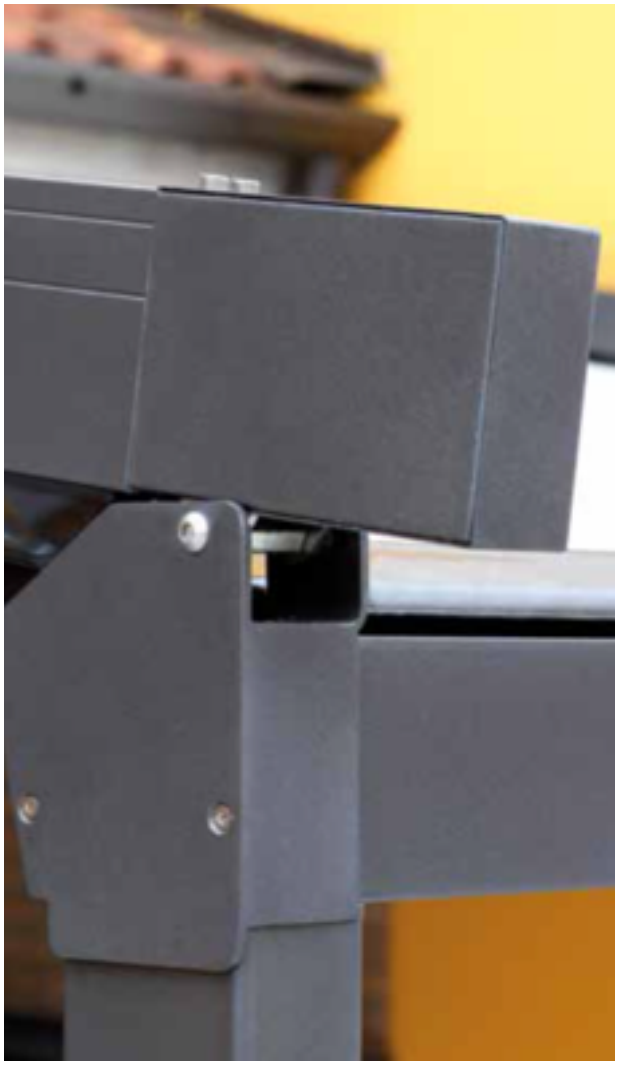

Pergola ad impacchettamento E-50

E-50 vi offre la possibilità di proteggere e riqualificare i vostri spazi esterni, schermandovi sia dai raggi solari, sia dalla pioggia. Questo nuovo prodotto della linea Errepi è la soluzione ideale per chi, nonostante abbia spazi limitati, voglia vivere i momenti più piacevoli all'aperto.

La struttura è realizzata totalmente in alluminio e acciaio, materiali nobili che la rendono altamente performante nel tempo, ma contenendo il peso strutturale e permettendo di ottenere un prodotto di ottimo design.

Caratteristiche

TESSUTO

La copertura mobile può essere realizzata con 2 tipologie di tessuto:
• PVC OPATEX (800 gr/mq) reso oscurante da una doppia spalmatura nera all'interno. La goffratura del lato interno conferisce un aspetto tessile ed estremamente raffinato; bicolore e ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

• PVC 622 (750 gr/mq): finissaggio laccato lucido o opaco su entrambi i lati; superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale. Ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

STRUTTURA

La struttura è realizzata totalmente in alluminio e acciaio, materiali nobili che la rendono altamente performante nel tempo. La stessa cura nella selezione dei materiali è stata applicata alle componentistiche della movimentazione allo scopo di garantire la massima silenziosità nel tempo.

PLUS PRODOTTO

Un tipo di pergola ideato per dimensioni domestiche e per rendere confortevole il soggiorno in spazi esterni.

VERNICIATURA

La vasta gamma di verniciature offre la possibilità di personalizzzare questo prodotto rendendolo unico: oltre alle colorazioni standard, possiamo realizzare ogni tipo di tinta RAL.

MOTORIZZAZIONI

Su questo prodotto la pergola è dotata di motorizzazione Somfy in Tecnologia IO

DOTAZIONI DI SERIE

Ogni pergola include: un motore elettronico standard, un radio comando, copertura realizzata in tessuto Opatex o PVC 622, piedi regolabili in altezza e bulloneria inox.

CERTIFICAZIONI

Questo modello di pergola è conforme alle normative UNI EN 13561:2009 e UNI EN 1933.

Combinazini Frontali

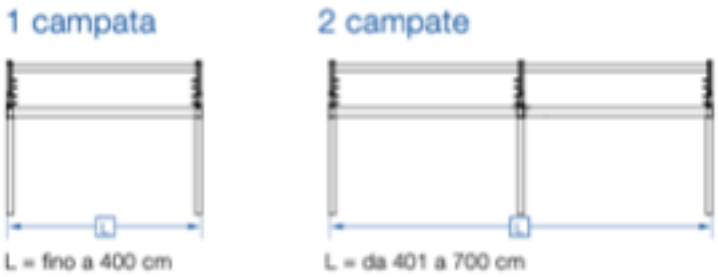

Combinazioni Laterali

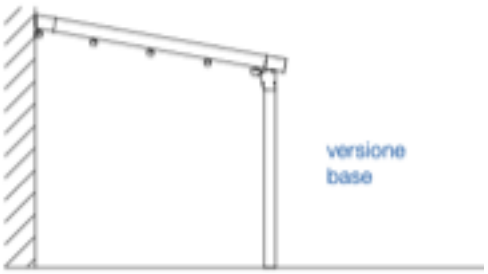

Pendenze

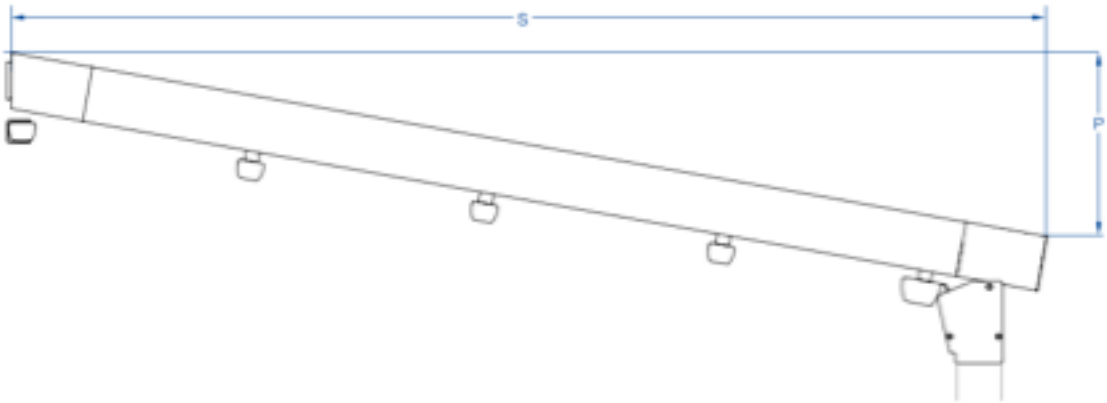

- P - PENDENZA minima per deflusso acque 16%	SPORGENZA - S -				
	300	350	400	450	500
	48 cm	56 cm	64 cm	72 cm	80 cm

N.B. La realizzazione di questo modello di pergola è possibile con pendenza compresa tra il 2% e il 42%.
Vi informiamo che per le pendenze inferiori al 16% l'utilizzo della pergola è da intendersi solamente come protezione solare. Con pendenze vicine ai limiti, consigliamo di richiedere la fattibilità.

Vista Laterale

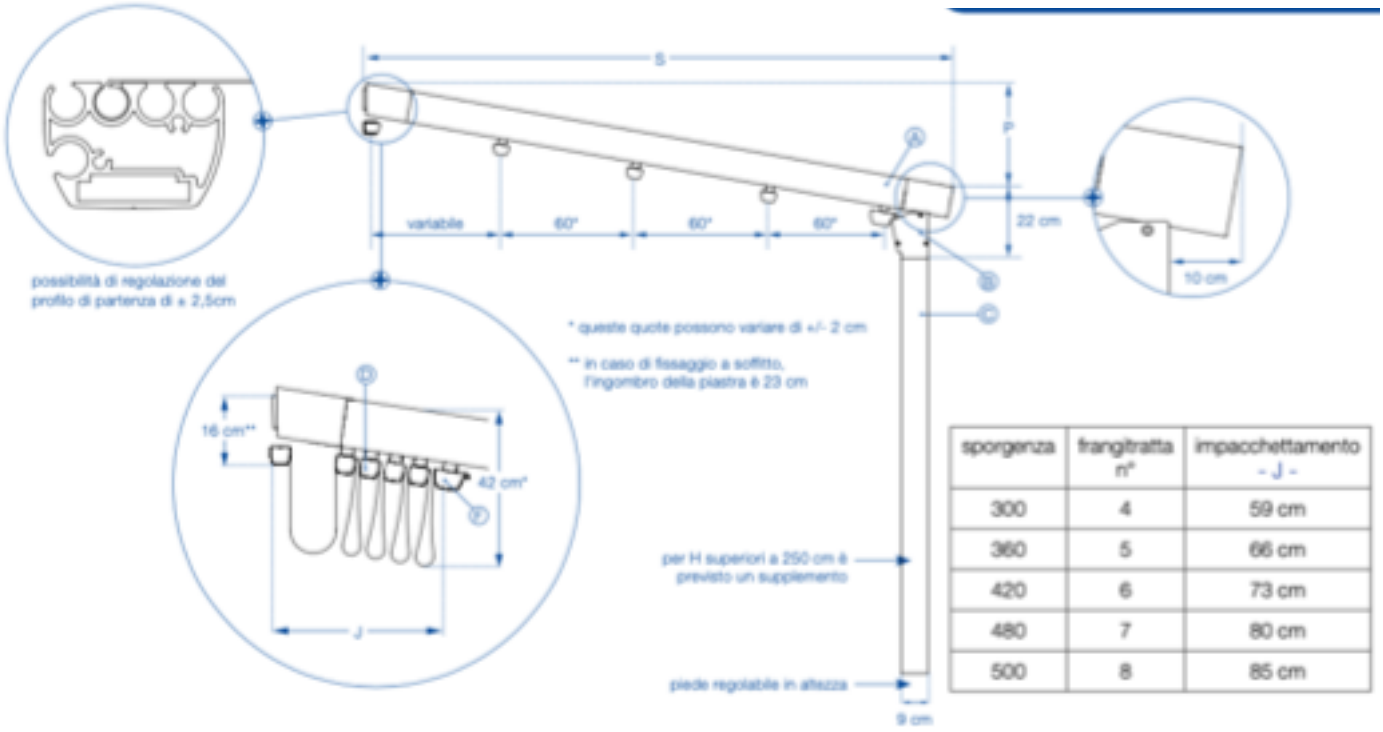

sporgenza	frangitratta n°	impacchettamento - J -
300	4	59 cm
360	5	66 cm
420	6	73 cm
480	7	80 cm
500	8	85 cm

Vista Frontale

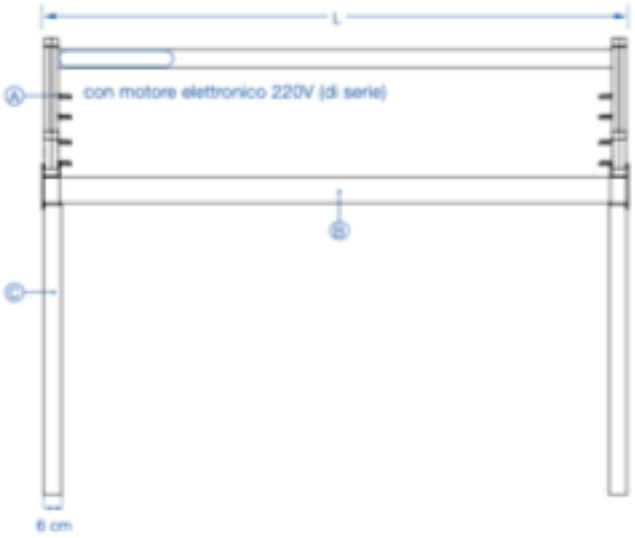

Profili

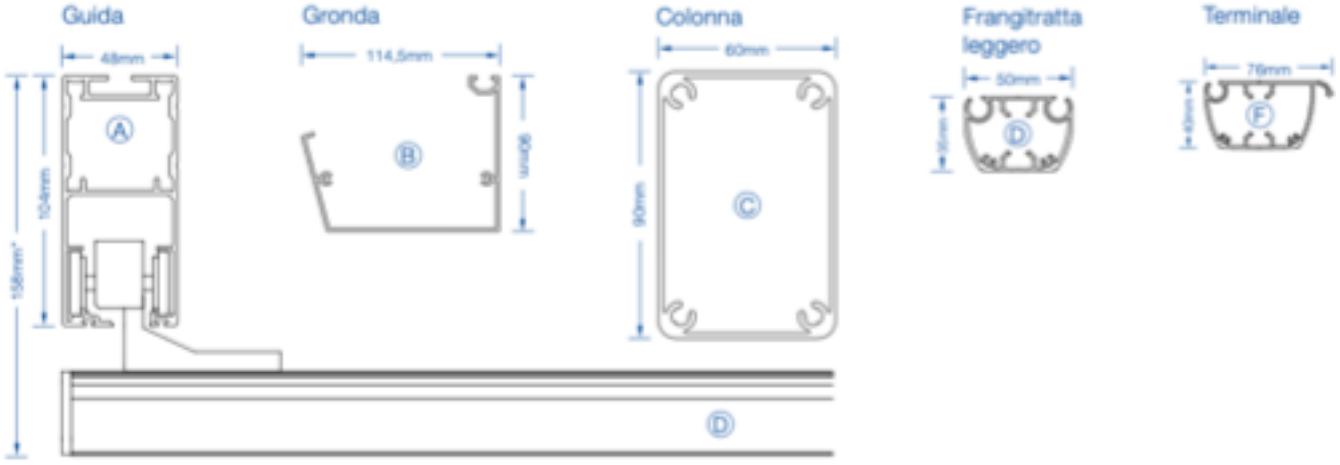

*nel caso di illuminazione Led la misura complessiva sarà di 168mm

E-50 1 Campata

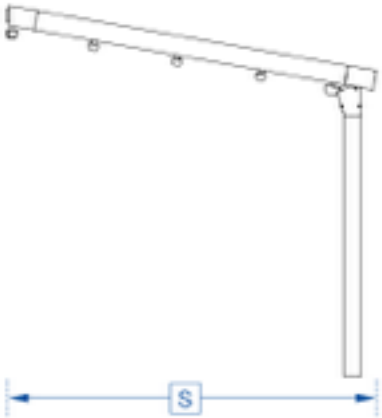

Sporgenza (S)					
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**
3.00	6.650	6.960	7.415	7.725	8.180
3.20	6.790	7.115	7.585	7.910	8.375
3.40	6.920	7.265	7.745	8.085	8.570

E-50 2 Campate

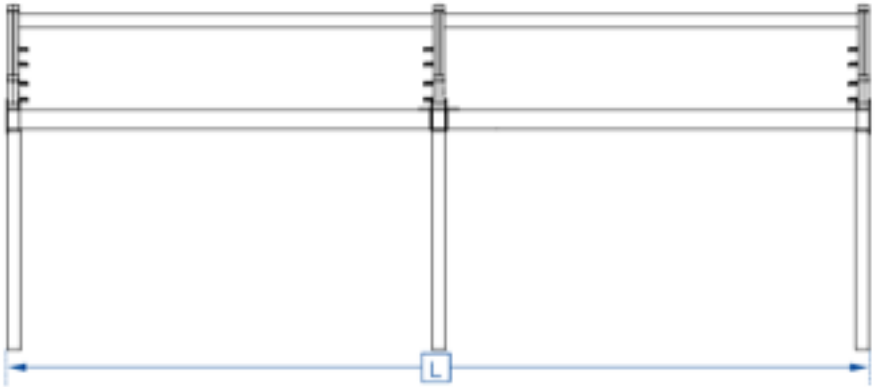

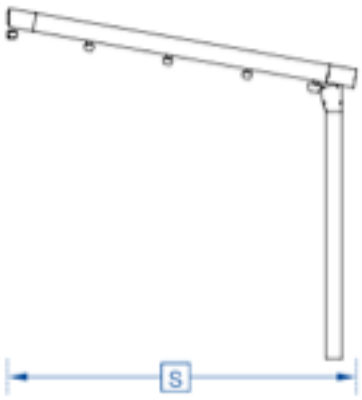

Sporgenza (S)					
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**
4.50	10.000	10.465	11.170	11.640	12.340
5.00	10.010	10.480	11.185	11.655	12.355
5.50	10.305	10.805	11.530	12.035	12.755
6.00	10,315	10.815	11.545	12.040	12.775
6.50	10.695	11.230	11.985	12.510	13.275
7.00	10.710	11.240	11.995	12.520	13.280

Tettuccio

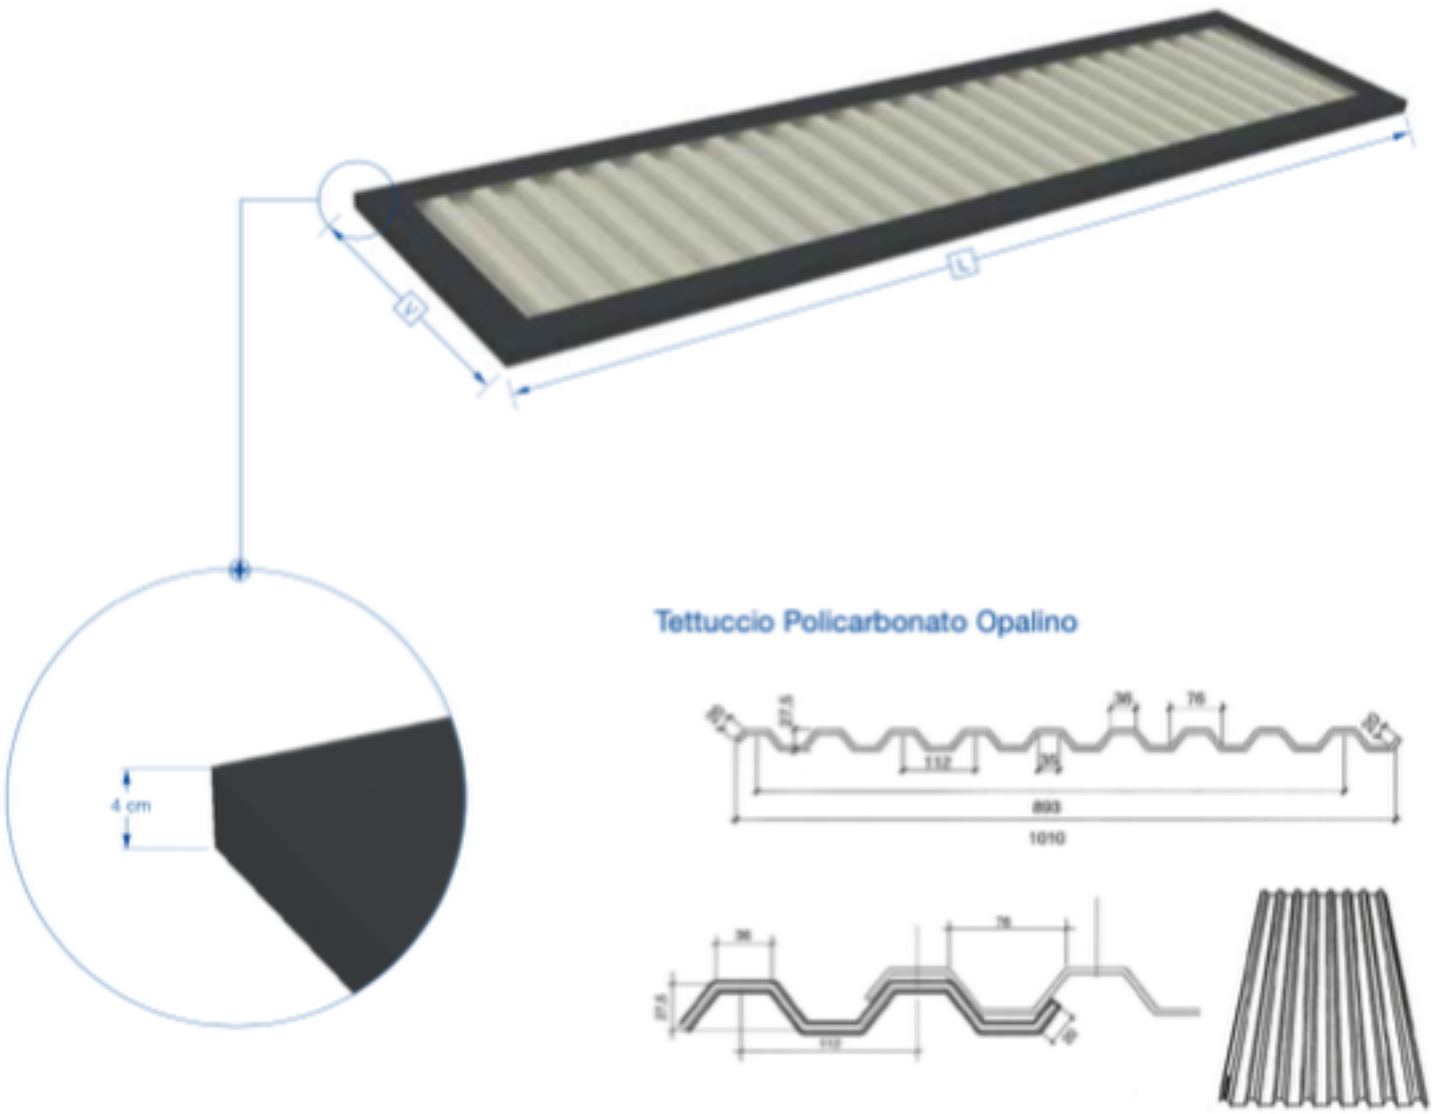

Tettuccio Policarbonato Opalino

Larghezza (L) - (V) 87 cm									
cm	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
	850	885	995	1.055	1.115	1.245	1.245	1.375	1.375

Ogni pergola Include

- Motore elettronico 220V Somfy Tecnologia IO
- Radiocomando
- Tessuto Opatex® o PVC 622
- Piede regolabile in altezza
- Viteria e bulloneria INOX

Colori Disponibili

RAL 1013 RAL 9010 Grigio micaceo
(finitura ruvida)

Pergola ad impacchettamento E - 70

Pergola ad impacchettamento E-70

E-70 è una struttura interamente realizzata con materiali nobili, quali alluminio e acciaio che garantiscono una schermatura sia dai raggi solari, sia dalla pioggia, oltre a renderla altamente performante nel tempo. L'innovativo sistema di smaltimento dell'acqua piovana, totalmente integrato nella struttura insieme alle guarnizioni drop-stop, permette di ottenere un prodotto altamente performante e un ottimo design. Tra gli optional troverete un nuovo e performante sistema di motorizzazione in grado di gestire la tensione del telo di ogni singolo punto della pergola, ricalcolando il corretto tensionamento ad ogni movimentazione.
È disponibile un sistema audio applicabile alla struttura studiato per resistere alle intemperie, in grado di garantire un elevato livello di intellegibilità e fedeltà di riproduzione audio. La copertura mobile viene realizzata con il PVC OPATEX oppure con il PVC 622.

Caratteristiche

TESSUTO

La copertura mobile può essere realizzata con 2 tipologie di tessuto:
• PVC OPATEX (800 gr/mq) reso oscurante da una doppia spalmatura nera all'interno. La goffratura del lato interno conferisce un aspetto tessile ed estremamente raffinato; bicolore e ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

• PVC 622 (750 gr/mq): finissaggio laccato lucido o opaco su entrambi i lati; superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale. Ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

STRUTTURA

La struttura è realizzata totalmente in alluminio e acciaio, materiali nobili che la rendono altamente performante nel tempo. La stessa cura nella selezione dei materiali è stata applicata alle componentistiche della movimentazione allo scopo di garantire la massima silenziosità nel tempo.

PLUS PRODOTTO

Questo prodotto è dotato di guarnizioni drop-stop e di un sistema grondaia semi integrato per lo smaltimento dell'acqua piovana. La maggior parte dei componenti di Sistema Plus sono pre assemblati in azienda in modo da garantirvi un semplice e snello piano di montaggio; il fissaggio a muro avviene mediante sistema in barra quadra, in modo da offrire un'ottima rigidità strutturale.

VERNICIATURA

La vasta gamma di verniciature offre la possibilità di personalizzare questo prodotto rendendolo unico: oltre alle colorazioni standard possiamo realizzare ogni tipo di tinta RAL.

MOTORIZZAZIONI

Per questo modello di pergola sono disponibili due tipologie di motorizzazione:
• Motorizzazione Standard che comprende un motore elettronico (220 volt) azionabile tramite radiocomando (compreso nel prezzo). Questo motore comanda tutte le guide e gestisce elettronica- mente la tensionatura del telo.

• Motorizzazione "FAST24" che comprende un motore elettronico (24 volt) azionabile tramite pulsante (a parete) o radiocomando (compreso nel prezzo), per ogni singola guida della pergola.
Questo permette di ricalcolare ad ogni apertura e chiusura della pergola, l'ottimale tensionatura del telo.

È disponibile un pacco di batterie di emergenza (optional) che, in caso di mancanza di corrente elettrica, può provvedere alla chiusura della pergola.

DOTAZIONI DI SERIE

Ogni pergola include: un motore elettronico standard, un radio comando, copertura realizzata in tessuto Opatex o PVC 622, piedi regolabili in altezza, bulloneria inox e guarnizioni Drop Stop.

CERTIFICAZIONI

Questo modello di pergola è conforme alle normative UNI EN 13561:2009 e UNI EN 1933.

Combinazini Frontali

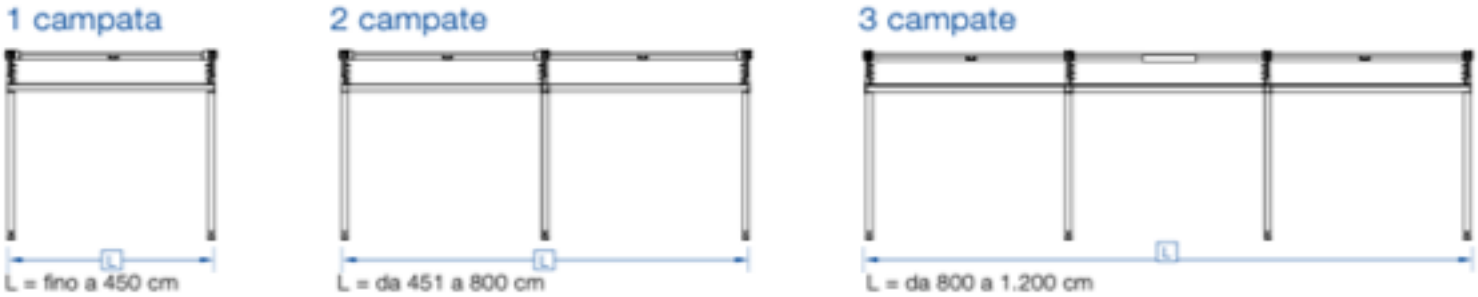

Combinazioni Laterali

Pendenze

- P - PENDENZA minima per deflusso acque 13%	SPORGENZA - S -								
	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	39 cm	45,5 cm	52 cm	58,5 cm	65 cm	71,5 cm	78 cm	84,5 cm	91 cm

Pendenze

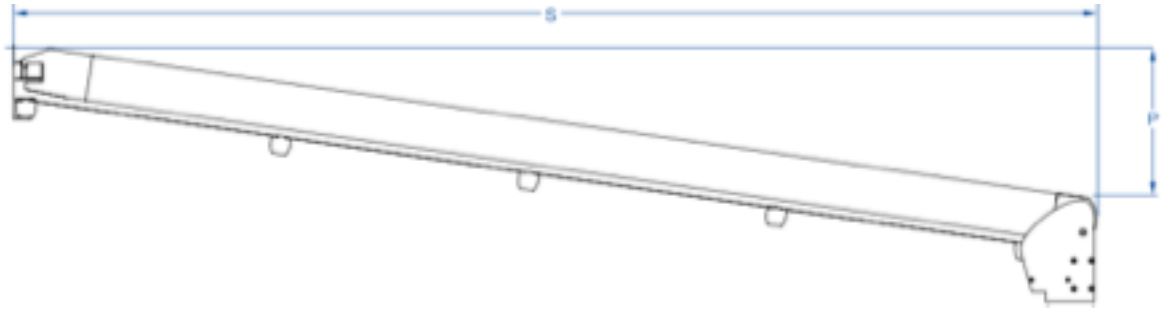

N.B. La realizzazione di questo modello di pergola è possibile con pendenza compresa tra il 2% e il 42%.
Vi informiamo che per le pendenze inferiori al 16% l'utilizzo della pergola è da intendersi solamente come protezione solare. Con pendenze vicine ai limiti, consigliamo di richiedere la fattibilità.

Accessori

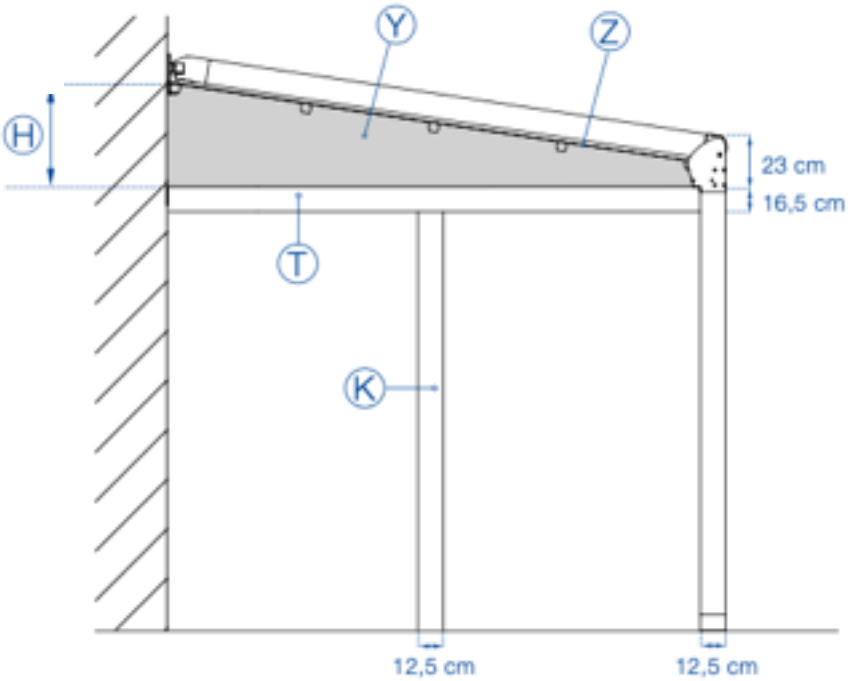



profilo alluminio

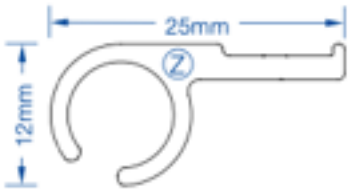

profilo alluminio triangolo laterale

Trave laterale

sporgenza cm	**(T)**
3.00	550
4.00	660
5.00	760
6.00	870
7.00	980

Pilastro Aggiuntivo

altezza cm	**(K)**
2.50	435
3.00	485

Triangolo laterale Crystal Y comprensivo di profili

sporgenza cm	(H) fino a 1.20	(H) fino a 1.65
2.50	695	630
3.00	645	685
3.50	715	755
4.00	780	830
4.50	850	900
5.00	915	970
5.50	990	1.045
6.00	1.060	1.120
6.50	1.130	1.190
7.00	1.190	1.260

Colori Disponibili

RAL 1013 RAL 9010 Grigio micaceo
(finitura ruvida)

Vista Laterale

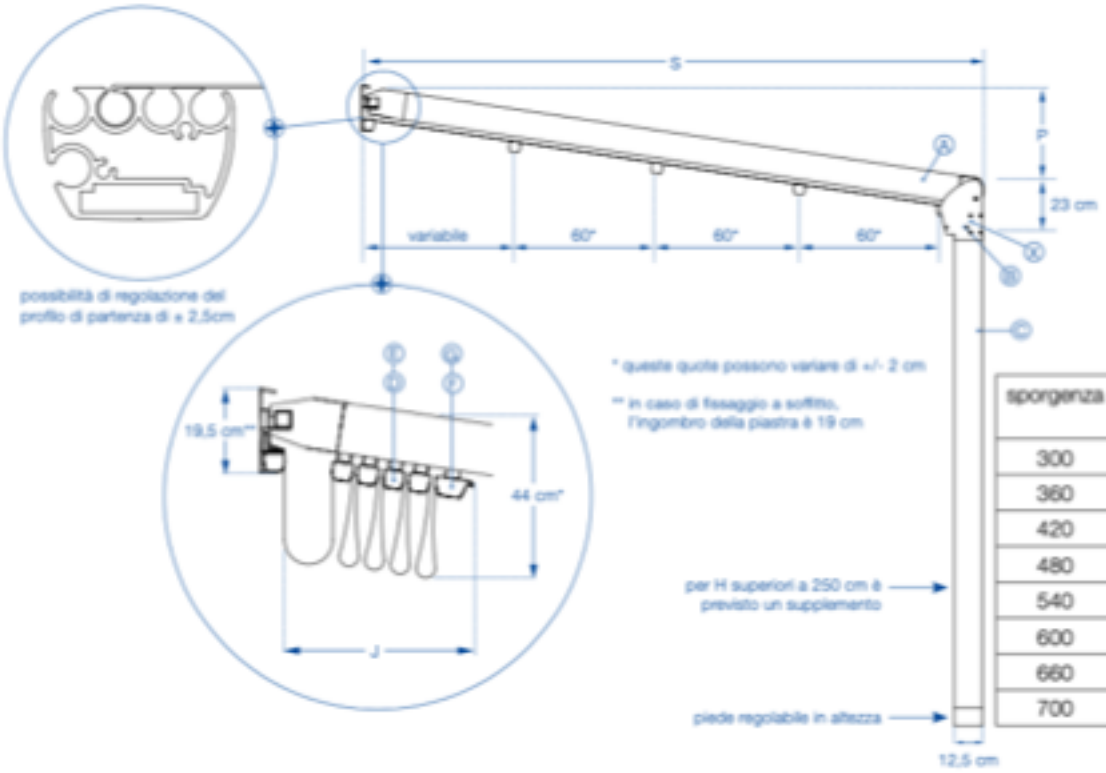

sporgenza	frangitratta n°	impacchettamento - J -
300	4	59 cm
360	5	66 cm
420	6	73 cm
480	7	80 cm
540	8	87 cm
600	9	94 cm
660	10	101 cm
700	11	108 cm

Vista Frontale

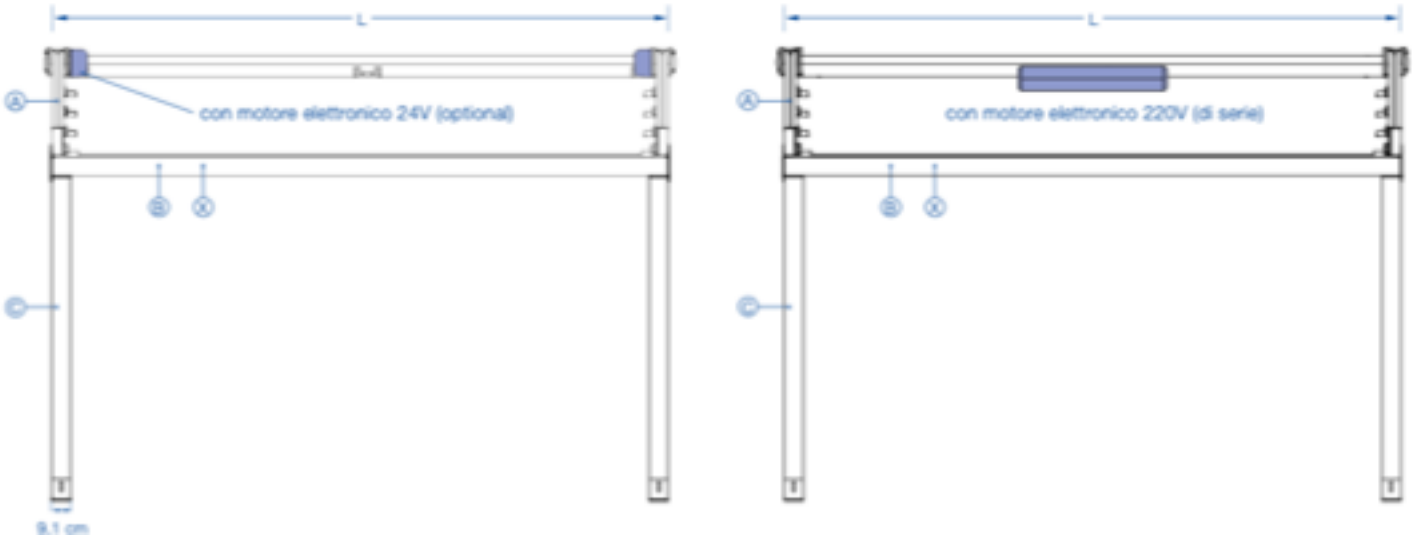

Profili

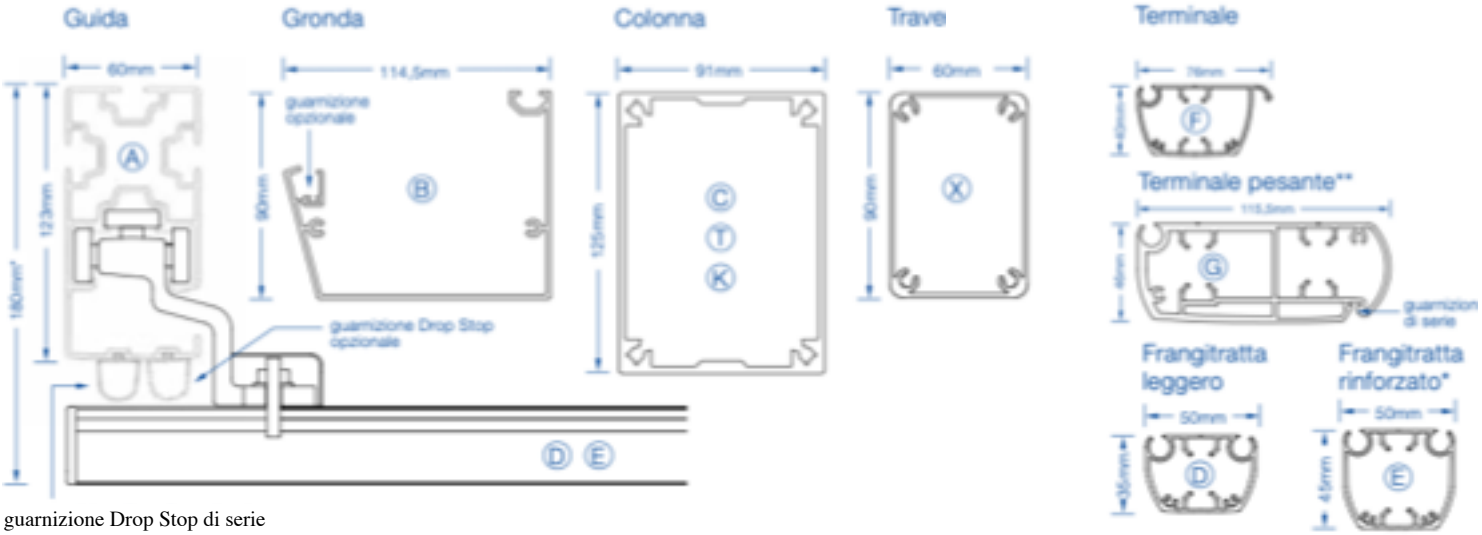

guarnizione Drop Stop di serie

*nel caso di illuminazione Led o frangitratta rinforzato, la misura complessiva sarà di 190mm

E-70 1 Campata

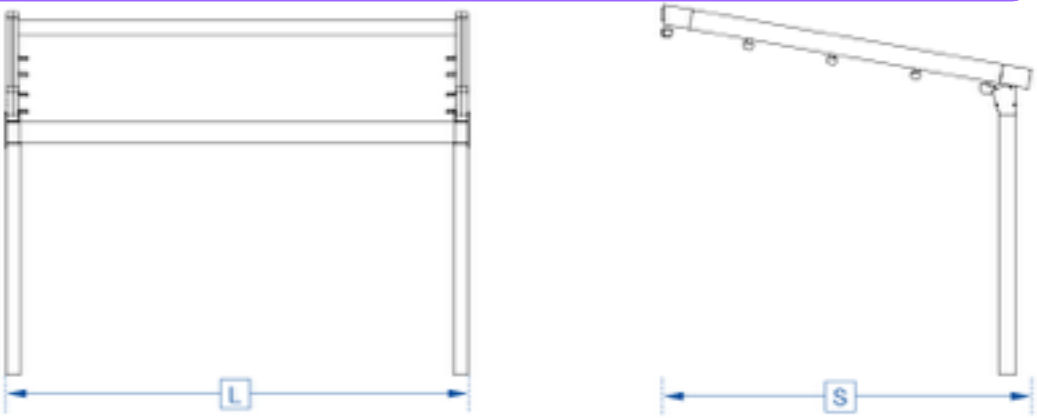

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
3.00	8.625	8.905	9.470	9.750	10.215	10.495	10.700	10.980	11.440
3.50	8.980	9.280	9.860	10.145	10.620	10.920	11.125	11.420	11.895
4.00	9.225	9.535	10.120	10.430	10.915	11.230	11.390	11.740	12.225
4.50	10.000	10.440	11.160	11.585	12.200	12.635	12.845	13.280	13.890

E-70 2 Campate

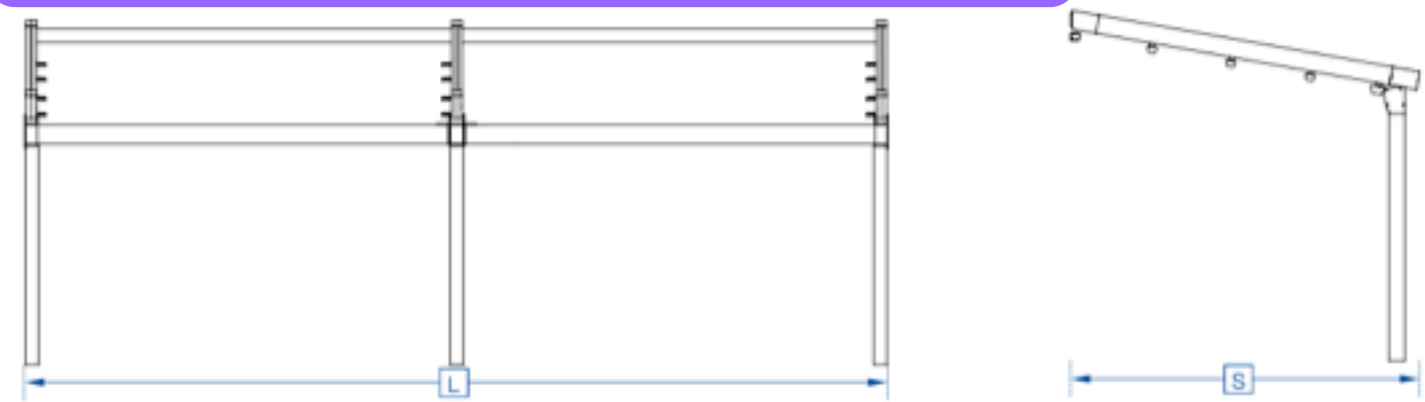

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
5.00	12.570	13.005	13.810	14.250	14.950	15.385	15.700	16.135	16.840
5.50	13.075	13.505	14.365	14.835	15.560	16.025	16.335	16.800	17.530
6.00	13.080	13.550	14.380	14.845	15.570	16.040	16.345	16.810	17.540
6.50	13.535	14.085	14.940	15.435	16.190	16.685	16.700	17.455	18.240
7.00	13.605	14.090	14.955	15.450	16.205	16.700	17.005	17.500	18.255
7.50	13.130	14.640	15.525	16.050	16.835	17.350	17.660	18.180	18.965
8.00	14.130	14.650	15.540	16.060	16.845	17.360	17.675	18.190	18.975

E-70 3 Campate

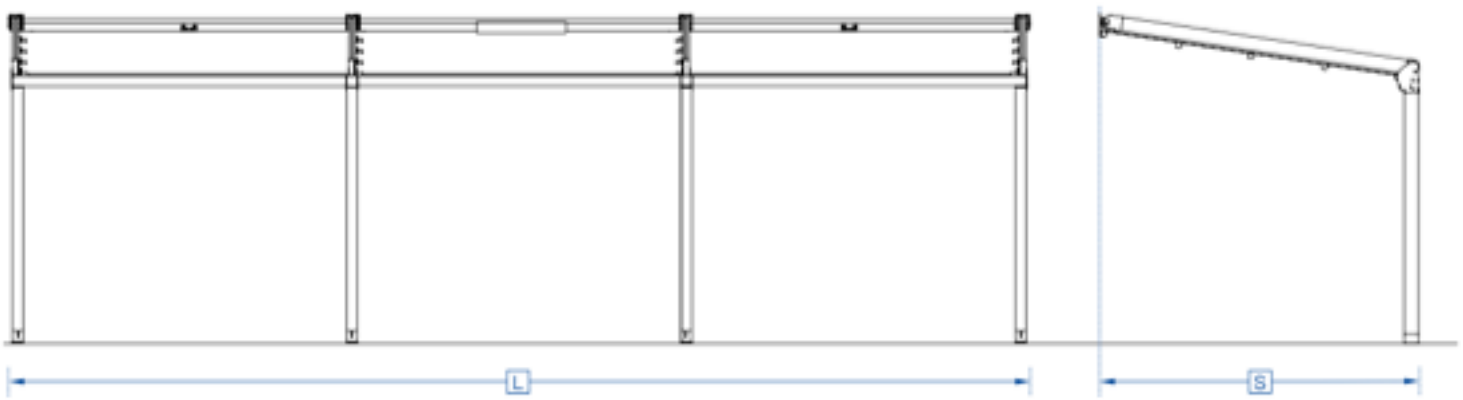

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
8.00	17.900	18.500	19.680	20.405	21.480	22.200	22.715	23.340	24.420
8.50	18.665	19.345	20.575	21.360	22.490	23.270	23.785	24.460	25.590
9.00	18.680	19.355	20.590	21.375	22.505	23.285	23.800	24.475	25.605
9.50	18.910	19.580	20.820	21.600	22.730	23.505	24.025	24.695	25.830
10.00	18.920	19.600	20.830	21.610	22.740	23.520	24.040	24.710	25.840
10.50	19.715	20.440	21.730	22.545	23.755	24.590	25.100	25.830	27.020
11.00	19.740	20.465	21.765	22.590	23.780	24.615	25.125	25.860	27.045
11.50	19.935	20.660	21.955	22.785	23.980	24.810	25.330	26.055	27.225
12.00	19.950	20.680	21.970	22.805	23.990	24.825	25.340	26.070	27.260

Tettuccio

*N.B. Fino a 800 cm verrà consegnato un tettuccio unico già assemblato.
Oltre 800 cm, invece, il tettuccio dovrà essere assemblato sul posto, ma se si preferissero 2 o più tettucci separati già assemblati, è necessario calcolare il costo sommando il prezzo dei singoli tettucci.
ESEMPIO/ pergola da 900x400 cm:

a) n. 1 tettuccio da 900x87 cm (da assemblare sul posto) = € 1.710

b) n. 3 tettucci da 300x87 cm (già assemblati) = € 850 x 3 = € 2.550

Tettuccio

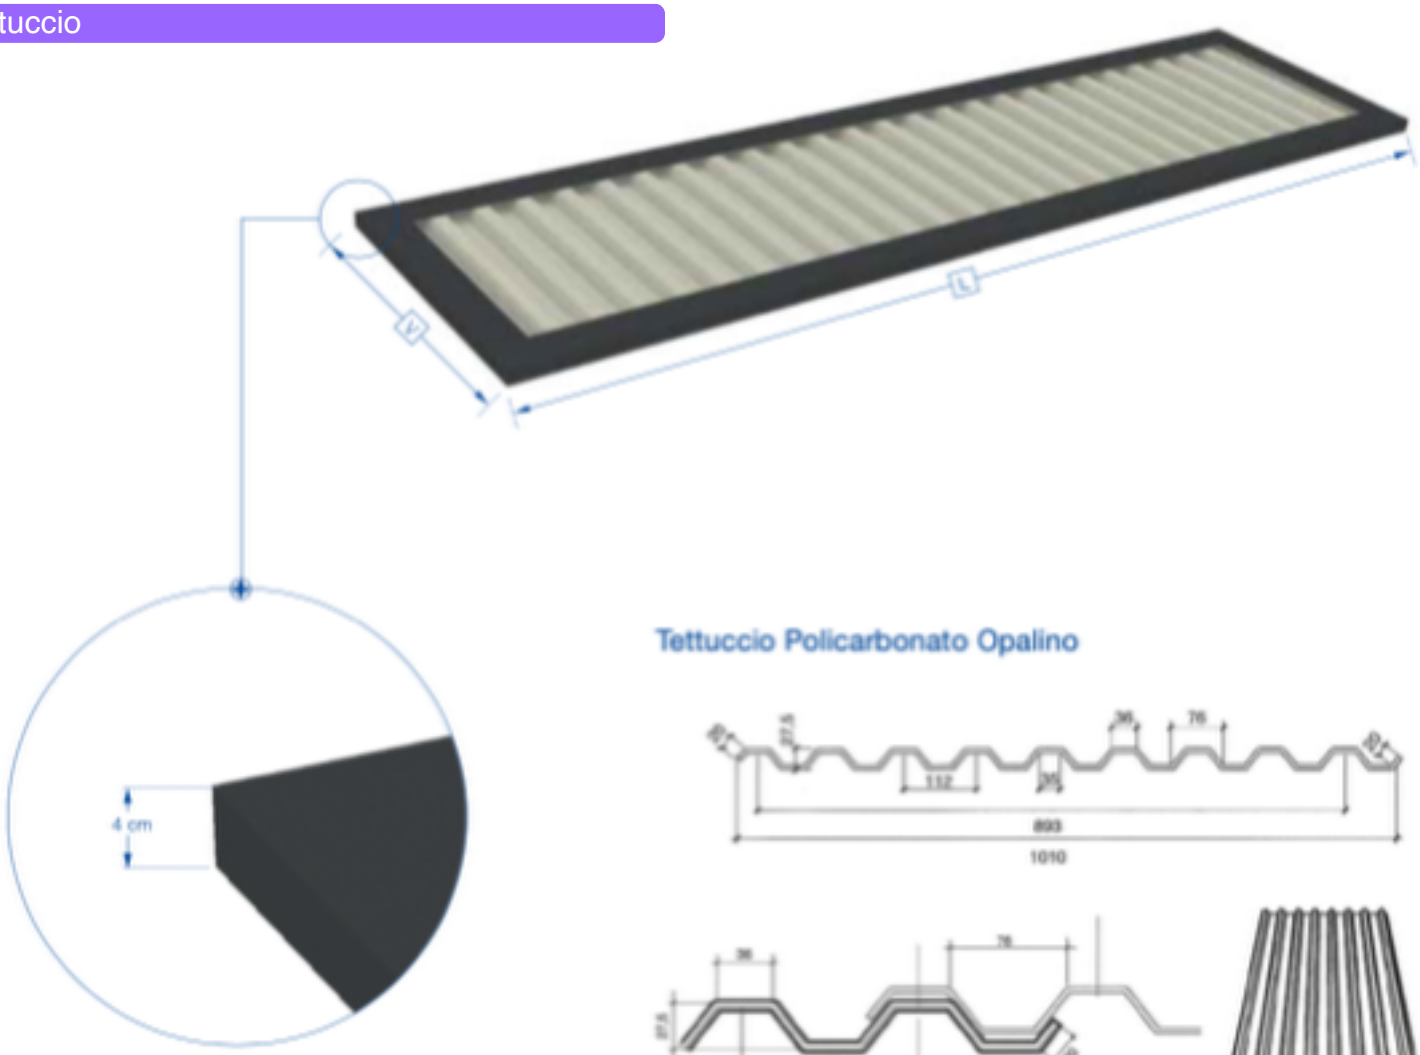

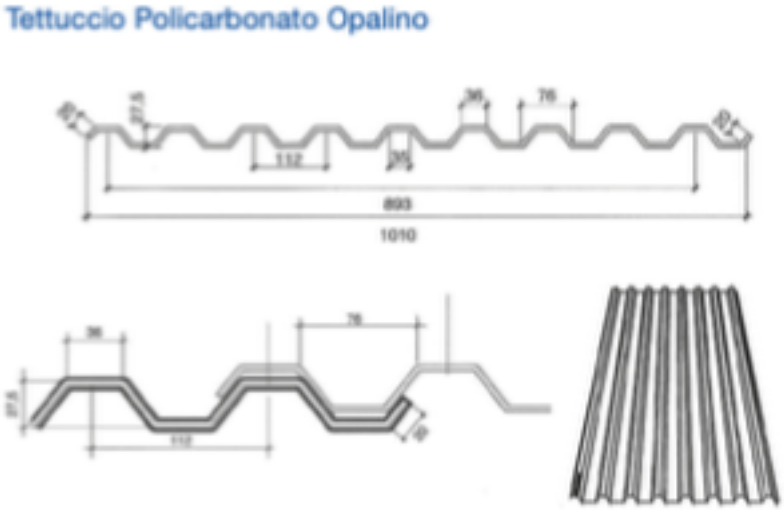

Larghezza (L) - (V) 87 cm - (S) Sporgenza fino a 450 cm con ingombro										
cm	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	850	885	985	1055	1125	1245	1245	1375	1375	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50***	**9.00***	**9.50***	**10.00***	**10.50***	**11.00***	**11.50***	**12.00***
	1510	1510	1710	1710	1770	1835	1975	2035	2035	2095
Larghezza (L) - (V) 112 cm - (S) Sporgenza da 451 a 700 cm con ingombro										
cm	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	935	975	1090	1160	1245	1400	1400	1550	1550	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50***	**9.00***	**9.50***	**10.00***	**10.50***	**11.00***	**11.50***	**12.00***
	1705	1705	1910	1910	1950	2095	2245	2325	2325	2400

Ogni pergola Include

- **Motore elettronico 220V Somfy Tecnologia IO**
- Radiocomando
- Tessuto Opatex® o PVC 622
- Guarnizione di gomma Drop Stop
- Piede regolabile in altezza
- Viteria e bulloneria INOX

Pergola ad impacchettamento E - 90

Pergola ad impacchettamento E - 90

E - 90 viene interamente realizzata con materiali nobili, quali alluminio e acciaio che garantiscono una schermatura sia dai raggi solari, sia dalla pioggia, oltre a rendere questa pergola altamente performante nel tempo. Questa struttura utilizza forme architettoniche dal design moderno che valorizzano gli ambienti esterni. L'innovativo sistema di smaltimento dell'acqua piovana, totalmente integrato nella struttura insieme alle guarnizioni drop-stop, permette di ottenere un prodotto altamente performante e un ottimo design.

Tra gli optional troverete un nuovo e performante sistema di motorizzazione in grado di gestire la tensione del telo di ogni singolo punto della pergola, ricalcolando il corretto tensionamento ad ogni movimentazione. Per rendere gli spazi esterni fruibili anche durante le ore notturne, è possibile installare dei sistemi di illuminazione a LED. La copertura mobile viene realizzata con il PVC OPATEX oppure con il PVC 622.

Caratteristiche

TESSUTO

La copertura mobile può essere realizzata con 2 tipologie di tessuto:
• PVC OPATEX (800 gr/mq) reso oscurante da una doppia spalmatura

nera all'interno. La goffratura del lato interno conferisce un aspetto tessile ed estremamente raffinato; bicolore e ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

• PVC 622 (750 gr/mq): finissaggio laccato lucido o opaco su entrambi i lati; superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale. Ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

STRUTTURA

La struttura è realizzata totalmente in alluminio e acciaio, materiali nobili che la rendono altamente performante nel tempo. La stessa cura nella selezione dei materiali è stata applicata alle componentistiche della movimentazione allo scopo di garantire la massima silenziosità nel tempo.

PLUS PRODOTTO

Questo prodotto è dotato di guarnizioni drop-stop e di un sistema grondaia semi integrato per lo smaltimento dell'acqua piovana.
La maggior parte dei componenti di Sistema Extra sono pre assemblati in azienda in modo da garantirvi un semplice e snello piano di montaggio; il fissaggio a muro avviene mediante sistema in barra quadra, in modo da offrire un'ottima rigidità strutturale.

VERNICIATURA

La vasta gamma di verniciature offre la possibilità di personalizzare questo prodotto rendendolo unico: oltre alle colorazioni standard possiamo realizzare ogni tipo di tinta RAL.

MOTORIZZAZIONI

Per questo modello di pergola sono disponibili due tipologie di motorizzazione:
- Motorizzazione Standard che comprende un motore elettronico (220 volt) azionabile tramite radiocomando (compreso nel prezzo). Questo motore comanda tutte le guide e gestisce elettronicamente la tensionatura del telo.

- Motorizzazione "FAST24" che comprende un motore elettronico (24 volt) azionabile tramite pulsante (a parete) o radiocomando (compreso nel prezzo), per ogni singola guida della pergola. Questo permette di ricalcolare ad ogni apertura e chiusura della pergola, l'ottimale tensionatura del telo.

È disponibile un pacco di batterie di emergenza (optional) che, in caso di mancanza di corrente elettrica, può provvedere alla chiusura della pergola.

DOTAZIONI DI SERIE

Ogni pergola include: un motore elettronico standard, un radio comando, copertura realizzata in tessuto Opatex o PVC 622, piedi regolabili in altezza, bulloneria inox e guarnizioni Drop Stop.

CERTIFICAZIONI

Questo modello di pergola è conforme alle normative UNI EN 13561:2009 e UNI EN 1933.

Combinazini Frontali

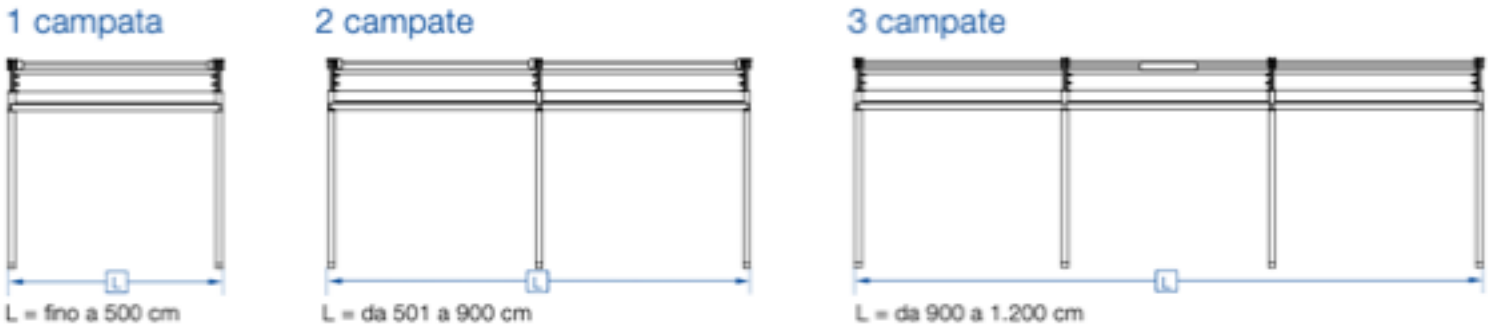

Combinazioni Laterali

Pendenze

- P - PENDENZA minima per deflusso acque 10%	SPORGENZA - S -								
	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm

Pendenze

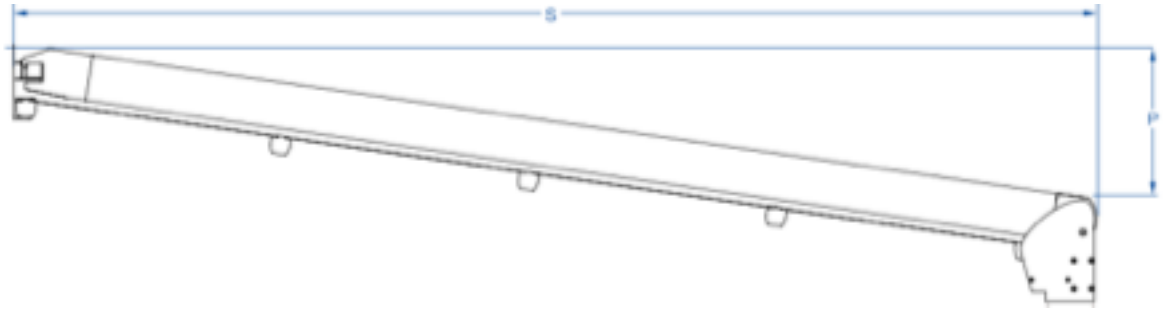

La realizzazione di questo modello di pergola è possibile con pendenze comprese tra il 6% e il 24%. Vi informiamo che per le pendenze inferiori al 10% l'utilizzo della pergola è da intendersi solamente come protezione solare. Con pendenze vicine ai limiti indicati, consigliamo di richiederne la fattibilità.

Accessori

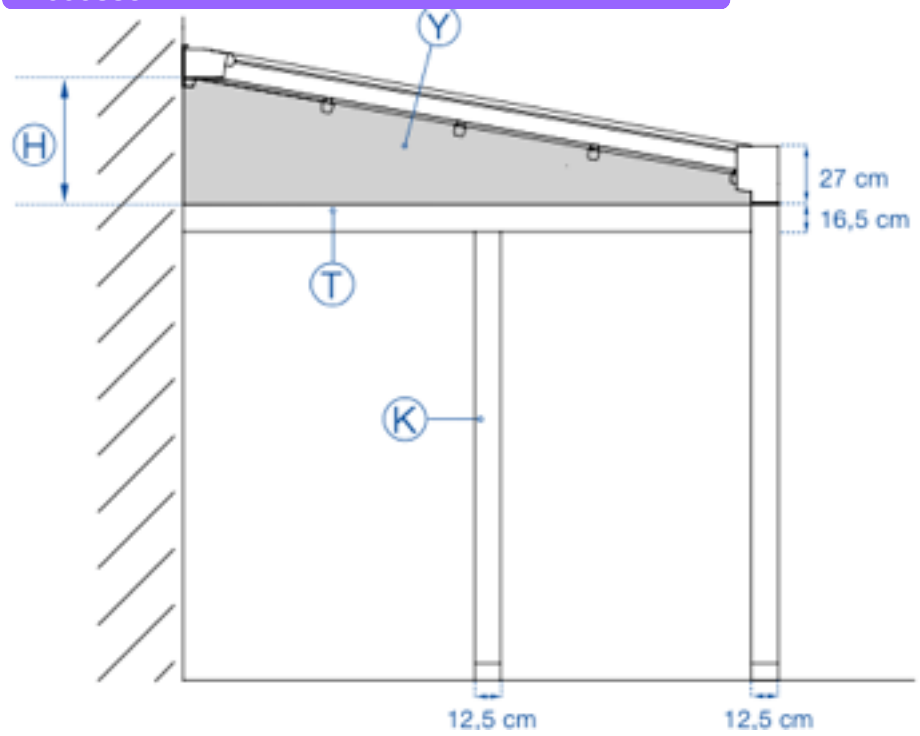

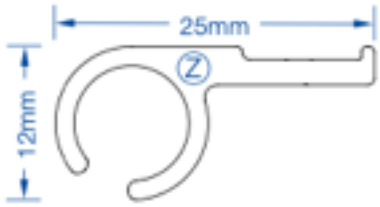

profilo alluminio triangolo laterale

Trave laterale

sporgenza cm	**(T)**
3.00	555
4.00	660
5.00	750
6.00	870
7.00	880

Pilastro Aggiuntivo

altezza cm	**(K)**
2.50	435
3.00	490

Triangolo laterale Crystal Y comprensivo di profili

sporgenza cm	(H) fino a 1.20	(H) fino a 1.65
2.50	595	625
3.00	645	685
3.50	710	755
4.00	780	830
4.50	850	900
5.00	920	985
5.50	985	1.045
6.00	1.055	1.135
6.50	1.125	1.190
7.00	1.995	1.265

Colori Disponibili

RAL 1013 RAL 9010 Grigio micaceo
(finitura ruvida)

Vista Laterale

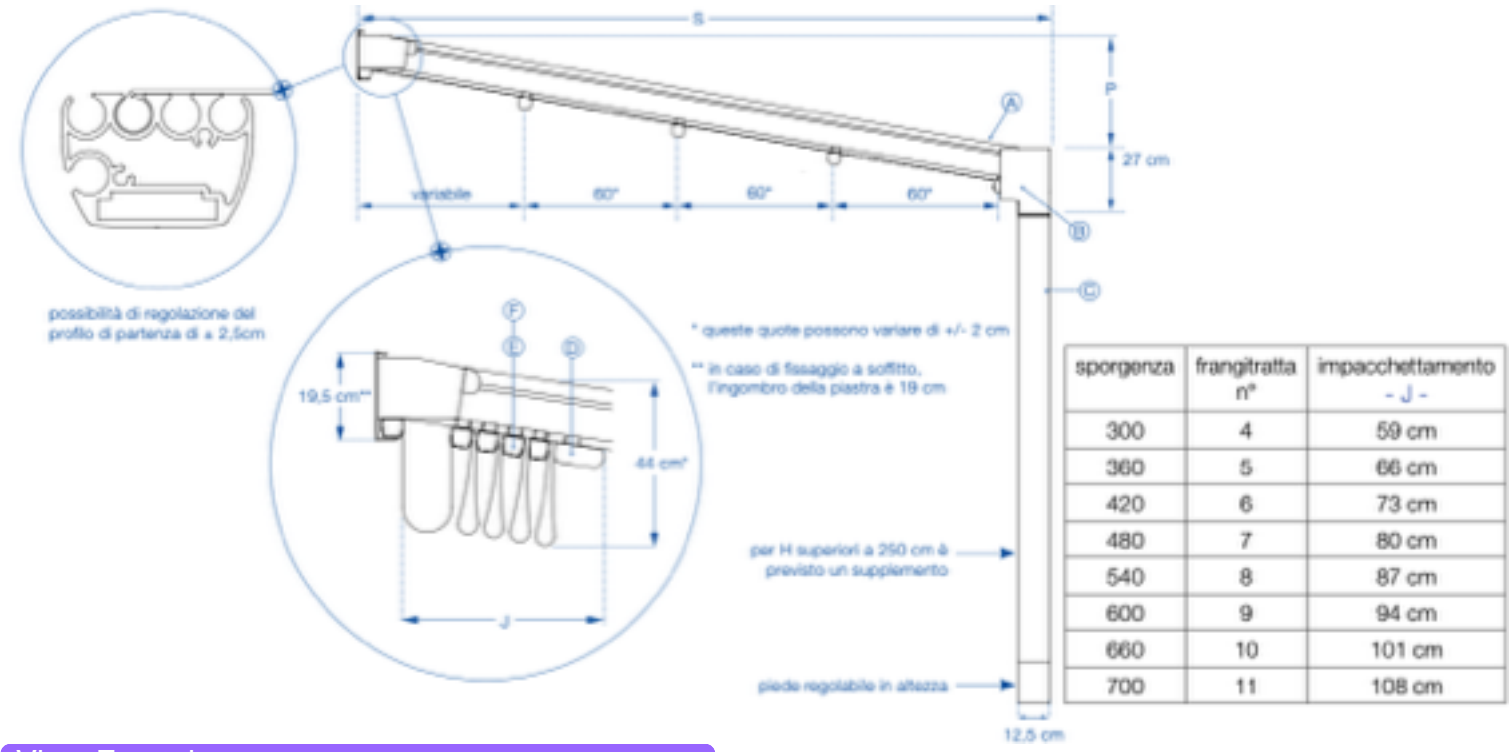

sporgenza	frangitratta n°	impacchettamento - J -
300	4	59 cm
360	5	66 cm
420	6	73 cm
480	7	80 cm
540	8	87 cm
600	9	94 cm
660	10	101 cm
700	11	108 cm

Vista Frontale

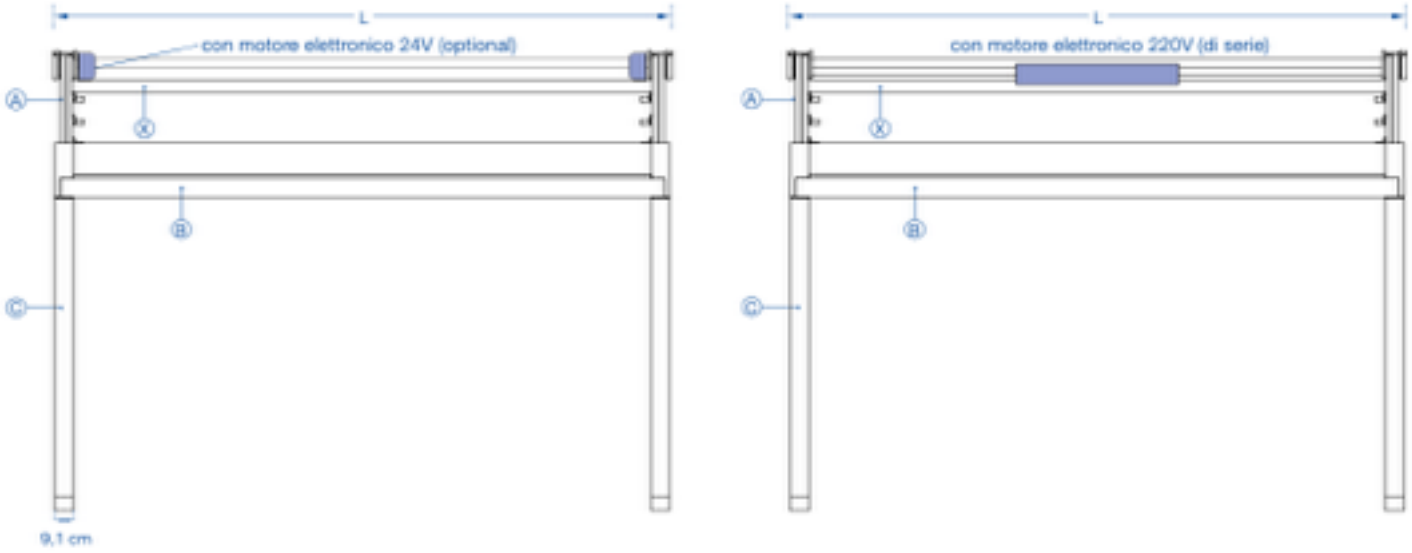

Profili

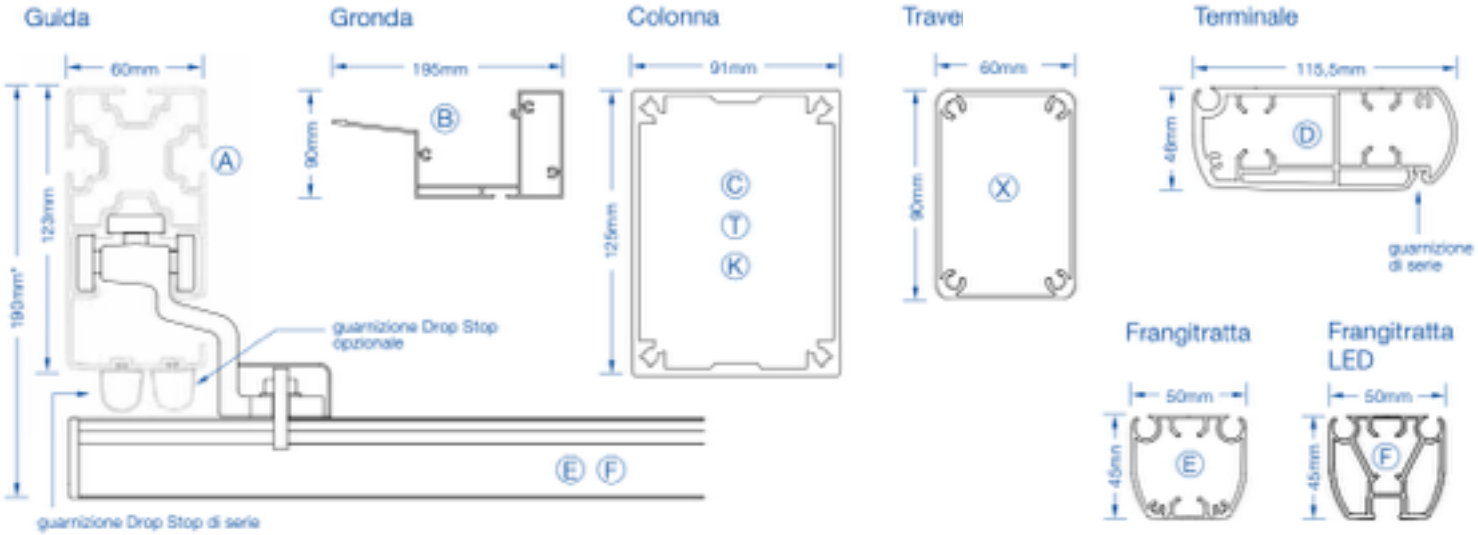

guarnizione Drop Stop di serie

E-90 1 Campata

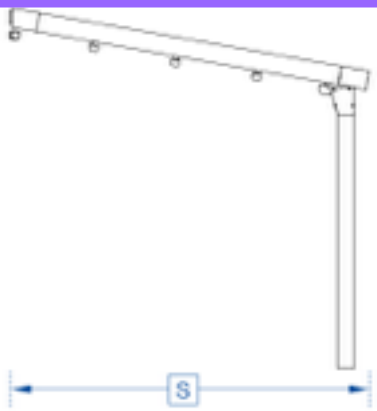

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
3.00	9.725	10.070	10.695	11.050	11.575	11.915	12.125	12.470	12.995
3.50	10.125	10.490	11.145	11.515	12.065	12.430	12.635	13.005	13.555
4.00	10.400	10.785	11.455	11.850	12.420	12.810	13.015	13.405	13.975
4.50	10.815	11.255	11.970	12.400	13.015	13.450	13.660	14.090	14.710
5.00	10.760	11.295	12.015	12.450	13.060	13.495	13.700	14.135	14.750

E-90 2 Campate

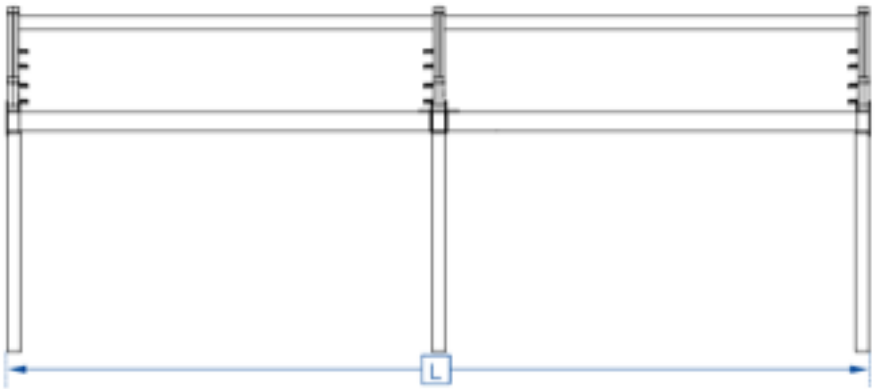

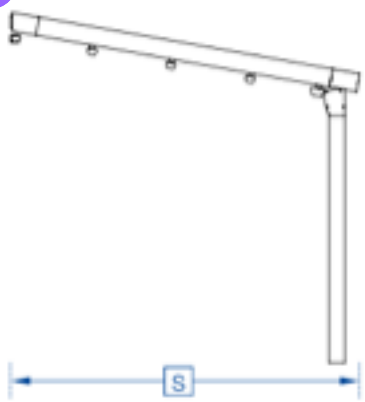

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
5.50	14.760	15.430	16.300	16.970	17.740	18.415	18.635	19.315	20.080
6.00	14.775	15.450	16.315	16.995	17.760	18.440	18.655	19.335	20.095
6.50	14.410	16.130	17.040	17.760	18.570	19.295	19.510	20.225	21.040
7.00	15.425	16.185	17.060	17.780	18.585	19.315	19.530	20.245	21.055
7.50	16.080	16.845	17.795	18.560	19.420	20.180	20.400	21.170	22.025
8.00	16.110	16.875	17.830	18.595	19.445	20.210	20.430	21.200	22.055
8.50	17.185	17.810	18.820	19.935	20.880	21.730	21.950	22.800	23.745
9.00	17.200	17.830	18.830	19.950	20.895	21.750	21.965	22.825	23.765

E-90 3 Campate

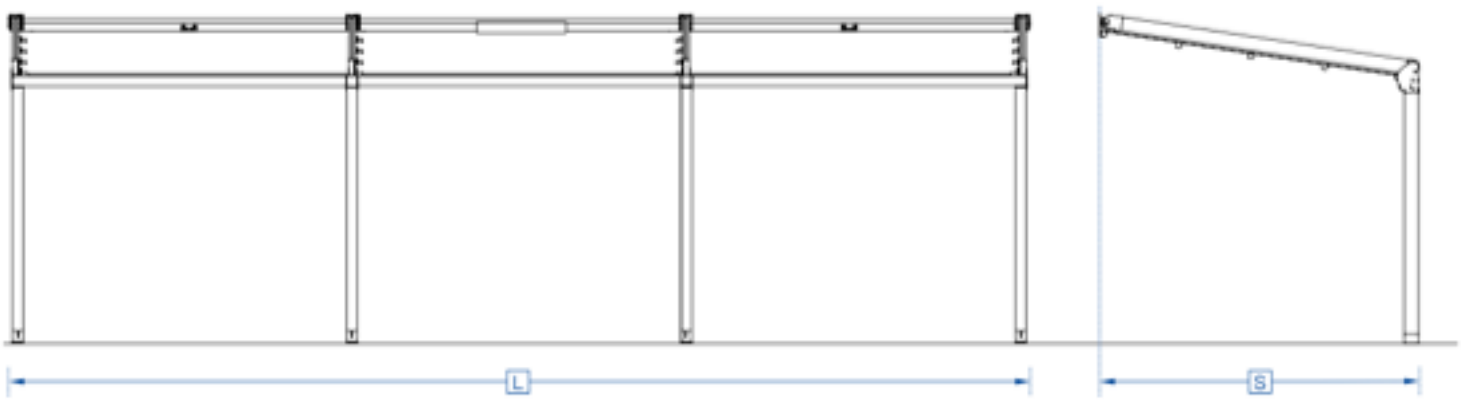

Sporgenza (S)									
Larghezza (L)	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**
9.00	22.145	23.090	24.705	25.865	27.385	28.540	29.160	30.105	31.620
9.50	22.345	23.295	24.910	26.065	27.580	28.735	29.360	30.305	31.820
10.00	22.355	23.310	24.925	26.080	27.595	28.755	29.370	30.320	31.835
10.50	22.825	23.790	25.415	26.585	27.650	29.270	29.885	30.855	32.370
11.00	22.855	23.810	25.435	26.610	28.130	29.300	29.920	30.880	32.395
11.50	23.050	24.015	25.640	26.805	28.325	29.495	30.110	31.080	32.605
12.00	23.065	24.025	25.650	26.820	28.340	29.505	30.130	31.095	32.615

Tettuccio

*N.B. Fino a 800 cm verrà consegnato un tettuccio unico già assemblato.
Oltre 800 cm, invece, il tettuccio dovrà essere assemblato sul posto, ma se si preferissero 2 o più tettucci separati già assemblati, è necessario calcolare il costo sommando il prezzo dei singoli tettucci.
ESEMPIO/ pergola da 900x400 cm:

a) n. 1 tettuccio da 900x87 cm (da assemblare sul posto) = € 1.710

b) n. 3 tettucci da 300x87 cm (già assemblati) = € 850 x 3 = € 2.550

Tettuccio

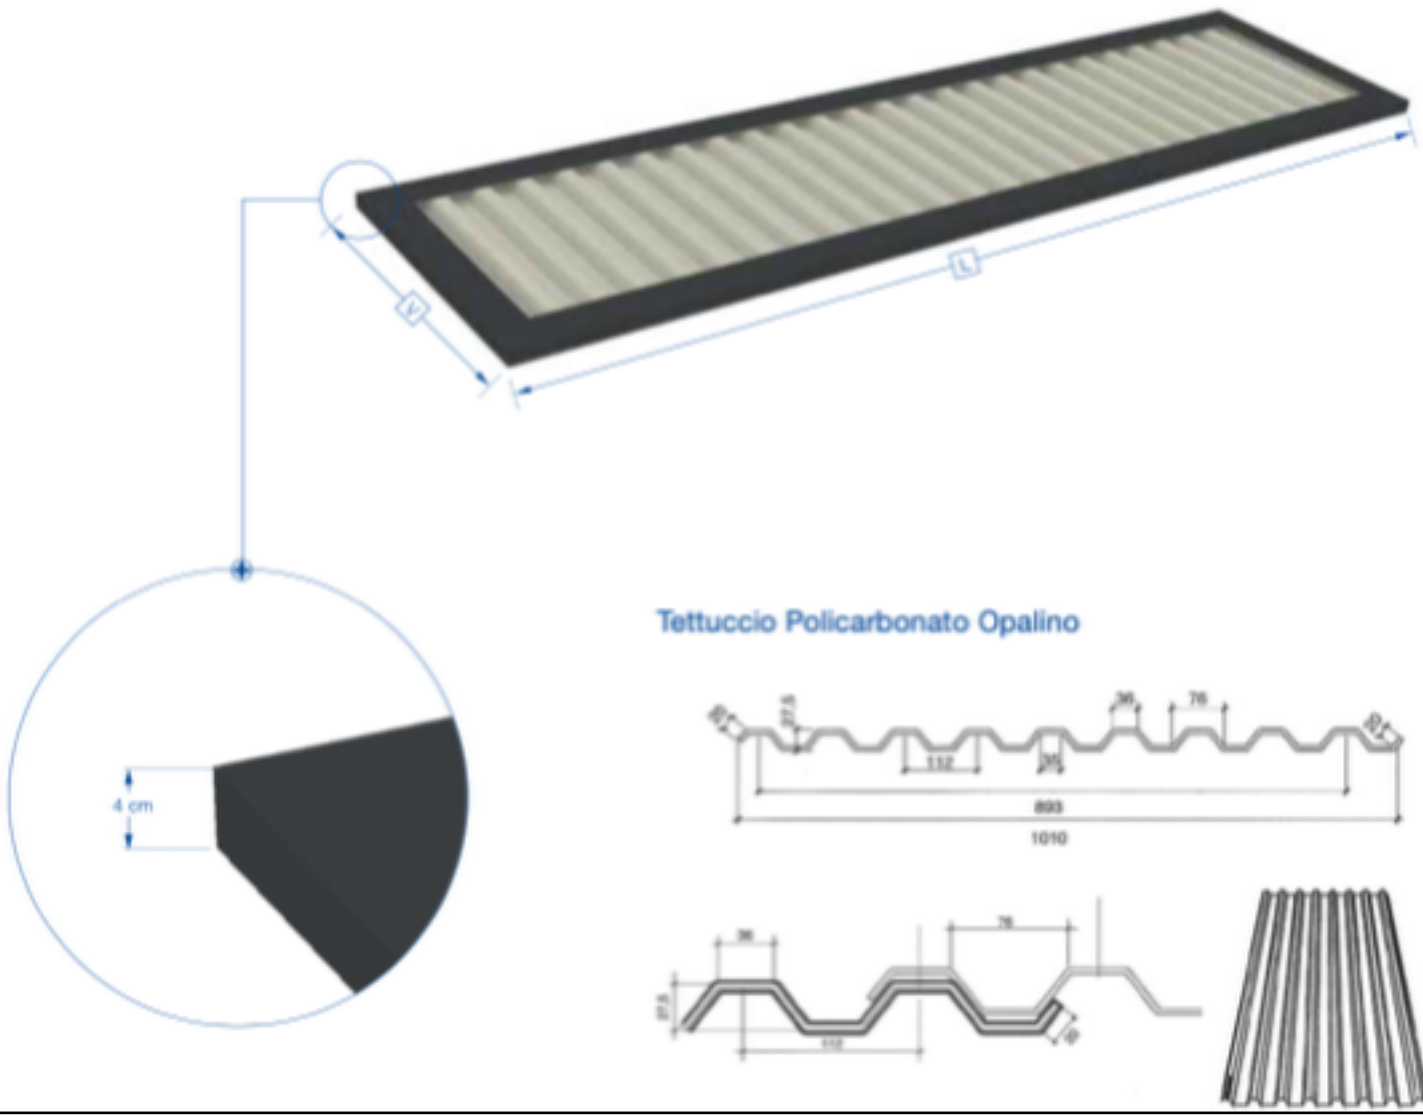

Tettuccio Policarbonato Opalino

Larghezza (L) - (V) 87 cm - (S) Sporgenza fino a 450 cm con ingombro										
cm	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	850	885	985	1055	1125	1245	1245	1375	1375	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50***	**9.00***	**9.50***	**10.00***	**10.50***	**11.00***	**11.50***	**12.00***
	1510	1510	1710	1710	1770	1835	1975	2035	2035	2095
Larghezza (L) - (V) 112 cm - (S) Sporgenza da 451 a 700 cm con ingombro										
cm	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	935	975	1090	1160	1245	1400	1400	1550	1550	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50***	**9.00***	**9.50***	**10.00***	**10.50***	**11.00***	**11.50***	**12.00***
	1705	1705	1910	1910	1950	2095	2245	2325	2325	2400

Ogni pergola Include

- **Motore elettronico 220V Somfy Tecnologia IO**
- Radiocomando
- Tessuto Opatex® o PVC 622
- Guarnizione di gomma Drop Stop
- Piede regolabile in altezza
- Viteria e bulloneria INOX

Sistema Audio e LED

Le colonne sonore da noi proposte sono certificate secondo EN 54-24 con dotazione IP33 per installazioni esterne garantendo piena resistenza alle intemperie. Le colonne sono in grado di sviluppare un campo sonoro di ca. 4-5 metri con una concentrazione audio longitudinale. Una soluzione ideale anche in ambienti riverberanti, in grado di garantire un elevato livello di intellegibilità e fedeltà di riproduzione audio.

Potenza: 80 Watt RMS
Sistema a due vie con crossover passivo
Pressione acustica nominale 96 dB
Pressione acustica massima 115 dB
Peso: ca. 2,95 kg
Misure (LxAxP): 100 x 602 x 100 mm
Colore: nero standard

Prezzo: € 4.041

Il prezzo esposto include:

- coppia altoparlanti
- amplificatore
- staffe di supporto

Ceritificate EN 54-24: 2008
Testet acc. to EN 54-24
Type: B CE

Le richieste architettoniche sono sempre più orientate verso altoparlanti piccoli e visivamente "discreti", per questo le colonne sonore da noi proposte sono sottili, eleganti, di piccole dimensioni, ma in grado di tener testa ad altoparlanti "grandi" in fatto di pressione acustica e valori dinamici. Inoltre sono in grado di riprodurre un suono perfetto in ambienti acusticamente difficili.

Sistema Audio

Applicazione Sistema Audio su colonne portanti Verticali.

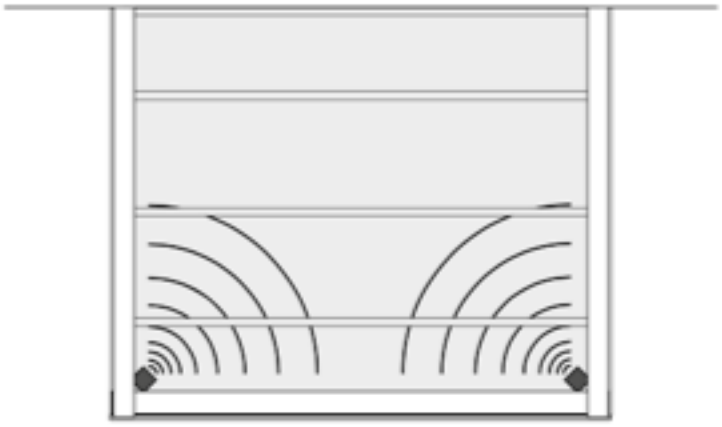

Vista Laterale Sistema Audio.

Illuminazione LED

Illuminazione su guide orizzontali superiori per le pergole impacchettabili.

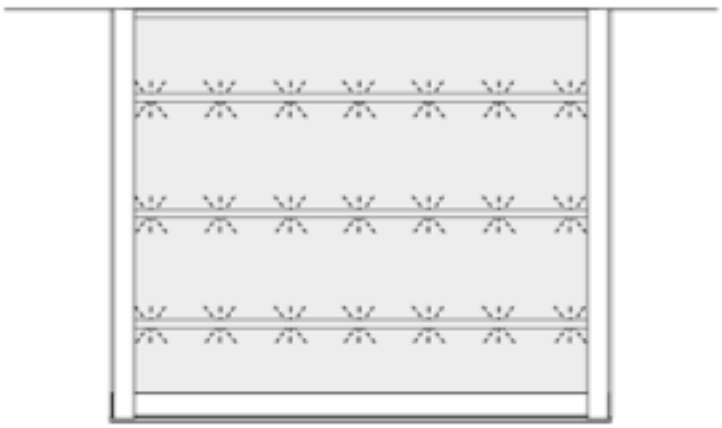

Vista Laterale Illuminazione LED.

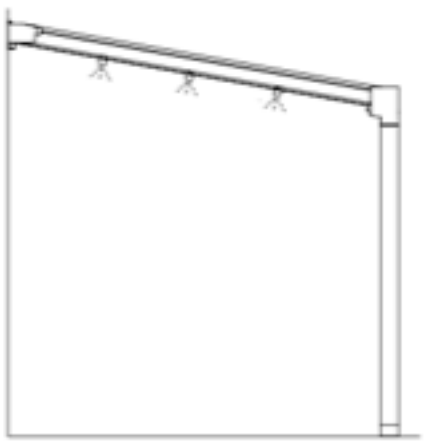

Pergola ad impacchettamento E - 100

Pergola ad impacchettamento E - 100

E-100 è un sistema di copertura mobile a impacchettamento con struttura interamente in alluminio, realizzata su misura per la protezione solare. Il fissaggio della struttura può essere a parete o a soffitto con staffe in acciaio inox. E-100 è realizzabile fino alla versione a 3 Campate con dimensioni massime di 10 metri in larghezza e di 5 metri in sporgenza. La guida ha una sezione di 5,1 x 9 cm. Il movimento del telo, con chiusura a impacchettamento, avviene con motore di serie o a argano (fino a 350 cm di sporgenza.). Il telo viene movimentato da carrelli che scorrono all'interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio guidata da una puleggia dentata.

Il sistema di movimentazione avviene tramite un motoriduttore tubolare con sistema di trasmissione coassiale, che permettere una maggiore facilità di montaggio e manutenzione. Sulle guide sono previsti, di serie, dei profili in PVC che impediscono le infiltrazioni di acqua. La struttura, sorretta da tubolari in alluminio di cm 5,5 x H 12,5, è disponibile nei colori bianco 9016, avorio 1013, marrone 8017, grigio antracite opaco 7016; tubi frangitratta nei colori bianco e avorio. Gli accessori sono in acciaio INOX AISI 304. E-100 ha di serie una gronda che consente al suo interno il fissaggio delle guide con apposite staffe.

Ogni E - 100 include di serie:

- Struttura verniciata con RAL di serie (bianco - avorio - marrone opaco - grigio antracite opaco)
- Frangivento verniciati con RAL di serie (bianco o avorio)
- Telo in PVC Oscurante (bianco o avorio)
- Fissaggio a parete o soffitto standard
- Motore ASA Radio
- Tettuccio RAL 9016 o RAL 1013

Colori di serie (struttura):

RAL 9016 Bianco

RAL 1013 Avorio

RAL 8017 Marrone Opaco

RAL 7016 Grigio Antracite Opaco

Plus di Prodotto

ATTACCO TRAVE LATERALE IN GRONDA

Questa soluzione consente di aumentare l'altezza utile per il passaggio laterale anche in presenza di chiusure verticali.
L'attacco del trave laterale in gronda permette inoltre un migliore allineamento delle parti laterali con la parte frontale della pergola.

AGGANCIO RAPIDO E SICURO PER IL FISSAGGIO A PARETE.

Nella parte superiore della staffa a parete è presente un'asola che permette l'aggancio rapido della guida. Questo permette all'operatore di completare le ulteriori fasi di fissaggio e messa in sicurezza in tutta tranquillità.

GRANDI COPERTURE IN PIENA SICUREZZA.

Le dimensioni della struttura hanno un interasse massimo previsto fra guida e guida che può raggiungere 5 mt.
Le dimensioni massime previste sono 10 mt in larghezza e 5 mt in sporgenza.

TESSUTO OSCURANTE.

Tessuto di copertura oscurante a triplo strato in poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC (850 gr/ mq - spess. 0,6 mm), impermeabile e autoestinguente.

Configurazioni

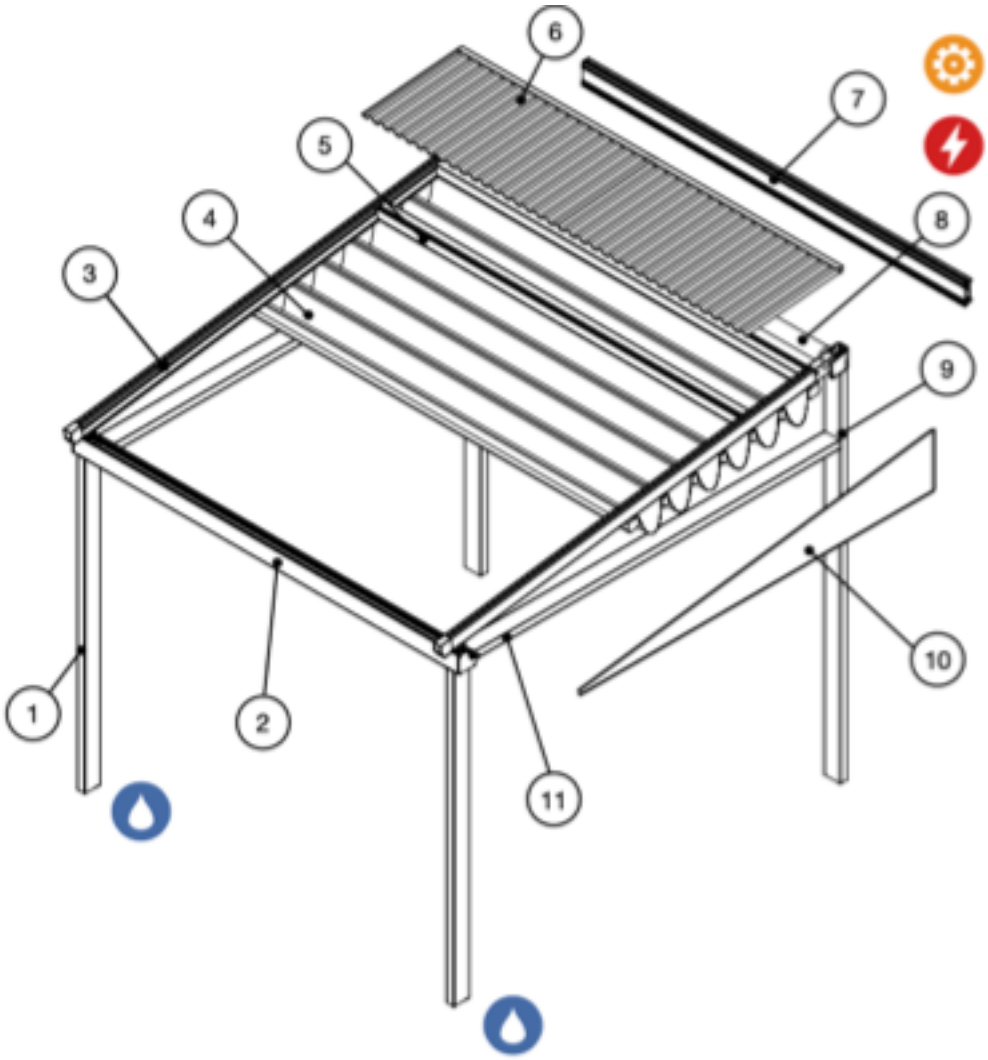

1.	COLONNA
2.	GRONDA
3.	GUIDA 90
4.	GRUPPO TELO
5.	ARCARECCIO TETTUCCIO
6.	TETTUCCIO (di serie bianco o avorio)
7.	TRAVE SUPPLEMENTARE A PARETE (optional)
8.	GRUPPO TRASMISSIONE
9.	PILASTRO A PARETE (optional)
10.	TRIANGOLO (optional)
11.	TRAVE LATERALE (optional)

Motore

Alimentazione

Scarico acqua

2 Campate

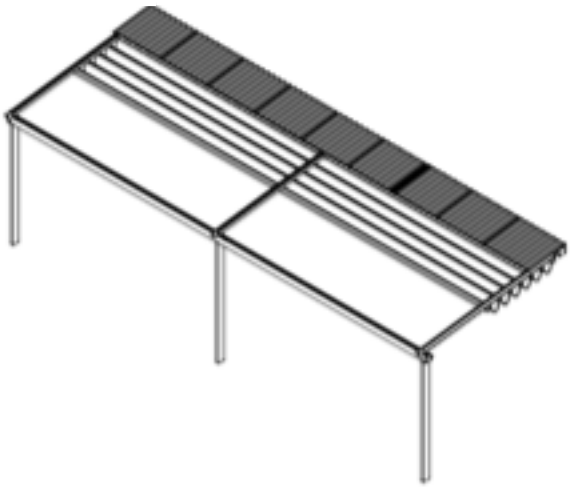

3 Campate

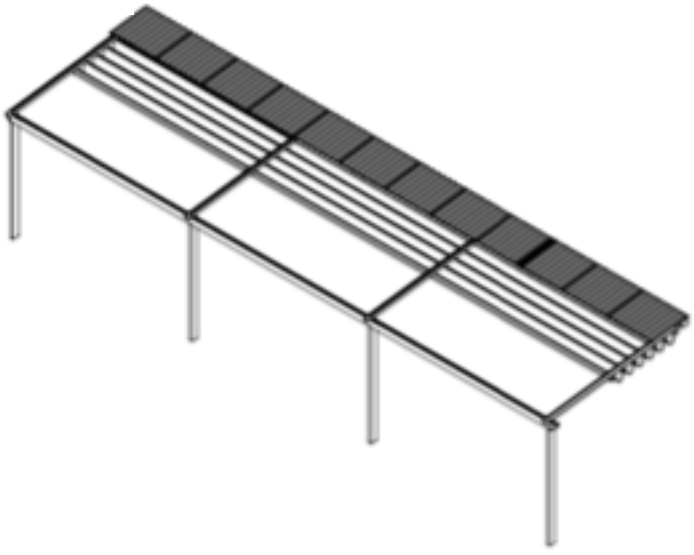

Quote Dimendionali

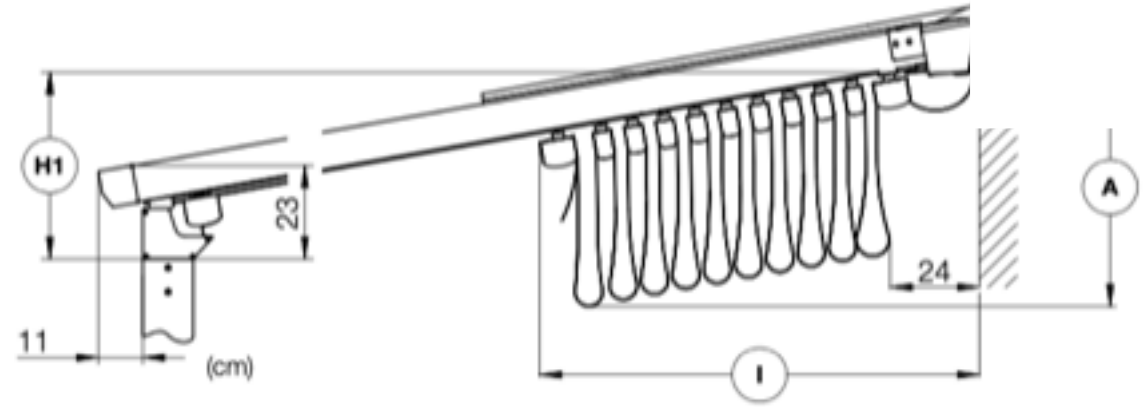

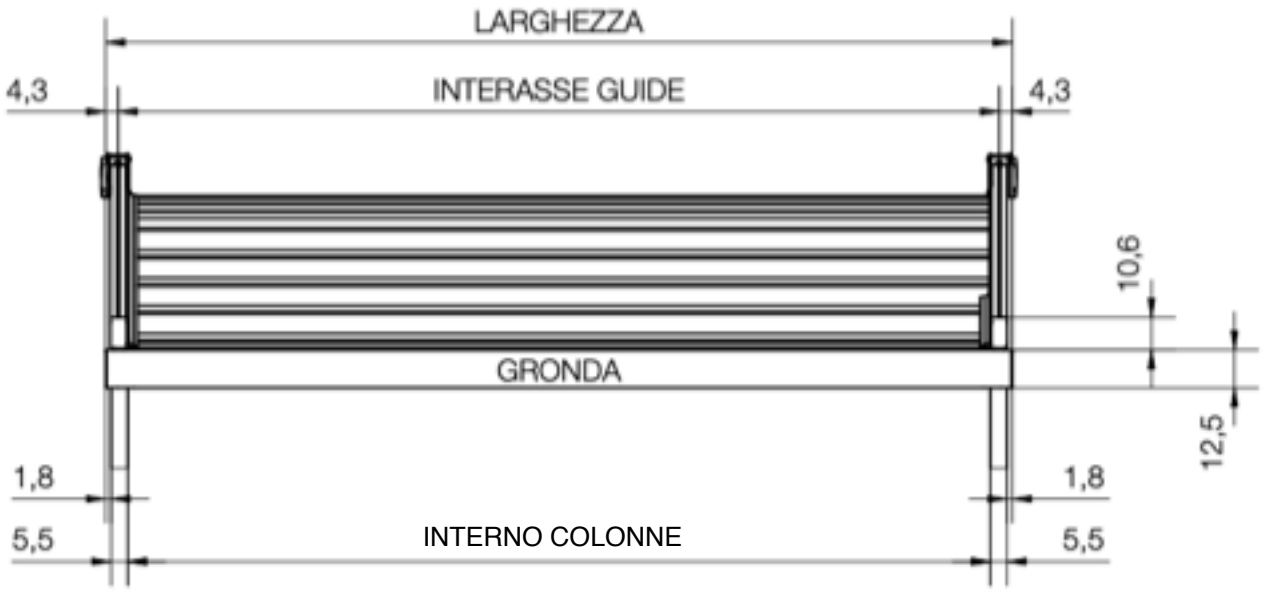

Pendenze minime ed ingombri (in base alla campata)

H1 MINIMA PER DEFLUSSO ACQUA (cm)

LARGHEZZA		250	300	350	400	450	500	N° Frangivento (terminale + intermedio)	I* cm	A* cm
SPORGENZA	200	32	35	36	40	43	47	4	57	35
	250	36	40	41	46	50	55	4 / 5 (da SP 214 fino 250)	64	37
	300	40	45	46	52	57	63	5 / 6 (da SP 275 fino 300)	71	40
	350	44	50	52	58	64	71	6 / 7 (da SP 335 fino 350)	78	42
	400	48	55	57	64	71	79	7 / 8 (da SP 392 fino 400)	83	45
	450	53	60	63	70	78	88	8	83	47
	500	54	65	69	76	85	95	9	91	50

I - Impacchettamento telo
A - Altezza impacchettamento
H1 - Altezza per calcolo inclinazione

*quote indicative con pendenza 10°

N.B.: Le misure sono quelle consigliate per conferire un sufficiente scarico frontale delle acque. Nel caso di più campate o tende affiancate di di diverse larghezze, riferirsi sempre a quella di larghezza superiore.

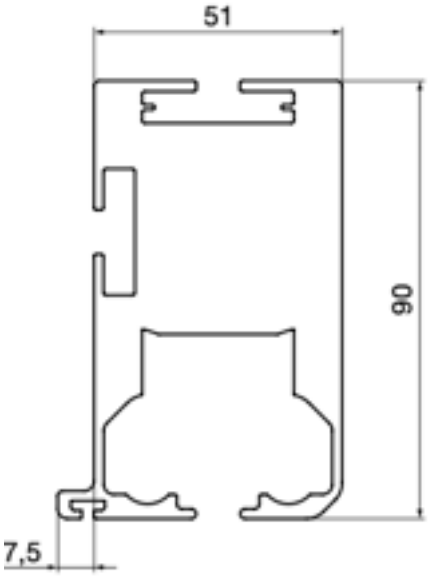

guida

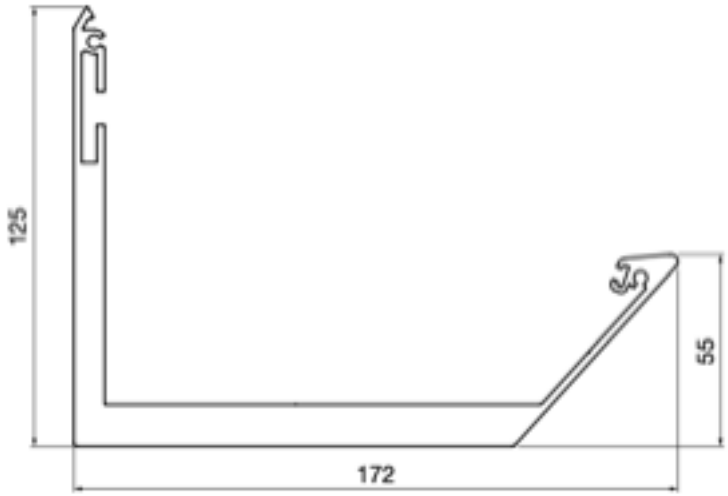

gronda

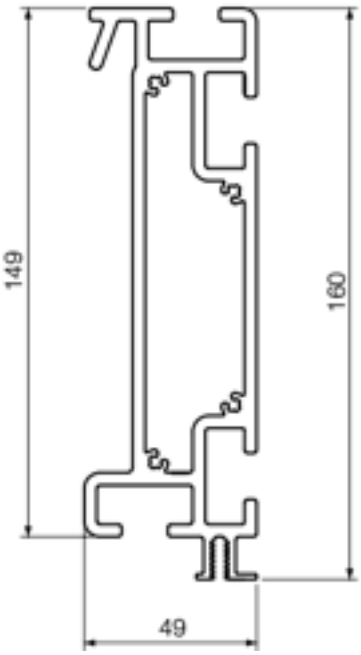

trave fissaggio supplementare

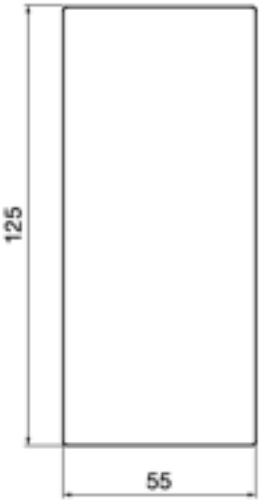

colonna trave laterale

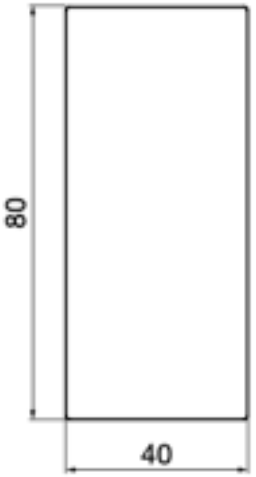

arcareccio tettuccio

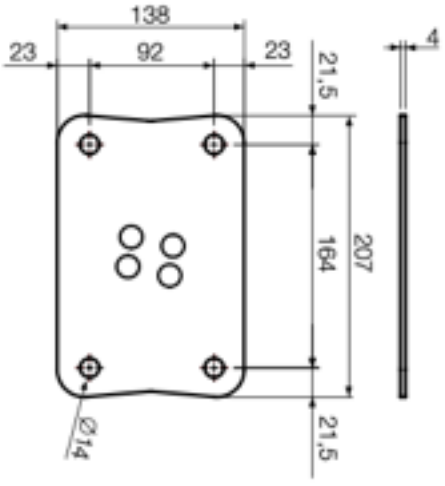

staffa piede supplementare

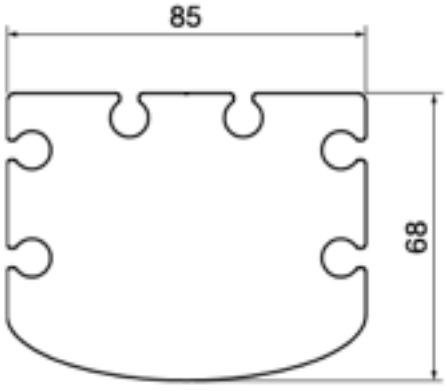

frangivento terminale

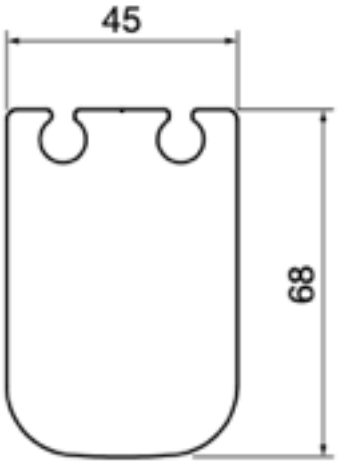

frangivento intermedio

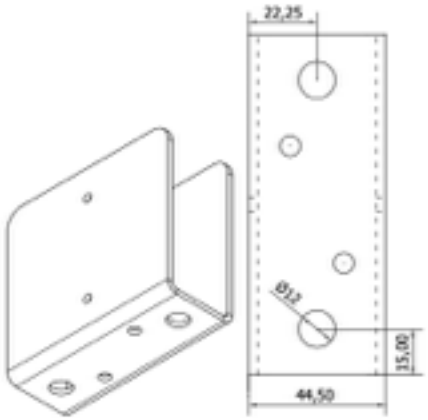

staffa piede

Fissaggio
a muro

Fissaggio a muro con
trave di fissaggio supplementare

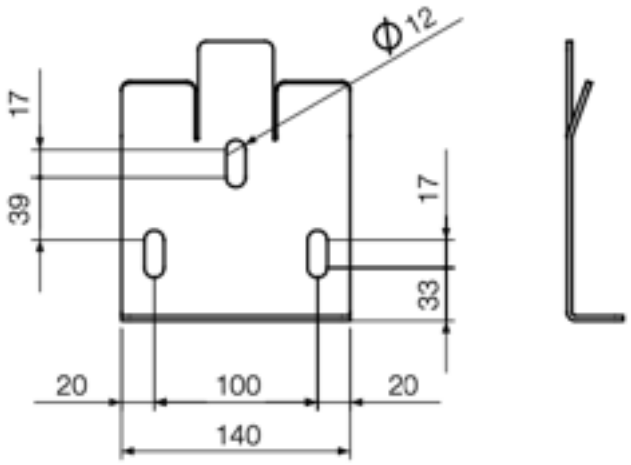

staffa a parete

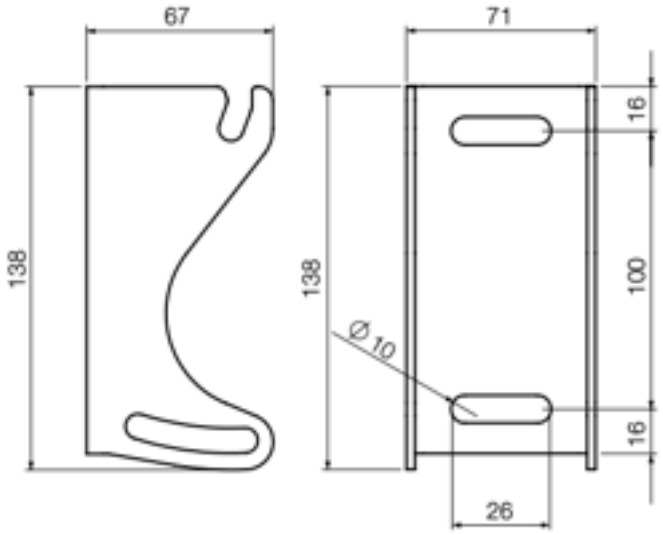

attacco a parete con trave di
fissaggio supplementare

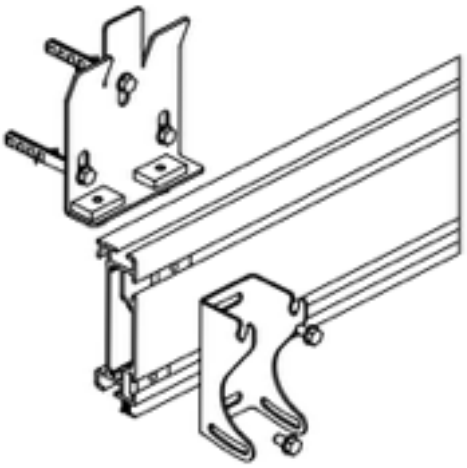

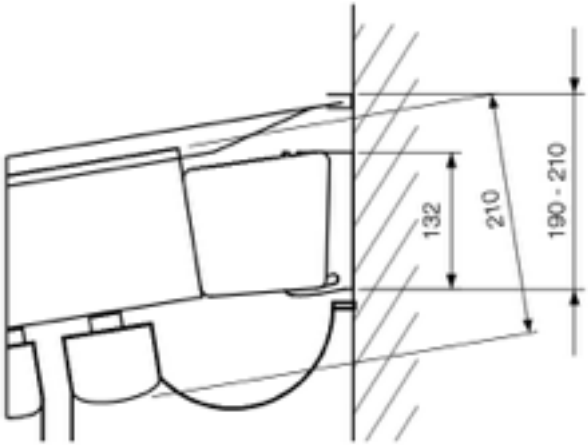

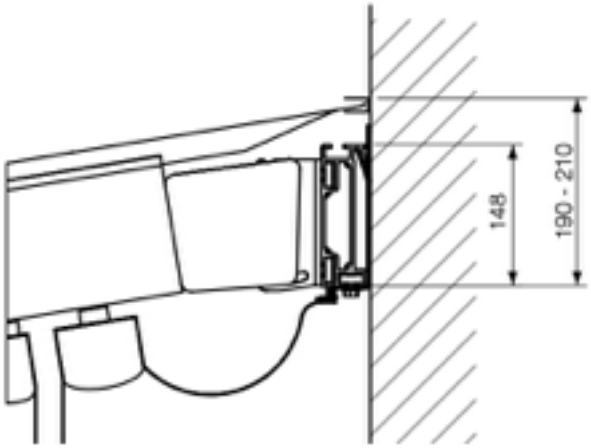

Fissaggio
a soffitto

staffa a soffitto

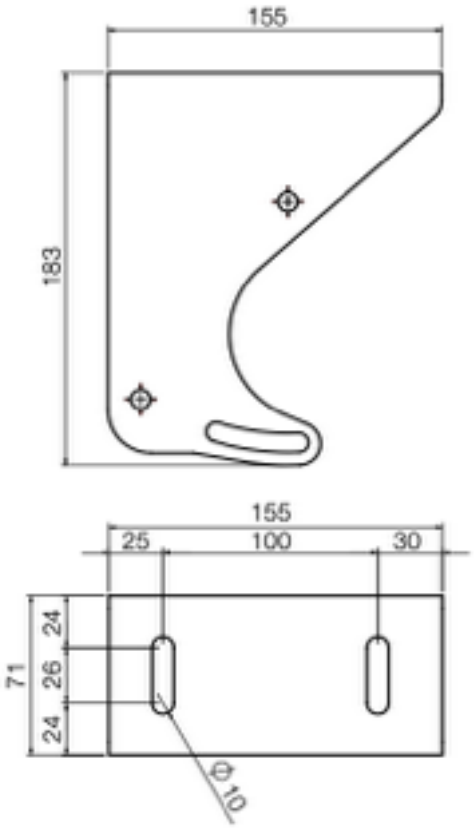

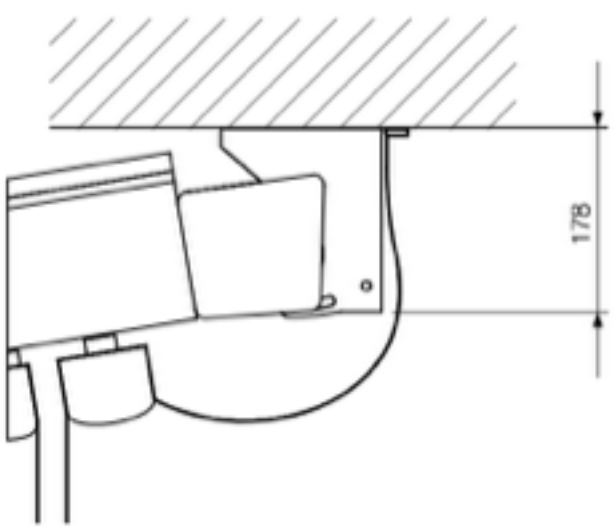

Fissaggio a soffitto con
trave di fissaggio supplementare

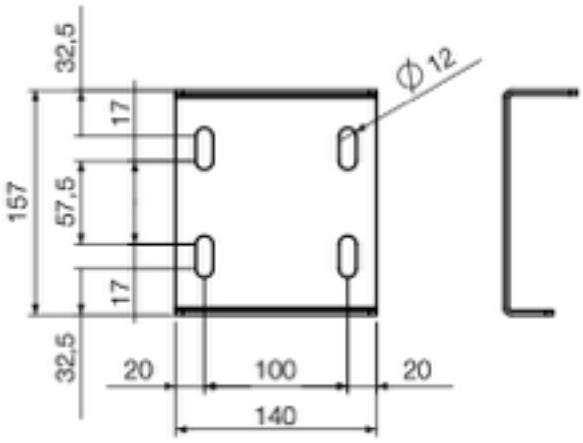

attacco a soffitto con trave di
fissaggio supplementare

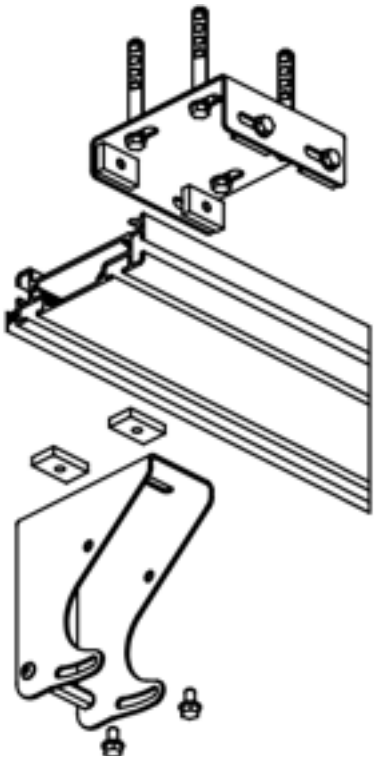

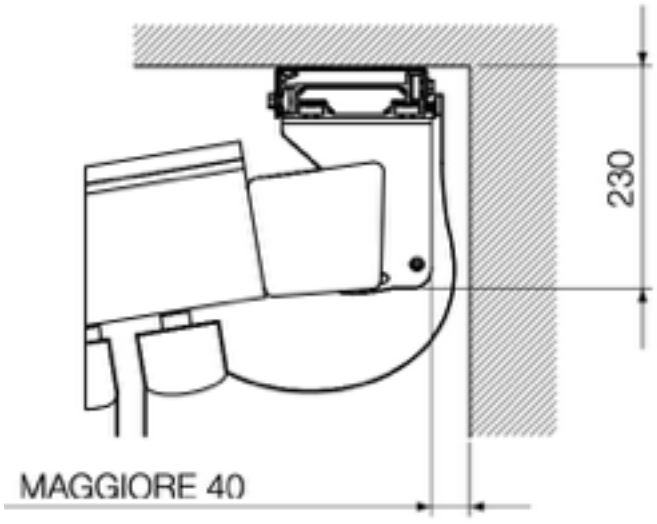

E-100 1 Campata

Larghezza (L)							
Sporgenza (S)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
2.00	4.415	4.810	5.140	5.380	5.750	5.990	6.305
2.50	4.490	4.885	5.220	5.475	5.845	6.085	6.460
3.00	4.695	5.090	5.470	5.730	6.120	6.375	6.725
3.50	4.995	5.425	5.790	6.180	6.580	6.860	7.195
4.00	5.170	5.575	5.980	6.385	6.800	7.095	7.435
4.50	5.455	5.920	6.310	6.725	7.155	7.500	8.870
5.00	5.635	6.095	6.545	6.975	7.530	8.890	9.230
Frangivento intermedio agg.	90	100	115	135	135	160	175
Trave Fissaggio Supplementare**	585	585	715	715	980	980	1.095

Misure in m | Prezzi in €

I prezzi sono comprensivi della 3° guida e del 3° colonna

E-100 2-3 Campate

Larghezza (L)										
Sporgenza (S)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
2.00	7.825	8.070	8.330	8.565	8.945	9.135	9.785	9.890	10.520	10.665
2.50	8.115	8.225	8.485	8.730	9.110	9.305	9.960	10.080	10.705	10.860
3.00	8.340	8.630	8.910	9.170	9.570	9.780	10.465	10.585	11.245	11.410
3.50	9.045	9.315	9.605	9.865	10.290	10.510	11.280	11.410	12.105	12.275
4.00	9.370	9.670	9.955	10.235	10.665	10.890	11.690	11.785	13.840	14.025
4.50	10.080	10.205	10.525	10.810	12.425	12.695	13.620	13.815	15.150	15.335
5.00	11.620	11.730	12.095	12.435	12.960	13.410	14.925	15.075	15.820	16.050
Frangivento intermedio	200	200	245	245	245	245	285	285	355	355
Trave Fissaggio	1.095	1.365	1.365	1.365	1.365	1.485	1.485	1.890	2.050	2.050

I prezzi indicati comprendono il motore Radio Somfy

I prezzi sono comprensivi della 4° guida e del 4° colonna

** Con fissaggio a soffitto, in caso di parete posteriore, calcolare una distanza di 4 cm dalla stessa per permettere il montaggio.

Colori Struttura	
Bianco RAL 9016	di serie
Avorio RAL 1013	di serie
Marrone Opaco RAL 8017	di serie
Grigio Antracite Opaco RAL 7016	di serie
Grigio RAL 7035	+7%
Ruggine	+7%
Marrone Lucido RAL 8017	+5%
Altri RAL	+15%

Tessuti	
PVC Oscurante	di serie
Precontraint	+8%
Sunair 92	+10%
Sunair 96	+8%
Sunair W 96	+10%

Colori Frangitratta	
Bianco RAL 9016	di serie
Avorio RAL 1013	di serie

Colori Tettuccio	
Bianco RAL 9016	di serie
Avorio RAL 1013	di serie
Altri RAL	+3%

Pilastri Supplementari		
H	**Intermedio**	**A Parete**
200 cm	330	180
300 cm	395	210
400 cm	460	290
500 cm	525	455
600 cm	590	535

Staffa Piede Supplementare	
Cadauno	38

Radiocomandi	
Telecomando 1 Canale	52
Telecomando 4 Canali	70
Telecomando 1 RTS	90

Sporgenza	Trave Laterale	Triangolo *	Cristal per Triangolo **	Guida Aggiuntiva
2.00	300	195	220	1370
2.50	300	215	240	1405
3.00	330	235	255	1500
3.50	365	250	270	1760
4.00	465	270	285	1830
4.50	465	285	305	1860
5.00	465	305	310	1870

* Tessuto escluso

** Tessuto compreso di cordini perimetrali

Pergola ad impacchettamento E -120

Pergola ad impacchettamento E - 120

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno. Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060 Classe di resistenza al vento 3. Profili verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere resistente ai raggi UV Viteria completamente in acciaio inox. Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera. Pulegge e ruote dentate in nylon.
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio.
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie. Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77.
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm. Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti. Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo. Guarnizione salvagoccia di serie. Possibilità di realizzo della tenda con sbalzo esterno rispetto alla guida max 50 cm. Tettuccio realizzato in lamiera zincata grecata e verniciata su un solo lato Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo con rifinitura perimetrale.
La formazione di condensa sul telo non é da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale. La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 700 cm salvo diverse indicazioni.

Caratteristiche

Struttura in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento, formata da un telo intero fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.

1. FRANGITRATTA INIZIALE
2. FRANGITRATTA INTERMEDIO
3. TERMINALE
4. STAFFA A PARETE
5. PROFILO GUIDA
6. PROFILO GRONDA
7. PROFILO GAMBA
8. TETTUCCIO

COLORI TESSUTO

- Bianco Poly OSCURANTE
- Avorio Poly OSCURANTE
- SOLTIS W96 **+38,00€/mq.**
  - 2047
  - 8102
  - 8861
  - 2171
  - 1103
- OPATEX **+12,00€/mq.**
- PRECONTRAINT 502 **+15,00€/mq.**

COLORI TETTUCCIO

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco RAL 9010
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017 opaco
- Nero micaceo DR703

ALTRI COLORI STRUTTURA

- Altri RAL **+20%**
- Altri Colori (No Legno) **+25%**

TEMPI DI CONSEGNA: 30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

Motori di Serie

Motore e telecomando 1 canale di serie ELERO
Per motore radio SOMFY +135,00€ cad.

Allineamento Frangitratta

Per strutture affiancate con profondità diverse +166,00€ a pergola

Ingombro Telo e Tettuccio

Ingombro pacchetto telo

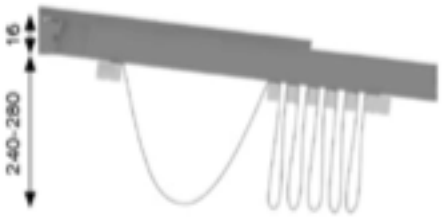

Dimensioni tettuccio

SPORGENZA STRUTTURA	PROFONDITA' TETTUCCIO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 650	100 cm



8

Tipi di attacchi Optional

STAFFA A SOFFITTO

Staffa per attacco a soffitto **+ 52,00 €**

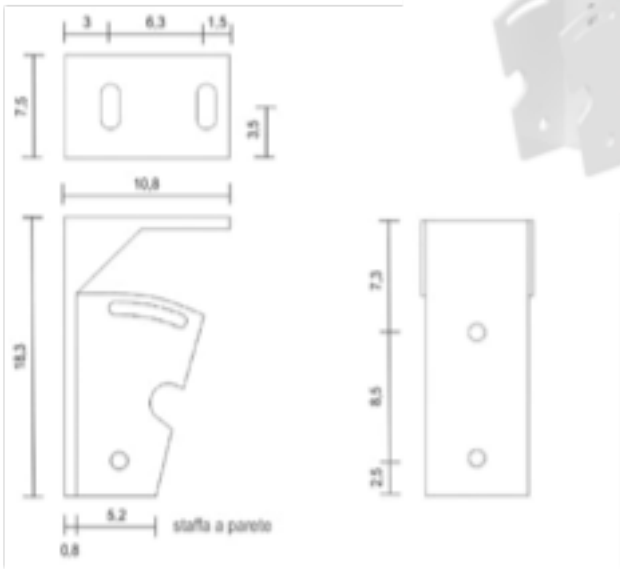



STAFFA A PARETE 4
(di serie)

Componenti



GUIDA 5

FRANGITRATTA INTERMEDIO 2

GAMBA/
TRAVE TIMPANO 7



TERMINALE/
FRANGITRATTA INIZIALE 1 3



RULLO TRASMISSIONE

GRONDA 6



TRAVE MOTORE/TETTINO

Montanti e Piastre

GAMBA SUPPLEMENTARE
COMPLETA
Fino a cm 250 **109,00 €**
Fino a cm 320 **139,00 €**

PIASTRA A TERRA
(di serie)



E-120 1 Campata

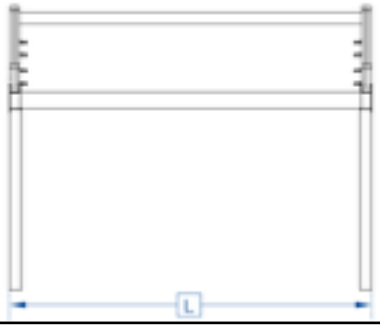

Sporgenza (S)											
Larghezza (L)	**1.50**	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**
2.00	3.690	3.955	4.225	4.495	4.760	5.030	5.185	5.455	5.725	5.990	6.260
2.50	3.885	4.175	4.465	4.755	5.050	5.340	5.055	5.800	6.090	6.380	6.675
3.00	4.325	4.630	4.725	5.035	5.350	5.560	5.975	6.150	6.460	6.775	7.090
3.50	4.535	4.865	4.970	5.300	5.635	5.970	6.310	6.495	6.830	7.165	7.500
4.00	4.745	5.095	5.215	5.570	5.925	6.280	6.640	6.840	7.200	7.555	7.915
4.50	4.955	5.330	5.455	5.835	6.210	6.535	6.975	7.185	7.565	7.945	8.330
5.00	5.165	5.560	5.700	6.100	6.500	6.905	7.310	7.530	7.930	8.335	8.740

E-120 2 Campate

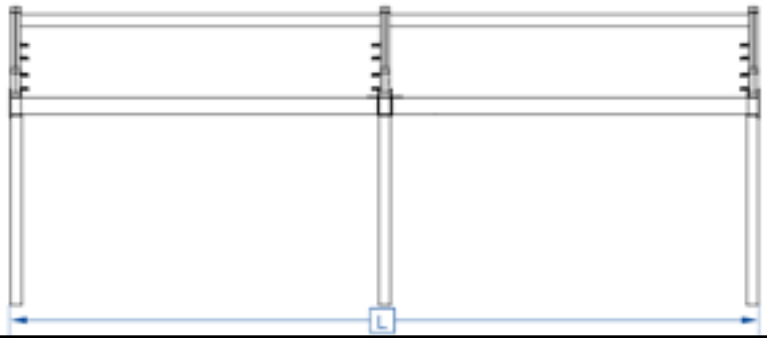

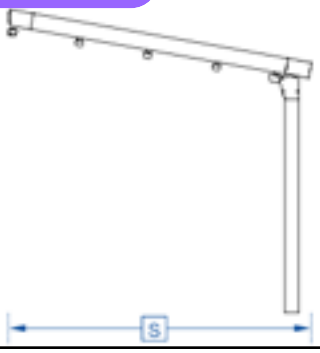

Sporgenza (S)											
Larghezza (L)	**1.50**	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**
5.50	6.495	6.990	7.155	7.655	8.160	8.665	9.170	9.450	9.960	10.465	10.970
6.00	6.655	7.175	7.350	7.870	8.395	8.925	9.455	9.750	10.275	10.805	11.335
6.50	6.900	7.440	7.625	8.170	8.720	9.270	9.820	10.125	10.680	11.230	11.780
7.00	7.135	7.700	8.010	8.580	9.035	9.610	10.190	10.505	11.075	11.660	12.245
7.50	7.265	7.610	8.220	8.835	9.450	10.075	10.690	11.025	11.650	12.270	12.895
8.00	7.310	7.665	8.290	8.925	9.550	10.185	10.820	11.165	11.800	12.430	13.060
8.50	7.650	8.020	8.680	9.345	10.015	10.685	11.350	11.705	12.375	13.040	13.710
9.00	7.705	8.085	8.755	9.435	10.120	10.800	11.480	11.845	12.520	13.200	13.880

E-120 3 Campate

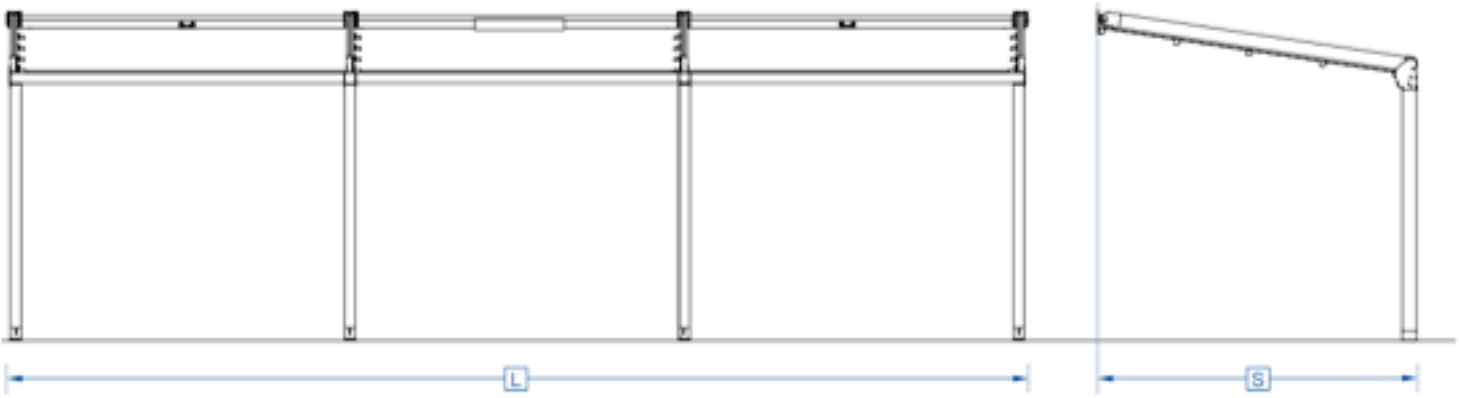

Sporgenza (S)											
Larghezza (L)	**1.50**	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**
9.50	9.710	10.180	11.025	11.870	12.720	13.575	14.430	14.875	15.730	16.585	17.430
10.00	9.770	10.250	11.105	11.965	12.830	13.690	14.560	15.020	15.880	16.750	17.615
10.50	9.910	10.405	11.270	12.140	13.020	13.890	14.770	15.245	16.115	16.995	17.870
11.00	10.285	10.795	11.710	12.625	13.555	14.480	15.405	15.890	16.820	17.745	18.665
11.50	10.430	10.950	11.870	12.800	13.740	14.680	15.625	16.115	17.055	17.990	18.930
12.00	10.485	11.020	11.955	12.905	13.850	14.800	15.755	16.265	17.205	18.160	19.110
12.50	10.945	11.490	12.475	13.475	14.465	15.470	16.470	16.990	17.990	18.985	19.985
13.00	11.000	11.560	12.560	13.570	14.580	15.585	16.600	17.135	18.145	19.160	20.170

I PREZZI IN TABELLA SONO COMPRENSIVI DI MOTORE CON RADIOCOMANDO E PROFILO ANTIGOCCIA DI SERIE

Il numero degli arcarecci in tabella fa riferimento ai valori di pendenza standard indicati in tabella (numero totale dei frangitratta, intermedi + esterni)

Sporgenza (S)											
	1.50	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**
N.1 Timpano Completo	355	370	460	480	580	620	710	760	840	895	995
Solo Trave Timpano	220	240	285	305	350	370	415	435	480	500	540
N.1 Kit Guida/ Gamba Aggiuntiva	1.390	1.440	1.555	1.605	1.725	1.770	1.890	1.900	2.020	2.065	2.185

Tettuccio

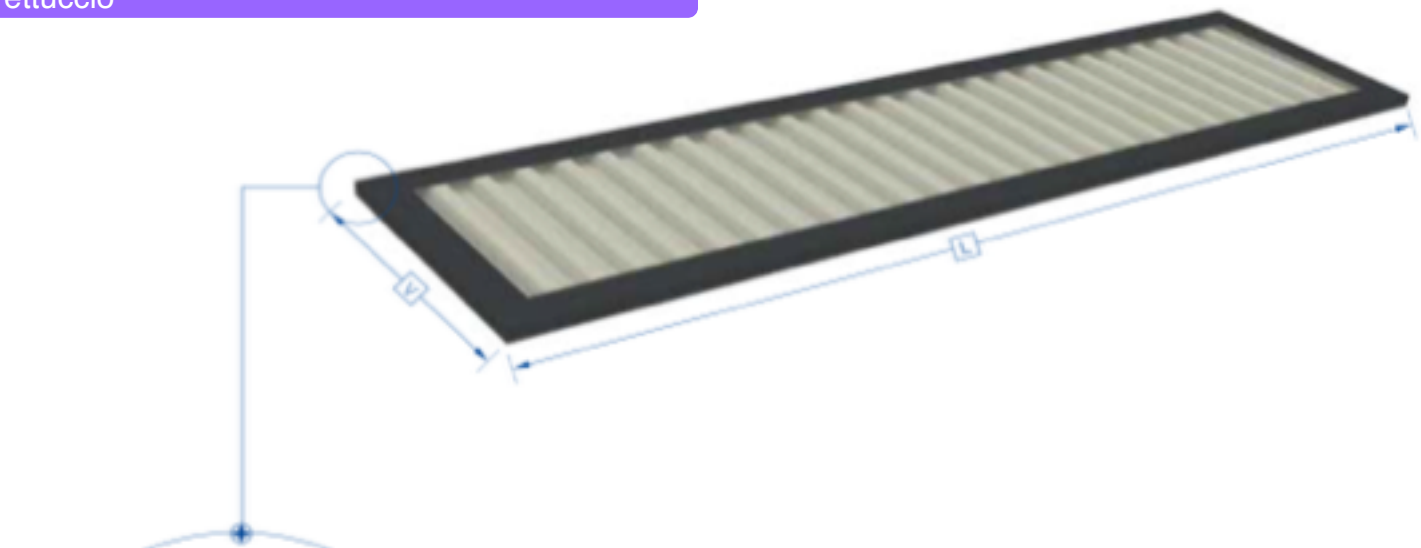

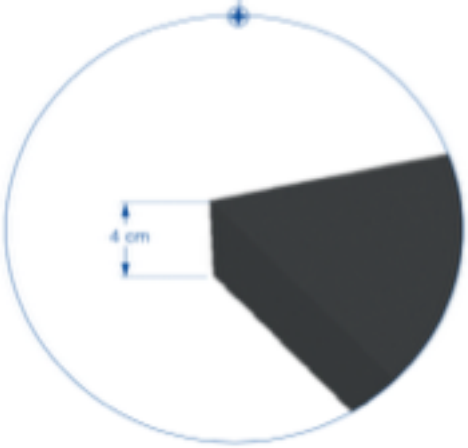

Tettuccio Policarbonato Opalino

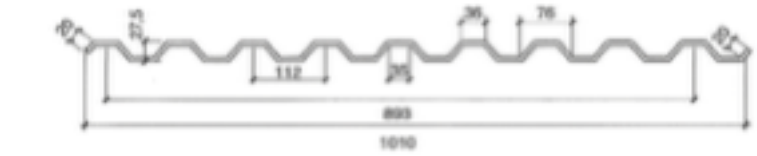

Tettuccio												
cm	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	250	275	390	415	490	515	585	660	685	760	785	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50**	**9.00**	**9.50**	**10.00**	**10.50**	**11.00**	**11.50**	**12.00**	**12.50**	**13.00**
	860	885	960	985	1.115	1.190	1.215	1.295	1.320	1.400	1.425	1.500
Frangitratta Aggiuntivo												
cm	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	160	185	200	210	220	235	245	315	325	340	350	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50**	**9.00**	**9.50**	**10.00**	**10.50**	**11.00**	**11.50**	**12.00**	**12.50**	**13.00**
	365	375	410	420	520	530	545	565	580	590	600	630
Solo Trave Tetto												
cm	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**	**4.50**	**5.00**	**5.50**	**6.00**	**6.50**	**7.00**	
	190	220	250	275	305	330	360	430	455	485	510	
cm	**7.50**	**8.00**	**8.50**	**9.00**	**9.50**	**10.00**	**10.50**	**11.00**	**11.50**	**12.00**	**12.50**	**13.00**
	540	570	595	625	695	720	750	780	805	835	860	890

Chiusura Verticale Close 100

Chiusura Verticale Close 100

Close 100 è una chiusura verticale avvolgibile con guide laterali complete di sistema zip, che la rendono idonea per proteggere da sole e vento. La struttura è realizzata in alluminio ed è garantita al grado 7 della scala Beaufort fino a 350 cm x H 250 cm (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 ed Eurocodici Strutturali).
Close 100 è realizzata con cassonetto apribile ed ispezionabile, ed è dotata di una guarnizione superiore esterna che unisce perfettamente il profilo con il soffitto. Le guide, con meccanismo di compensazione a molla, permettono alla struttura di adattare le alterazioni e le sollecitazioni subite dal telo in larghezza fino a 4 cm.

Le dimensioni della tenda dipendono dalla tipologia del tessuto e dall'applicazione della stessa, e possono arrivare fino ad un massimo di 350 cm di larghezza per 250 cm di altezza. Close 100 può essere movimentata con comando ad argano, con operatore tubolare meccanico o elettronico. Specifica caratteristica di Close 100 è il fissaggio del cassonetto al supporto a soffitto con molla CLICK BLOCK.
La guarnizione laterale delle guide, applicata sia sul lato interno che sul lato esterno del profilo guida, è stata progettata con una parte "strappabile" al fine di ottimizzare la dimensione della guarnizione agli spazi.

COLORI

- avorio RAL 1013
- bianco RAL 9016
- marrone opaco RAL 8017
- antracite opaco RAL 7016

DIMENSIONI MAX

- 350 cm
- 250 cm
- Superficie Max coperta: 8,75 mq

AZIONAMENTI

- Arganello
- Motore
- Motore radio / iO

UN SEMPLICE CLICK
E LA TENDA È FISSATA.

Il supporto a soffitto è studiato per un montaggio semplice e sicuro del cassonetto. L'attacco è dotato di un blocco di sicurezza che ne impedisce lo sgancio accidentale in fase di montaggio. Uno scatto assicura l'avvenuto aggancio consentendo all'operatore l'utilizzo di due mani per sostenere la tenda. A vantaggio estetico, il supporto viene completamente celato dal cassonetto.

MANTOVANA SUPPLEMENTARE.

Nel frontale sono previste tre scanalature per l'alloggiamento del profilo di gomma e di eventuali mantovane supplementari che si rendessero necessarie per sopperire a importanti dislivelli del pavimento. Queste si possono installare sia all'interno che all'esterno senza il bisogno di eliminare il profilo di gomma.

MODULARE.

nella versione modulare consente di alloggiare fino a tre tende nello stesso cassonetto, permettendo in alcuni casi di semplificare le operazioni di posa e di migliorarne l'estetica. Restano invariate tutte le variabili che ogni singolo modulo può avere (tessuto,comando, dimensioni).

MIGLIORE ISOLAMENTO GRAZIE ALLA MAXI GUARNIZIONE FRONTALE.

La guarnizione frontale ha dimensioni tali da garantire un migliore isolamento a terra nella maggior parte di applicazioni. Colori guarnizione frontale disponibili: Grigio, Nero.

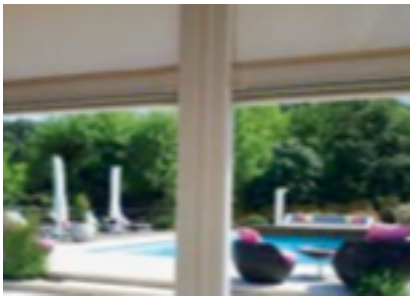

GUIDE AUTOPORTANTI.

Le guide sono state studiate di sezione importante per poter essere fissate a terra e vincolate al cassonetto tramite un bullone diventando così corpo unico con il cassonetto. Due guide affiancate ed unite non necessiteranno più (nella maggior parte delle misure) di pilastri supplementari.

PROTEZIONE DELLE GUIDE.

Le guide permettono di alloggiare una doppia guarnizione con aletta che riesce a nascondere luci di fuori squadro fino ad un centimetro. In assenza di fuori squadro l'aletta può essere ridotta tramite l'apposito punto di strappo. Colori guarnizione laterale disponibili: Bianco, Avorio, Marrone, Antracite, Nero.

PERFETTA TENSIONE DEL TESSUTO.

Le guide prevedono un sistema di tensionamento laterale del telo grazie alle speciali molle montate direttamente sulla guida zip.

VERSATILITÀ DI MONTAGGIO.

Il supporto per l'attacco in spallina (laterale) è integrato nel tappo o testata del cassonetto (il fissaggio laterale
è limitato fino ad una larghezza max
di 250 cm per la singola - larghezza max di 350 cm per la modulare).

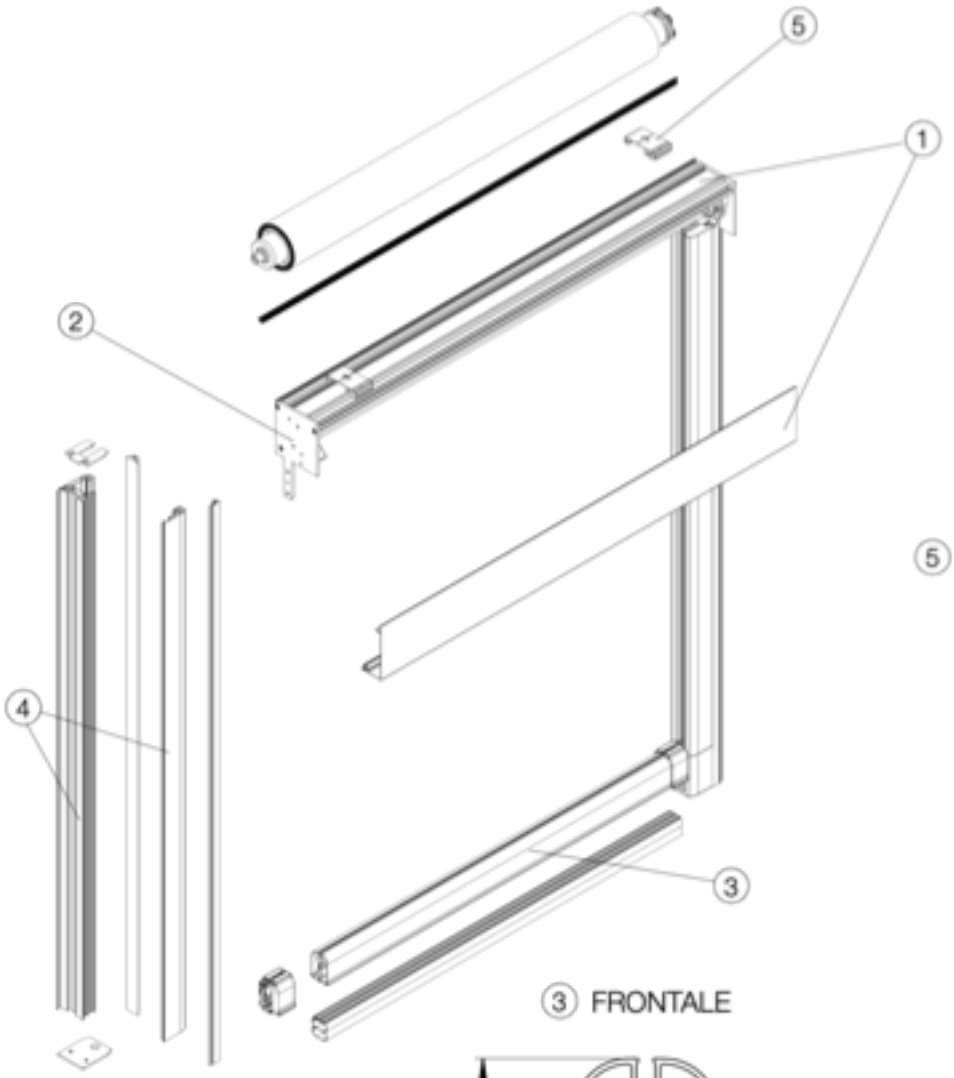

① CASSONETTO

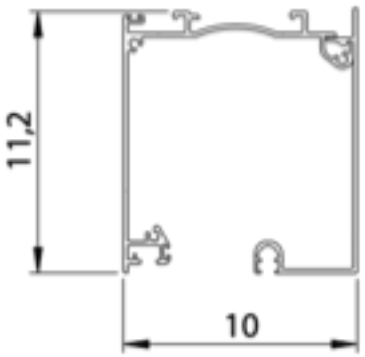

⑤ SUPPORTO A SOFFITTO CLICK BLOCK

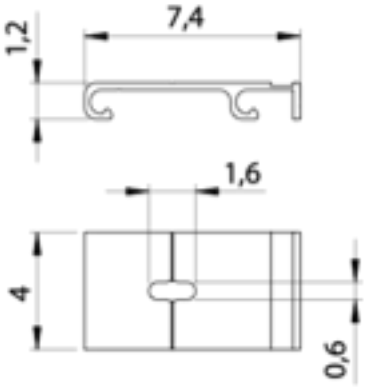

③ FRONTALE



② PIASTRA LATERALE

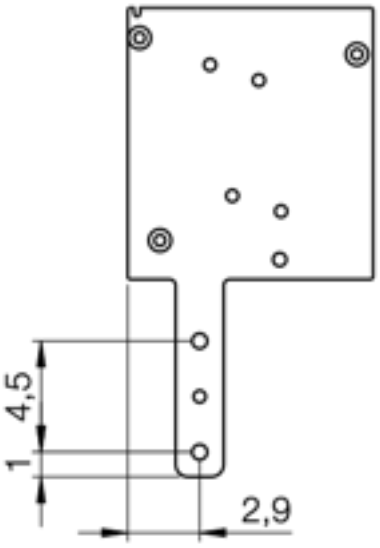

④ GUIDE LATERALI

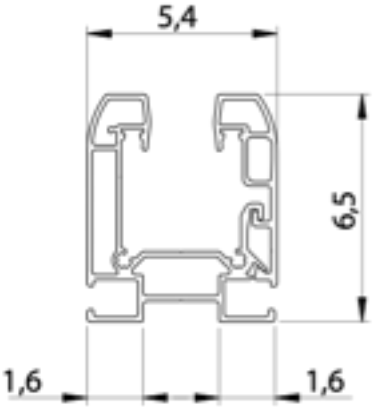

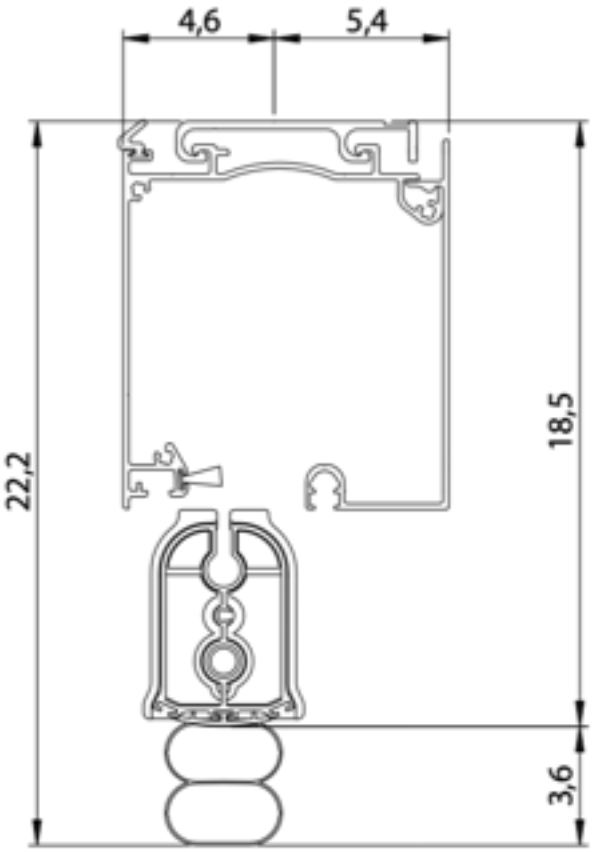

Composizione del prezzo

Sommare al valore di ogni singolo modulo:	Euro
Supplementi a 2 moduli	215
Supplemento a 3 moduli	430

Dimensioni max totali: L 500 x H 250 cm
Dimensioni max per ogni singolo modulo: L 350 cm

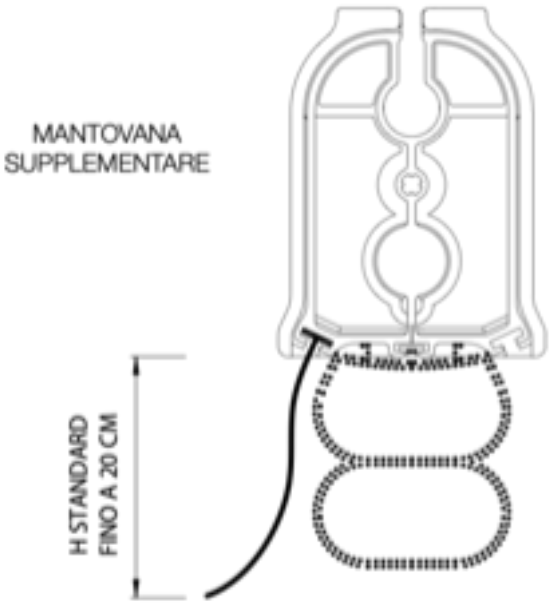

Soluzione a 2 moduli ad altezze diverse

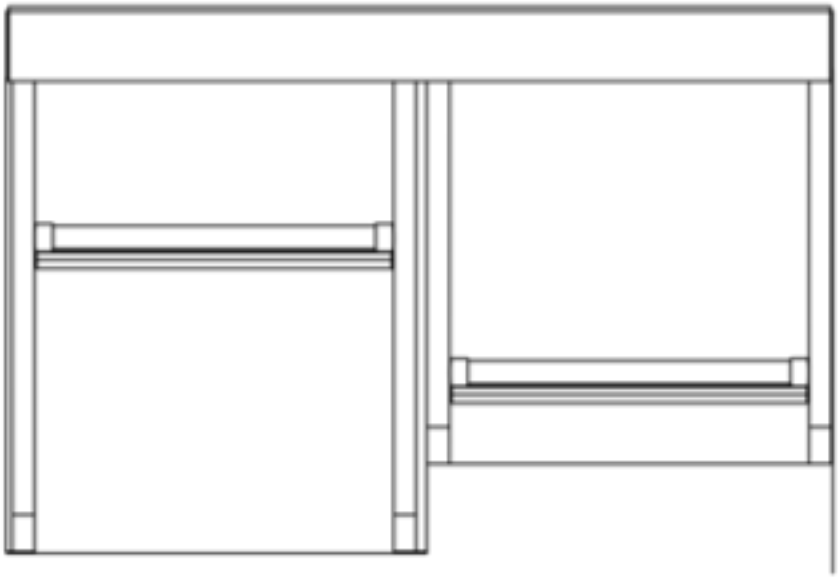

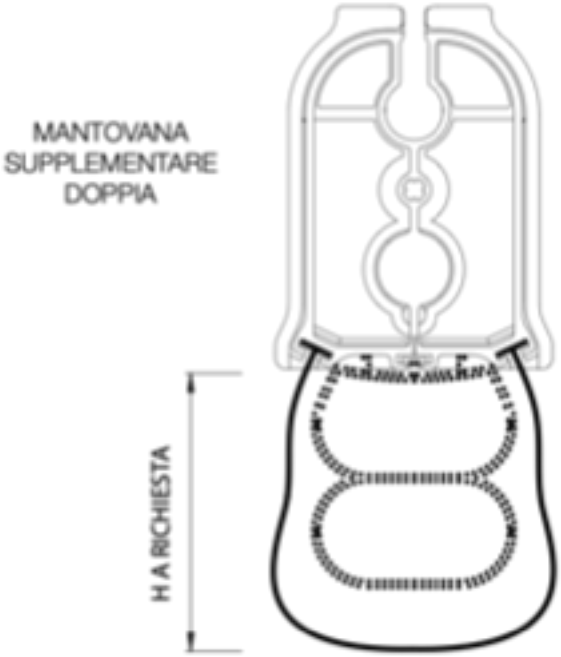

Soluzione a 3 moduli ad altezze e larghezze diverse

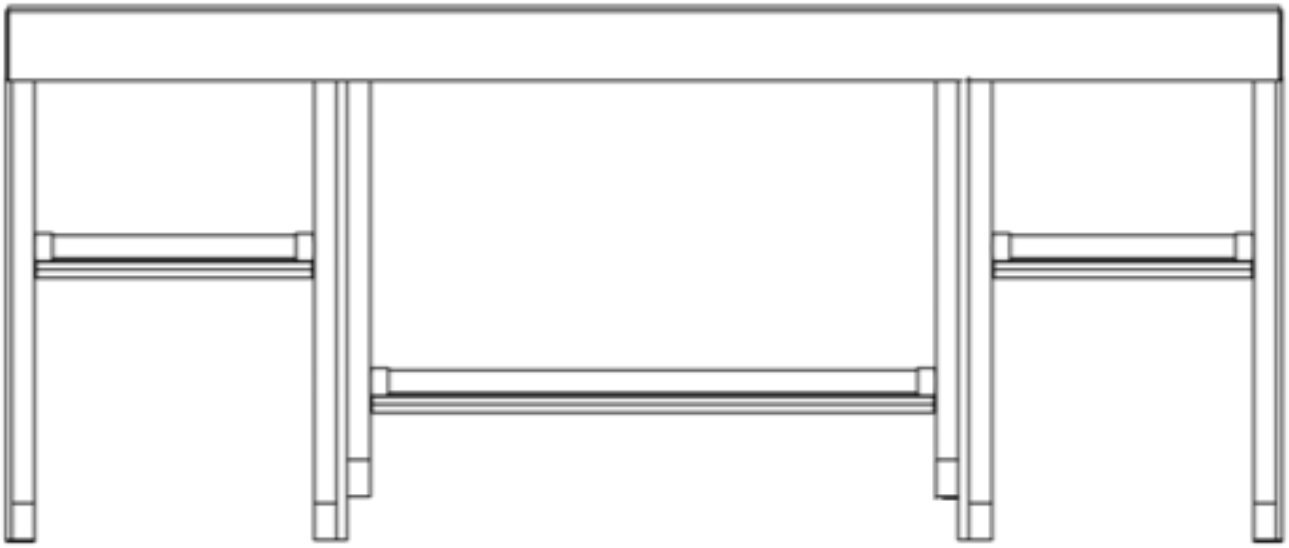

A) FINESTRATURA CON TELO IN CRISTAL E FASCIA INFERIORE O SUPERIORE IN PVC SUNRAIN 302.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Altezza max fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 70 cm.

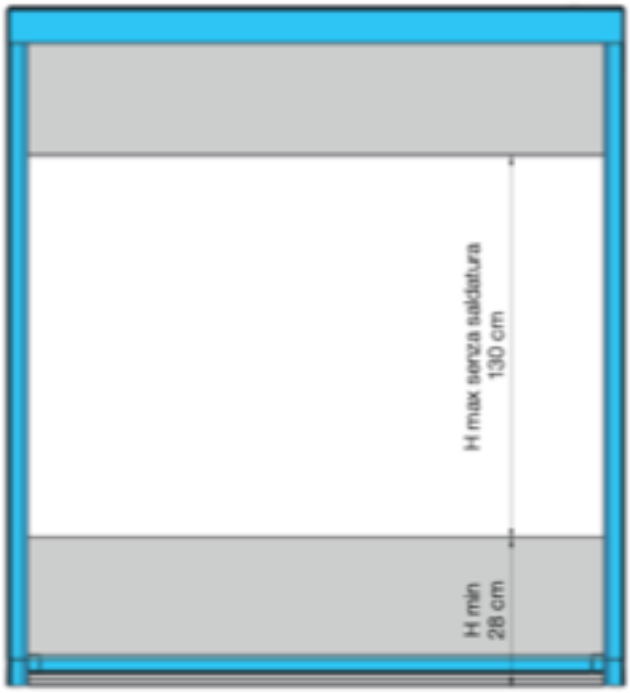

B) FINESTRATURA CON TELO IN PVC SUNRAIN 302 E FASCIA CENTRALE IN CRISTAL.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Altezza max fascia in Cristal senza saldature: 130 cm - oltre i 130 cm saldatura in orizzontale.

La saldatura tra PVC Cristal e altro materiale può essere effettuata esclusivamente con teli sovrapposti.

Prezzo finestratura mod. A Finestra standard H 130 cm	136	cad.
Prezzo finestratura mod. B Finestra standard H 130 cm	150	cad.
Per misure fuori standard aggiungere al prezzo standard	44	€/mq

AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE AI TESSUTI E LORO NATURA.

Nei teli confezionati con finestrature possono verificarsi delle ondulazioni causate dal diverso spessore dei tessuti in prossimità degli accoppiamenti, queste ondulazioni, arrotolandosi sul rullo, possono creare tensioni o stirature che ne caratterizzano l'aspetto. Tutti i teli, ove presente il materiale cristal, quando chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie opaline, l'esposizione solare e l'arieggiamento dissolveranno lentamente queste opacizzazioni.

I fenomeni sopra descritti, se non pregiudicano il corretto funzionamento della tenda, non possono essere oggetto di contestazione in quanto inevitabili.

ARGANELLO

Numero Supporti di Serie		2	2	3	3	3	3	3	4	4
Altezza	Larghezza	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
1.50	Arganello	1.040	1.120	1.125	1.220	1.255	1.300	1.435	1.500	1.530
1.75	Arganello	1.110	1.195	1.200	1.295	1.335	1.380	1.530	1.590	1.615
2.00	Arganello	1.155	1.230	1.240	1.330	1.370	1.415	1.580	1.650	1.670
2.25	Arganello	1.230	1.300	1.310	1.410	1.450	1.490	1.680	1.745	1.765
2.50	Arganello	1.265	1.345	1.355	1.445	1.485	1.530	1.745	1.795	1.825
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	80	90	95	105

MOTORE MECCANICO

Numero Supporti di		2	2	3	3	3	3	3	4	4
Altez	Largh	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
1.50	Meccanico	1.105	1.180	1.185	1.280	1.320	1.365	1.500	1.565	1.590
1.75	Meccanico	1.175	1.260	1.265	1.355	1.395	1.440	1.590	1.650	1.680
2.00	Meccanico	1.220	1.295	1.300	1.390	1.435	1.480	1.645	1.715	1.735
2.25	Meccanico	1.295	1.365	1.375	1.470	1.515	1.555	1.745	1.805	1.830
2.50	Meccanico	1.330	1.410	1.420	1.510	1.550	1.595	1.805	1.860	1.890
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	80	90	95	105

MOTORE RADIO

Numero Supporti di Serie		2	2	3	3	3	3	3	4	4
Altezza	Larghezza	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
1.50	Mot. Radio	1.125	1.205	1.210	1.305	1.340	1.385	1.520	1.585	1.615
1.75	Mot. Radio	1.200	1.280	1.285	1.380	1.420	1.465	1.615	1.675	1.705
2.00	Mot. Radio	1.240	1.315	1.325	1.415	1.455	1.505	1.670	1.740	1.755
2.25	Mot. Radio	1.315	1.390	1.395	1.495	1.540	1.575	1.765	1.830	1.850
2.50	Mot. Radio	1.350	1.435	1.445	1.535	1.575	1.615	1.830	1.885	1.915
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	80	90	95	105

** Prezzo Mantovana a “U” (doppia) calcolare due mantovane.
Per la mantovana è consigliato il tessuto Sunrain 302. Tessuto Cristal non realizzabile.

Tessuti

SUNRAIN 569	+5%
SQUARE 05 - 10 (VINITEX)	+5%
FABRINET (da Aprile 2021)	+5%
TESSUTO ACRILICO SUNCOLOR	+7%
PRECONTRAINT 502	+8%
CRISTAL 6/10	+10%
CRISTAL IGNIFUGO	+10%

CRISTAL HUVP (gtot 0,33)	+10%
RETE ZANZARIERA	+10%
SUNRAIN 302 - 602	+10%
SOLTIS VEOZIP (da Aprile 2021)	+10%
SUNAIR 92 - 96	+12%
SCREEN 767 - 989	+12%
TEMPOTEST STARSCREEN	+12%

Colori Struttura

Antracite Esclusivo ANTRA24	+10%
Grigio RAL 7035	+7%
Altri RAL	+15%
Simil legno	+25%
Wrapping con pellicola personalizzata	+38%

Radiocomandi

Telecomando 1 canale	51
Telecomando 4 canali	68

Telecomando Somfy Situo 1	178
Telecomando Somfy Situo 5	140

Motore Somfy

Sunilus iO*	336

* Maggiorazione da calcolare su prezzi Close 100 ad arganello.

Prezzi espressi in euro - Trasporto, posa in opera e IVA esclusi

IL PREZZO INCLUDE DI SERIE

(se non specificato diversamente sull'ordine)

COLORI -Struttura verniciata con RAL di serie.
COMANDI - Comando ad arganello, motore meccanico o motore radio (da specificare al momento dell'ordine).
TESSUTI -Telo in Cristal.
SUPPORTI -Fissaggio a parete, soffitto click block.
- Spallina (lunghezza max 350).

IL PREZZO NON INCLUDE

- I tasselli di fissaggio della tenda.
- L'installazione.
- Il trasporto.

NOTE IMPORTANTI

- Misure Ordine: le misure si intendono sempre finite.
- Vista Comandi: Close 100 viene sempre vista dall'interno.
- Consigliamo di togliere 3 mm dalla misura vano sia in larghezza che in altezza.
- Saldatura Cristal standard (se non specificato): verticale a filo.
- Qualora la Close 100 fosse un completamento d'ordine specificare se la saldatura deve essere verticale o orizzontale ed eventuale altezza da terra della saldatura.
- La Close 100 non prevede alcun tipo di blocco automatico del fondale.

Chiusura Verticale Close 500

Chiusura Verticale Close 500

Close 500 è una chiusura verticale avvolgibile con guide laterali complete di sistema zip, che la rendono idonea per proteggere da sole e vento. La struttura è realizzata in alluminio ed è garantita al grado 6 della scala Beaufort fino a 450 cm x H 300 cm (classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 ed Eurocodici Strutturali).
Close 500 è realizzata con cassonetto apribile ed ispezionabile, ed è dotata di una guarnizione superiore esterna che unisce perfettamente il profilo con il soffitto. Le guide, con meccanismo di compensazione a molla, permettono alla struttura di adattare le alterazioni e le sollecitazioni subite dal telo in larghezza fino a 4 cm. Le dimensioni della tenda dipendono dalla tipologia del tessuto e dall'applicazione della stessa, e possono arrivare fino ad un massimo di 550 cm di larghezza per 350 cm di altezza. Close 500 è movimentata con comando ad argano o con operatore tubolare meccanico o elettronico.

La guarnizione laterale delle guide, applicata sia sul lato interno che sul lato esterno del profilo guida, è stata progettata con una parte "strappabile" al fine di ottimizzare la dimensione della guarnizione agli spazi.

COLORI

- avorio RAL 1013
- bianco RAL 9016
- marrone opaco RAL 8017
- antracite opaco RAL 7016

DIMENSIONI MAX

- 550 cm
- 350 cm
- Superficie Max coperta: 19,25 mq

AZIONAMENTI

- Arganello
- Motore
- Motore radio / iO

Plus di Prodotto

UN SEMPLICE CLICK
E LA TENDA È FISSATA.

Il supporto a soffitto è studiato per un montaggio semplice e sicuro del cassonetto. L'attacco è dotato di un blocco di sicurezza che ne impedisce lo sgancio accidentale in fase di montaggio. Uno scatto assicura l'avvenuto aggancio consentendo all'operatore l'utilizzo di due mani per sostenere la tenda. A vantaggio estetico, il supporto viene completamente celato dal cassonetto.

MANTOVANA SUPPLEMENTARE.

Nel frontale sono previste tre scanalature per l'alloggiamento del profilo di gomma e di eventuali mantovane supplementari che si rendessero necessarie per sopperire a importanti dislivelli del pavimento. Queste si possono installare sia all'interno che all'esterno senza il bisogno di eliminare il profilo di gomma.

MODULARE.

Nella versione modulare consente di alloggiare fino a tre tende nello stesso cassonetto, permettendo in alcuni casi di semplificare le operazioni di posa e di migliorarne l'estetica. Restano invariate tutte le variabili che ogni singolo modulo può avere (tessuto,comando, dimensioni).

MIGLIORE ISOLAMENTO GRAZIE ALLA MAXI GUARNIZIONE FRONTALE.

La guarnizione frontale ha dimensioni tali da garantire un migliore isolamento a terra nella maggior parte di applicazioni. Colori guarnizione frontale disponibili: Grigio, Nero.

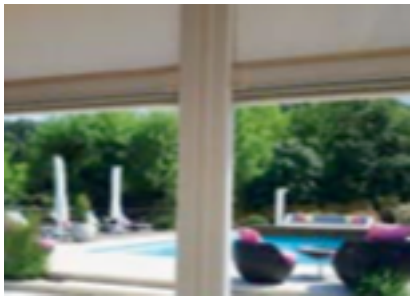

GUIDE AUTOPORTANTI.

Le guide sono state studiate di sezione importante per poter essere fissate a terra e vincolate al cassonetto tramite un bullone diventando così corpo unico con il cassonetto. Due guide affiancate ed unite non necessiteranno più (nella maggior parte delle misure) di pilastri supplementari.

PROTEZIONE DELLE GUIDE.

Le guide permettono di alloggiare una doppia guarnizione con aletta che riesce a nascondere luci di fuori squadro fino ad un centimetro. In assenza di fuori squadro l'aletta può essere ridotta tramite l'apposito punto di strappo. Colori guarnizione laterale disponibili: Bianco, Avorio, Marrone, Antracite, Nero.

PERFETTA TENSIONE DEL TESSUTO.

Le guide prevedono un sistema di tensionamento laterale del telo grazie alle speciali molle montate direttamente sulla guida zip.

VERSATILITÀ DI MONTAGGIO.

Il supporto per l'attacco in spallina (laterale) è integrato nel tappo o testata del cassonetto (il fissaggio laterale è limitato fino ad una larghezza max di 350 cm per la singola - larghezza max di 450 cm per la modulare).

GRANDI DIMENSIONI REALIZZABILI SENZA ANTIESTETICI PALI DI SOSTEGNO.

Può arrivare a una luce di 5,5 m con un'unica campata eliminando così antiestetici pali intermedi.

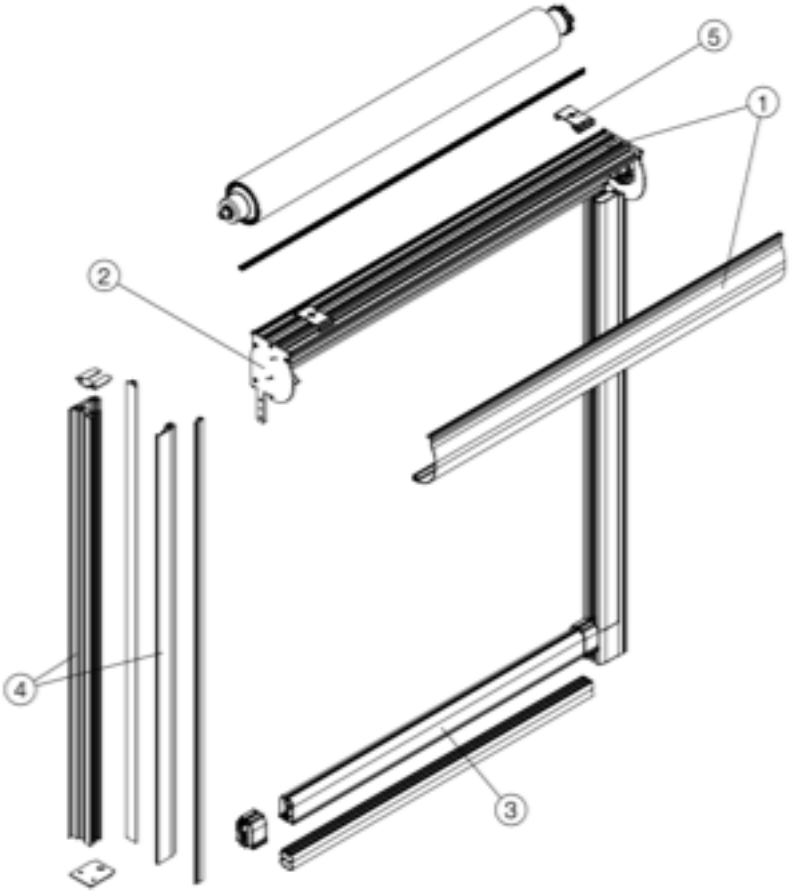

① CASSONETTO

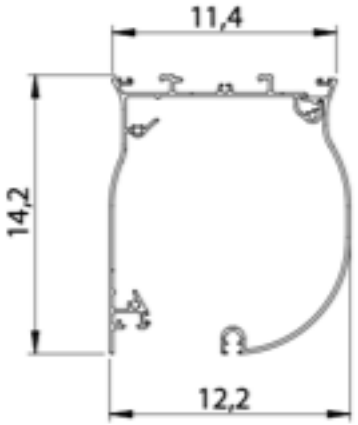

⑤ SUPPORTO A SOFFITTO CLICK BLOCK



③ FRONTALE



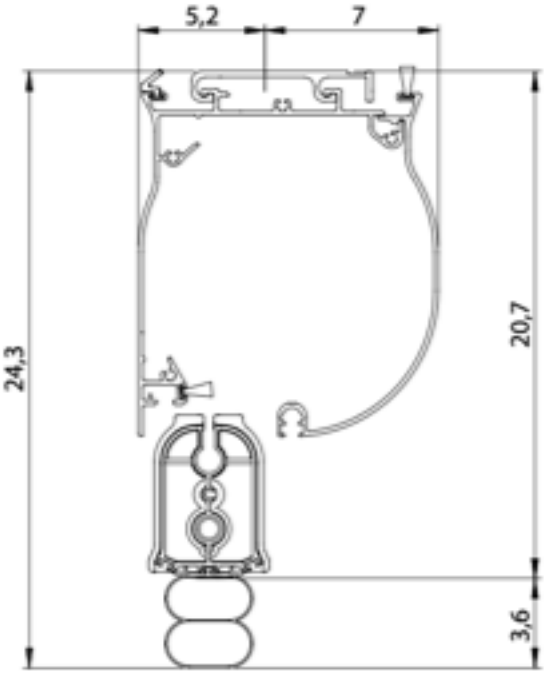

② PIASTRA LATERALE

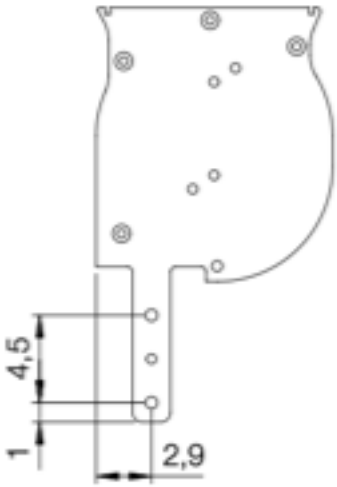

④ GUIDE LATERALI

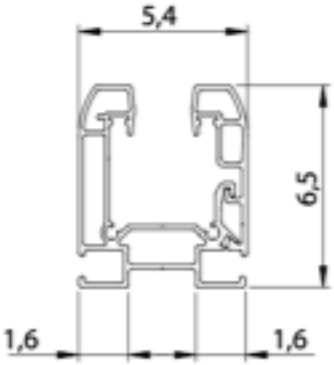

Soluzione a 2 moduli ad altezze diverse

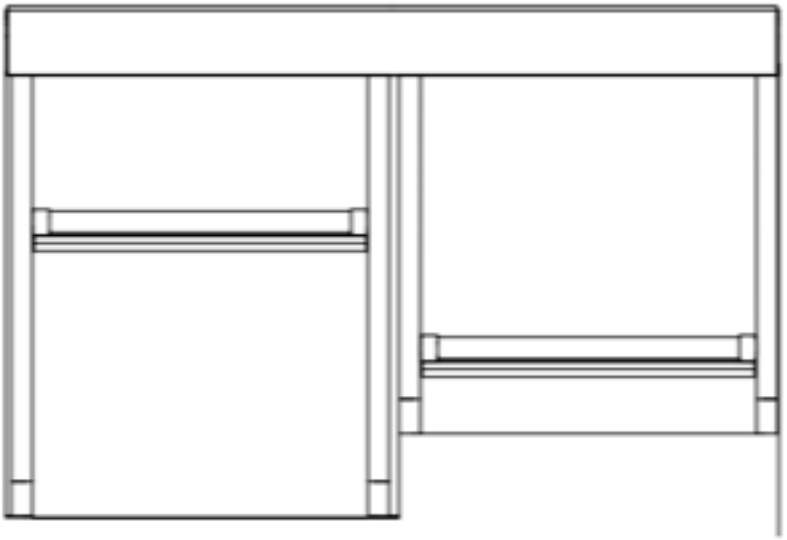

Composizione del prezzo

Sommare al valore di ogni singolo modulo:	Euro
Supplementi a 2 moduli	215
Supplemento a 3 moduli	430
Supplemento a 4 moduli	640

Dimensioni max totali: L 600 x H 350 cm
Dimensioni max per ogni singolo modulo: L 500 cm

Soluzione a 3 moduli ad altezze e larghezze diverse

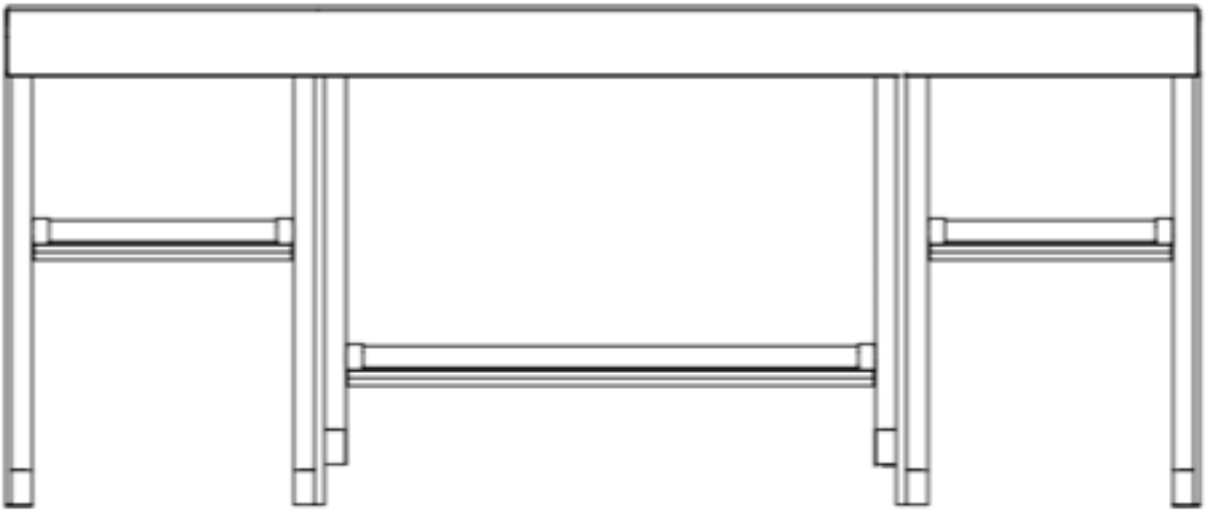

Soluzione a 4 moduli ad altezze e larghezze diverse

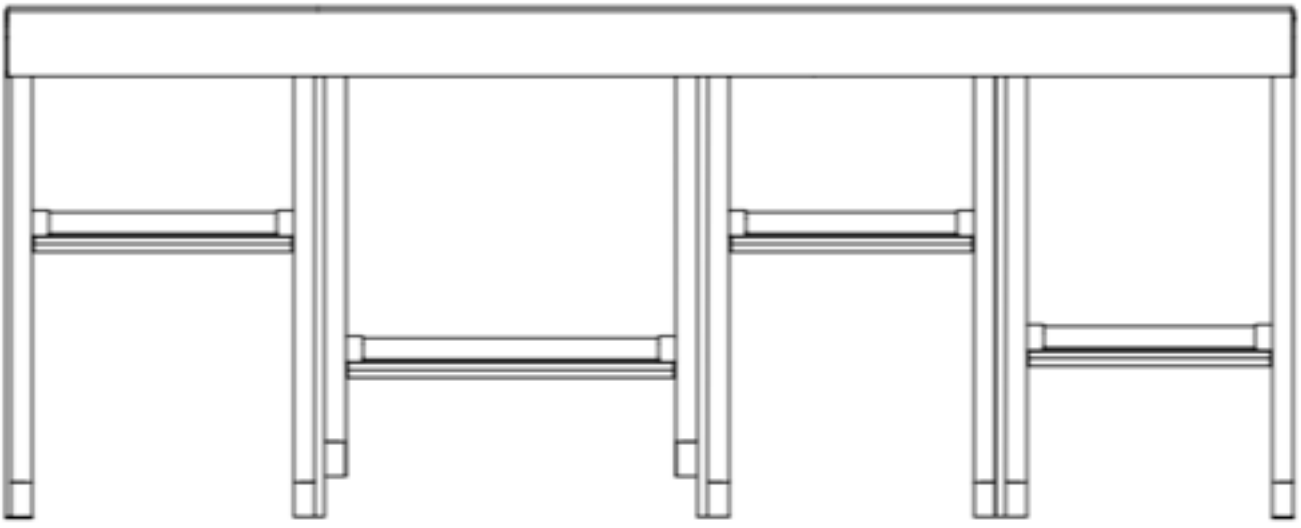

A) FINESTRATURA CON TELO IN CRISTAL E FASCIA INFERIORE O SUPERIORE IN PVC SUNRAIN 302.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Altezza max fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 70 cm.

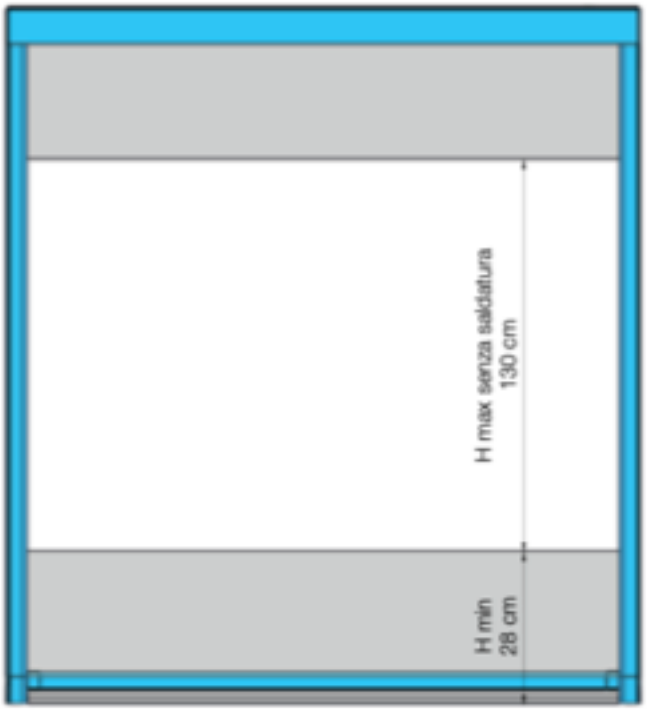

B) FINESTRATURA CON TELO IN PVC SUNRAIN 302 E FASCIA CENTRALE IN CRISTAL.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Altezza max fascia in Cristal senza saldature: 130 cm - oltre i 130 cm saldatura in orizzontale.

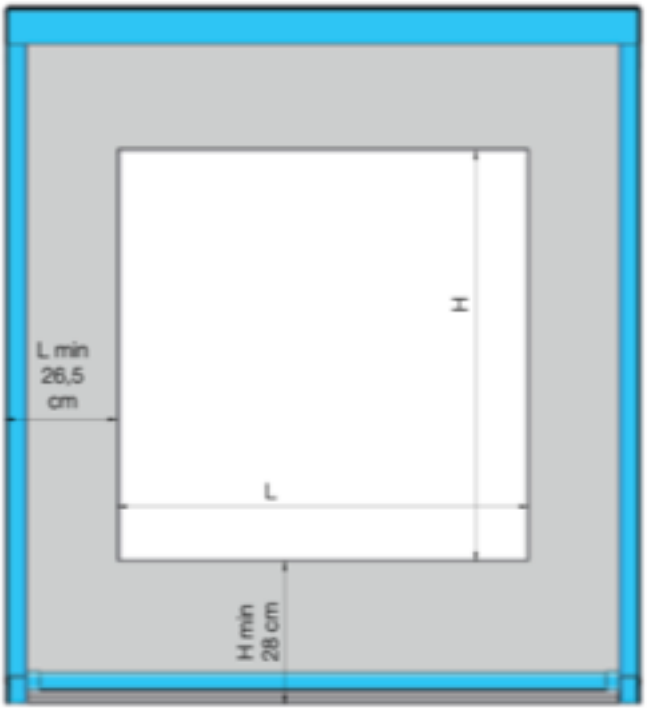

C) FINESTRATURA IN CRISTAL SU BASE IN PVC SUNRAIN 302.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Larghezza minima fasce laterali in PVC (comprensivo di guida): 26,5 cm.

È possibile realizzare finestre in Cristal senza saldatura se almeno una delle due misure della finestra stessa (L o H) è max 130 cm.

La saldatura tra PVC Cristal e altro materiale può essere effettuata esclusivamente con teli sovrapposti.

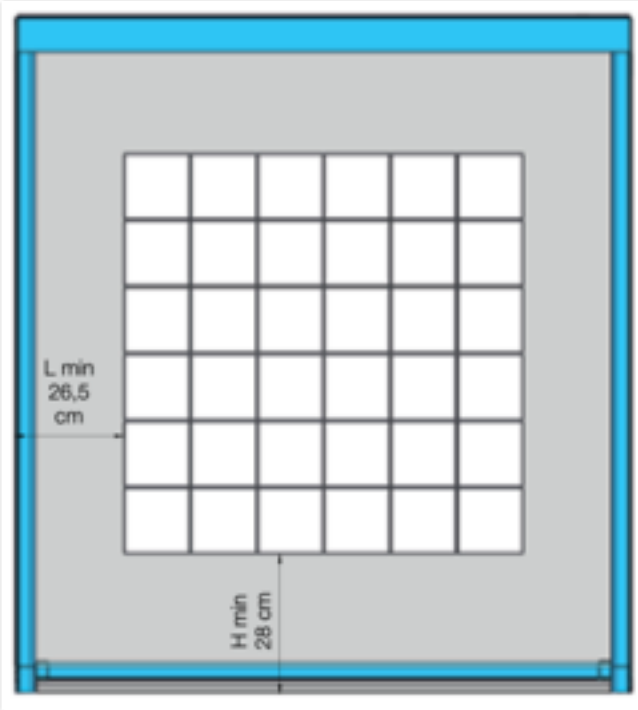

D) FINESTRATURA IN CRISTAL WINDOW SU BASE IN PVC SUNRAIN 302.

Misura quadrati tessuto Cristal Window: 27x27 cm.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Larghezza minima fasce laterali in PVC (comprensivo di guida): 26,5 cm.

È possibile realizzare finestre in Cristal Window senza saldatura se almeno una delle due misure della finestra stessa (L o H) è max 125 cm.

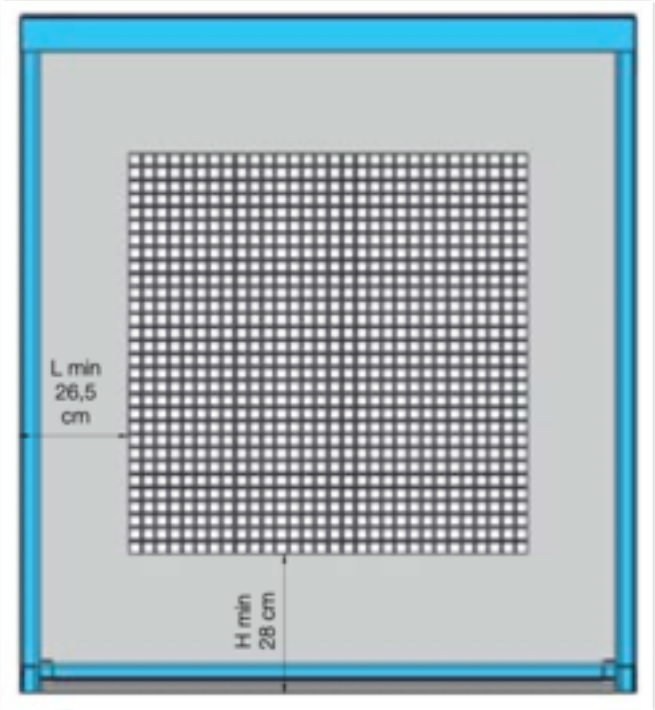

E) FINESTRATURA IN VINITEX SU BASE IN PVC SUNRAIN 302.

Misura quadrati tessuto Vinitex: 1x1 cm.

Altezza minima fascia inferiore in PVC (comprensiva di fondale): 28 cm.

Larghezza minima fasce laterali in PVC (comprensivo di guida): 26,5 cm.

È possibile realizzare finestre in Vinitex senza saldatura se almeno una delle due misure della finestra stessa (L o H) è max 140 cm.

Prezzo finestratura mod. A Finestra standard H 130 cm	136	cad.
Prezzo finestratura mod. B Finestra standard H 130 cm	147	cad.
Prezzo finestratura mod. C Finestra standard 130x130 cm	231	cad.
Prezzo finestratura mod. D Finestra standard 125x125 cm	283	cad.
Prezzo finestratura mod. E Finestra standard 140x140 cm	252	cad.
Per misure fuori standard aggiungere al prezzo standard	44	€/mq

AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE AI TESSUTI E LORO NATURA.
Nei teli confezionati con finestrature possono verificarsi delle ondulazioni causate dal diverso spessore dei tessuti in prossimità degli accoppiamenti, queste ondulazioni, arrotolandosi sul rullo, possono creare tensioni o stirature che ne caratterizzano l'aspetto. Tutti i teli, ove presente il materiale cristal, quando chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie opaline, l'esposizione solare e l'arieggiamento dissolveranno lentamente queste opacizzazioni.
I fenomeni sopra descritti, se non pregiudicano il corretto funzionamento della tenda, non possono essere oggetto di contestazione in quanto inevitabili.

ARGANELLO

Numero Supporti di Serie		2	2	3	3	3	3	3	4
Altezza	Larghezza	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
1.50		1115	1200	1215	1305	1365	1415	1560	1635
1.75		1195	1075	1295	1395	1445	1500	1665	1740
2.00		1235	1325	1340	1435	1485	1535	1725	1800
2.25		1320	1410	1420	1525	1570	1620	1830	1905
2.50		1365	1455	1450	1565	1610	1665	1890	1965
2.75		1500	1585	1595	1695	1745	1800	2045	2125
3.00		1540	1630	1640	1740	1790	1830	2105	2185
3.25		1625	1715	1725	1825	1875	1925	2010	2290
3.50		1665	1750	1765	1865	1915	1965	2275	2350
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	85	90	100

Close 500 ad arganello: larghezza oltre 350 cm realizzabile solo con liberatoria.

Numero Supporti di Serie		4	4	5	5	5	5	5	5	5
Altezza	Larghezza	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50
1.50		1665	1765	1870	1805	1980	2025	2075	2135	2190
1.75		1765	1835	1900	1955	2010	2060	2105	2165	2230
2.00		1830	1875	1920	1975	2035	2080	2130	2185	2250
2.25		1930	2045	2160	2220	2285	2335	2385	2455	2515
2.50		1995	2115	2235	2290	2350	2405	2460	2525	2590
2.75		2150	2245	2345	2410	2475	2535	2595	2665	2740
3.00		2215	2290	2370	2435	2505	2565	2620	2690	2760
3.25		2315	2360	2405	2470	2540	2595	2655	2725	2795
3.50		2380	2405	2435	2495	2565	2620	2680	2780	2825
Mantovana Standard (H max 20 cm)		105	115	115	125	135	140	155	155	160

** Prezzo Mantovana a “U” (doppia) calcolare due mantovane.
Per la mantovana è consigliato il tessuto Sunrain 302. Tessuto Cristal non realizzabile.

MOTORE MECCANICO

Numero Supporti di Serie		2	2	3	3	3	3	3	4
Altezza	**Larghe**	**1.50**	**1.75**	**2.00**	**2.25**	**2.50**	**2.75**	**3.00**	**3.25**
1.50		1175	1265	1275	1375	1425	1480	1625	1700
1.75		1260	1350	1360	1460	1505	1560	1725	1805
2.00		1300	1390	1405	1500	1550	1600	1790	1870
2.25		1385	1475	1485	1585	1635	1685	1890	1970
2.50		1425	1515	1525	1630	1675	1725	1955	2030
2.75		1565	1650	1660	1760	1810	1860	2110	2190
3.00		1605	1695	1705	1805	1855	1905	2175	2250
3.25		1690	1775	1785	1885	1935	1985	2275	2355
3.50		1730	1815	1830	1930	2005	2025	2340	2415
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	85	90	100

Numero Supporti di Serie		4	4	5	5	5	5	5	5	5
Altezza	**Larghezza**	**3.50**	**3.75**	**4.00**	**4.25**	**4.50**	**4.75**	**5.00**	**5.25**	**5.50**
1.50		1730	1830	1930	1985	2045	2090	2140	2200	2255
1.75		1830	1895	1960	2020	2075	2120	2165	2230	2295
2.00		1895	1935	1985	2040	1950	2145	2190	2250	2310
2.25		1995	2010	2220	2285	2345	2400	2450	2520	2580
2.50		2060	2175	2295	2355	2415	2470	2520	2590	2655
2.75		2215	2310	2410	2475	2540	2600	2660	2730	2800
3.00		2280	2355	2435	2500	2570	2625	2685	2755	2825
3.25		2380	2425	2470	2535	2600	2660	2720	2790	2855
3.50		2445	2470	2495	2560	2625	2685	2740	2815	2885
Mantovana Standard (H max 20 cm)		105	115	115	125	135	140	155	155	160

** Prezzo Mantovana a “U” (doppia) calcolare due mantovane.
Per la mantovana è consigliato il tessuto Sunrain 302. Tessuto Cristal non realizzabile.

MOTORE RADIO

Numero Supporti di Serie		2	2	3	3	3	3	3	4
Altezza	Larghezza	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
1.50		1330	1420	1425	1530	1580	1630	1775	1855
1.75		1410	1460	1515	1610	1660	1715	1880	1955
2.00		1455	1540	1555	1650	1705	1750	1940	2020
2.25		1535	1625	1635	1740	1785	1835	2045	2120
2.50		1560	1670	1680	1780	1830	1880	2105	2185
2.75		1715	1800	1810	1915	1965	2015	2260	2340
3.00		1780	1845	1855	1955	2010	2055	2325	2400
3.25		1840	1930	1935	2040	2090	2140	2425	2505
3.50		1880	1965	1980	2080	2135	2180	2490	2565
Mantovana Standard (H max 20 cm)		50	55	60	70	75	85	90	100

Numero Supporti di Serie		4	4	5	5	5	5		5	5
Altezza	Larghezza	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50
1.50		1880	1985	2085	2140	2195	2240	2290	2350	2405
1.75		1985	2050	2115	2175	2230	2275	2310	2380	2445
2.00		2045	2090	2135	2190	2250	2295	2345	2400	2465
2.25		2145	2260	2175	2435	2500	2550	2600	2670	2630
2.50		2210	2330	2450	2505	2565	2620	2675	2740	2705
2.75		2365	2460	2565	2630	2695	2750	2810	2885	2950
3.00		2430	2505	2585	2650	2720	2775	2835	2905	2980
3.25		2530	2575	2620	2685	2755	2810	2585	2940	3010
3.50		2595	2620	2650	2710	2810	2825	2895	2965	3040
Mantovana Standard (H max 20 cm)		105	115	115	125	135	140	155	155	160

** Prezzo Mantovana a “U” (doppia) calcolare due mantovane.
Per la mantovana è consigliato il tessuto Sunrain 302. Tessuto Cristal non realizzabile.

Tessuti

SUNRAIN 569	+5%
SQUARE 05 - 10 (MINITEX)	+5%
FABRINET (da Aprile 2021)	+5%
TESSUTO ACRILICO SUNCOLOR	+7%
PRECONTRAINT 502	+8%
CRISTAL 6/10	+10%
CRISTAL IGNIFUGO	+10%

CRISTAL HUVP (gtot 0,33)	+10%
RETE ZANZARIERA	+10%
SUNRAIN 302 - 602	+10%
SOLTIS VEOZIP (da Aprile 2021)	+10%
SUNAIR 92 - 96	+12%
SCREEN 767 - 989	+12%
TEMPOTEST STARSCREEN	+12%

Colori Struttura

Antracite Esclusivo ANTRA24	+10%
Grigio RAL 7035	+7%
Altri RAL	+15%
Simil legno	+25%
Wrapping con pellicola personalizzata	+38%

Radiocomandi

Telecomando 1 canale	51
Telecomando 4 canali	68

Telecomando Somfy Situo 1	178
Telecomando Somfy Situo 5	140

Motore Somfy

Sunilus iO*	336

* Maggiorazione da calcolare su prezzi Close 500 ad arganello.

Prezzi espressi in euro - Trasporto, posa in opera e IVA esclusi

IL PREZZO INCLUDE DI SERIE

(se non specificato diversamente sull'ordine)

COLORI -Struttura verniciata con RAL di serie.
COMANDI - Comando ad arganello, motore meccanico o motore radio (da specificare al momento dell'ordine).

TESSUTI -Telo in Cristal.
SUPPORTI -Fissaggio a parete, soffitto click block.
- Spallina (lunghezza max 350).

IL PREZZO NON INCLUDE

- I tasselli di fissaggio della tenda.
- L'installazione.
- Il trasporto.

NOTE IMPORTANTI

- Misure Ordine: le misure si intendono sempre finite.
- Vista Comandi: Close 500 viene sempre vista dall'interno.
- Consigliamo di togliere 3 mm dalla misura vano sia in larghezza che in altezza.
- Saldatura Cristal standard (se non specificato): verticale a filo.
- Qualora la Close 500 fosse un completamento d'ordine specificare se la saldatura deve essere verticale o orizzontale ed eventuale altezza da terra della saldatura.
- La Close 500 non prevede alcun tipo di blocco automatico del fondale.

CAMBIO TELO CLOSE 100-500

CAMBIO TELO TESSUTO STANDARD - CRISTAL CLEAR

(n.b.: le dimensioni si riferiscono alla tenda finita)

Altezza	Larghezza	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
1.50		270	285	295	310	320	340	355	365
1.75		275	290	295	310	320	340	355	370
2.00		280	290	305	315	325	345	360	370
2.25		280	295	305	315	325	350	360	375
2.50		360	380	400	420	435	450	470	490
2.75		365	380	400	420	435	455	475	490
3.00		365	385	405	420	435	455	480	495
3.25		370	385	410	425	440	460	485	495
3.50		370	390	410	430	445	460	485	500
	3.50	**3.75**	**4.00**	**4.25**	**4.50**	**4.75**	**5.00**	**5.25**	**5.50**
1.50	380	390	400	420	430	440	460	470	485
1.75	380	395	405	420	430	445	460	475	485
2.00	385	400	405	425	435	450	465	480	490
2.25	385	400	405	425	435	450	465	480	495
2.50	505	530	550	565	585	600	600	640	660
2.75	505	530	550	565	590	605	605	640	660
3.00	510	530	555	570	590	610	610	645	665
3.25	515	535	555	575	595	615	615	645	665
3.50	515	535	560	575	595	615	615	650	670

Le misure indicate si riferiscono alla tenda finita e considerano l'arrotolamento telo.
Qualora la Close fosse un completamento d'ordine specificare se la saldatura deve essere verticale o orizzontale ed eventuale altezza da terra della saldatura.

MAGGIORAZIONI CAMBIO TELO ALTRI TESSUTI

(da calcolarsi sul prezzo del cambio telo tessuto standard)

CRISTAL FUME'	+15%	SUNAIR 96	+20%
CRISTAL IGNIFUGO	+15%	SCREEN 767	+30%
CRISTAL 6/10	+20%	SCREEN 989	+25%
CRISTAL HUVP (gtot 0,33)	+20%	SQUARE 05 - SQUARE 10 (MINITEX)	+15%
TESSUTO ACRILICO SUNCOLOR	+10%	RETE ZANZARIERA	+15%
SUNRAIN 302	+15%	FABRINET (da Aprile 2021)	+15%
SUNRAIN 602	+15%	SOLTIS 86	+30%
SUNRAIN 569	+10%	SOLTIS VEOZIP (da Aprile 2021)	+20%
PRECONTRAINT 502	+15%	TEMPOTEST STAR SCREEN	+20%
SUNAIR 92	+25%		

Chiusura Verticale Line Close

Chiusura Verticale Line Close

Tenda a caduta verticale da esterno con cassonetto di protezione e guide laterali per chiusura totale.

Tenda dal design semplice ma adatta a molteplici applicazioni. Disponibile in diverse varianti, con stecche o a telo unico, con tessuti adeguati a seconda della funzione da svolgere (ombreggiante, filtrante, oscurante o trasparente), è l'ideale per la chiusura di aperture verticali o per oscuramento di vetrate, ecc. Line Close garantisce la massima resistenza al vento e può rimanere aperta anche in condizioni di maltempo di entità marcata.

COLORI

- avorio RAL 1013
- bianco RAL 9016
- marrone RAL 8017 opaco

DIMENSIONI MAX

- 400 cm
- 350 cm (H guide)
- Superficie Max coperta: 14 mq

AZIONAMENTI

- Arganello
- Motore iO

Caratteristiche

CARTER: maggiorato in alluminio estruso e verniciato in grado di contenere fino a 3.4 mt di telo PVC con due stecche inserite, o 5 mt di telo PVC semplice.

SUPPORTI TENDA: con predisposizione per attacco parete o soffitto in acciaio zincato e verniciate con polvere a base di poliestere.

RULLO AVVOLGITORE: in acciaio zincato, diametro 70 mm e spessore 10/10.

PROFILI:

Frontale: rinforzato in lega d'alluminio EN AW 6060 provvisto di contrappeso e di guarnizione paraspifferi a contatto col terreno, in pvc automodellante di dimensioni maggiorate.
Guide: laterali provviste di fermi a posizione variabile, con spazzolino per favorire la tenuta e lo scorrimento del telo, in lega d'alluminio EN AW 6060.

Profilo terminale: forma piatta idonea per contrastare le flessioni.

OPTIONAL: Sistema bloccaggio inferiore a catenaccio in acciaio INOX per ottenere un ottimo tensionamento del telo. Disponibile anche con tessuto per ZANZARIERA.

MOVIMENTAZIONE: ad argano veloce (interno alla tenda) con rapporto 3.5:1 completo di asta; motore. **TELO:** cucito o saldato; per versione "steccata" è possibile alternare diversi tipi di tessuto a piacere.

UNI EN 13561

VITERIA: in acciaio INOX AISI 304. **CERTIFICAZIONE CE:**

Classe 2: da minimo fino a 300 x 200 cm. **Classe 1:** tutte le altre misure.

Dimensioni Componenti



Carter di Protezione



Guida



Frontale

Stecca



Arganello



Tappo Cassonetto

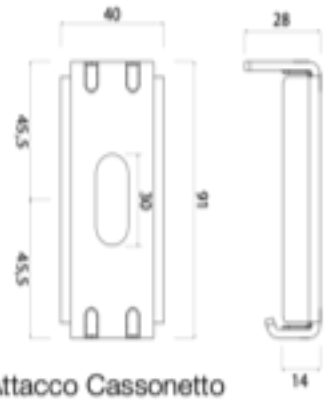

Attacco Cassonetto

Guarnizione Paraspifferi

IL PREZZO INCLUDE DI SERIE

(se non specificato diversamente sull'ordine)

COLORI COMANDI

TESSUTI

SUPPORTI PRODUZIONE

- Armatura RAL 1013.

- Comando ad argano (posizionato a DX vista frontale interna per Tendaermetika c/c); - Asta di manovra cm 180.

- Per versione steccata a 3 spicchi, finestra centrale in cristal trasparente h max cm 115 e gli altri teli in pvc Sunrain 302 da Collezione Tessile Arquati Suncolor.

- Per versione steccata a 2 spicchi (fino a h cm 200), parte superiore in cristal trasparente e parte inferiore in pvc Sunrain 302 da Collezione Tessile Arquati Suncolor.

- Predisposizione per attacco a parete e soffitto; no spallina.

- Guarnizione di tenuta a pavimento.
- Tenda con telo avvolto nel rullo e nel frontale, kit accessori e guide a parte all'interno del collo. - Tendaermetika Steccata c/carter: tenda ASSEMBLATA.
- Spinotti per bloccaggio frontale.

IL PREZZO NON INCLUDE

- La mantovana.
- I tasselli di fissaggio della tenda.
- L'installazione.
- Il trasporto.

Larghezza							
Altezza		**1.50**	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**	**4.00**
2.00	**Argano**	770	930	1015	1140	1225	1340
	Mot. Somfy IO	1475	1635	1720	1845	1930	2045
2.50	**Argano**	835	945	1070	1170	1270	1405
	Mot. Somfy IO	1540	1650	1775	1875	1975	2110
2.70	**Argano**	845	975	1085	1185	1300	
	Mot. Somfy IO	1545	1675	1785	1890	2005	
3.50	**Argano**	965	1125	1260	1385		
	Mot. Somfy IO	1670	1825	1965	2090		

POTENZA MOTORE NM 15

- Larghezza minima tenda: 80 cm.
- Fino ad h cm 200 la tenda viene prodotta con 1 sola steccatura.

NOTE IMPORTANTI

- NON E' POSSIBILE INSTALLARE IL MOTORE CON SOCCORSO.

- Le guide devono essere necessariamente installate a battuta (non tra di loro).

Vetrata Scorrevole Slide 80

Guida superiore 5 vie

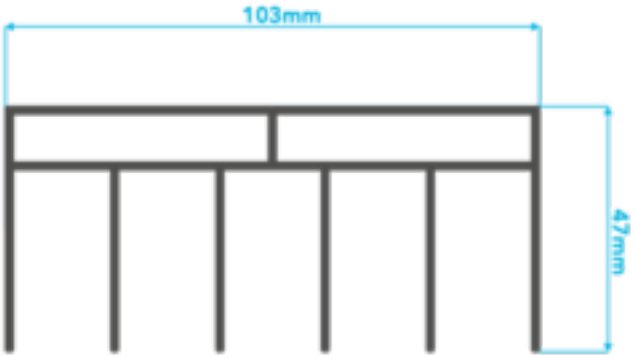



Profilo ad "U" di compenso laterale

DIMENSIONI CONSIGLIATE

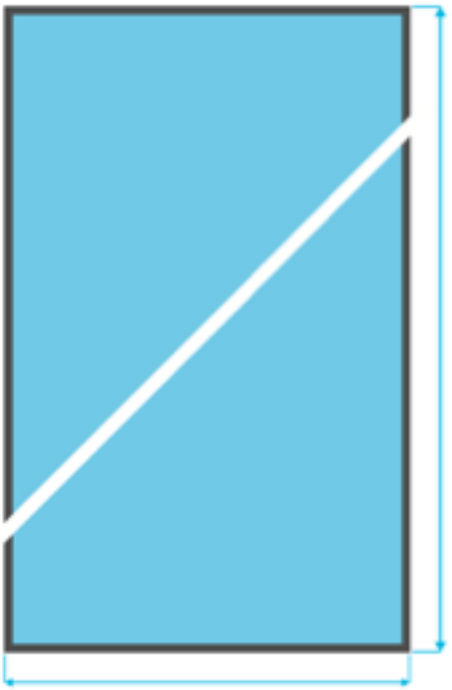

Larghezza Massima per anta L 80cm
Larghezza Minima per anta L 60cm

Guida inferiore 5 vie

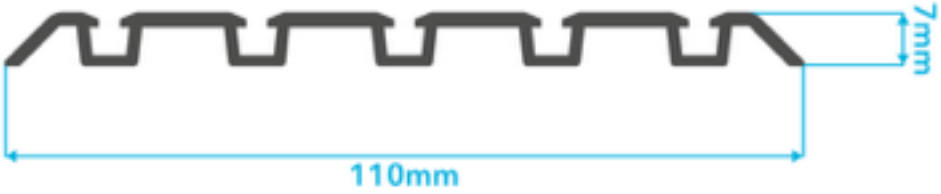

TIPOLOGIA DI APERTURA

reversibile

da sinistra verso destra da destra verso sinistra

Maniglia con serratura ossidato 20 micron + cilindro chiave diversa con incontro INOX

Serratura e controserratura per apertura centrale ossidato 20 micron

Coppia maniglie rettangolari 115x58x9 mm ossidato 20 micron con adesivo 3M e dima per posa

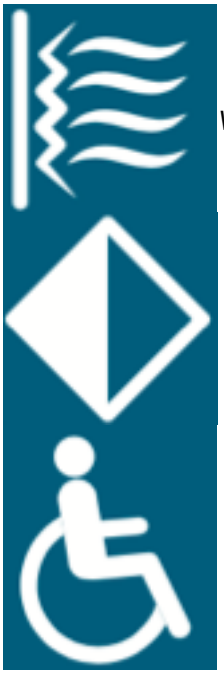

resistenza alla pressione del vento fino a 600Pa

design minimale

guida bassa 7mm riduce le barriere architettoniche

Condizioni generali di vendita guida 7 mm:

- Prezzo netto minimo **385** €/mq
- Applicazione Vetro Temperato 10mm F.L. EXTRA CHIARO+ 20%
- Colorazioni standard RAL 9010, RAL 9010 OP, RAL9005OP, OX ARGENTO 20MY SABBIATO
- Colorazioni standard new 2021: RAL 1013, RAL 1013 OP, RAL 8017, RAL 8017 OP
- Colorazioni accessori: Bianco, avorio, marrone, grigio, nero
- Colorazioni RAL fuori standard sopra elencati + 12%
- Colorazioni Effetto Legno + 20%
- Minimo fatturabile H. 160cm
- Kit Apertura Centrale **268**€
- Kit Apertura Angolo 90° **110**€
- Vetrata campione portatile box 80cm x 60cm **234**€
- Serratura con chiave per apertura laterale **325**€
- Serratura e controserratura con chiave per apertura centrale **550**€

Modalità e tempi consegna merci:

- 20gg. (colorazioni fuori standard 20gg. lavorativi)
- Trasporto prodotto finito: a carico del cliente
- Trasporto Kit: a carico del cliente
- Imballo compreso

Vetrata Scorrevole Slide IIO

Guida superiore 5 vie

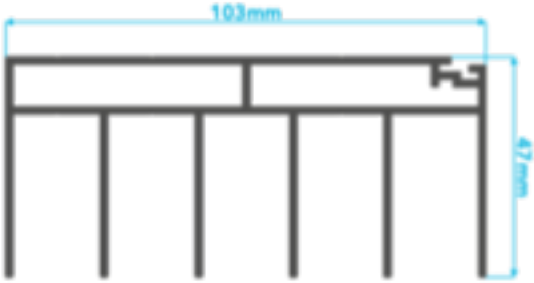

Aggiunta guida superiore

Guida superiore 3 vie



Aggiunta guida superiore



Profilo ad "U" di compenso laterale

Guida inferiore 3 vie

Aggiunta guida inferiore

Guida inferiore 5 vie

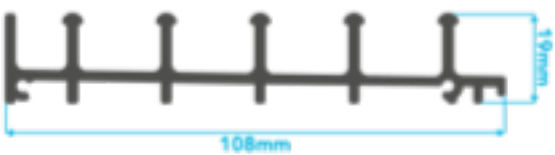

Aggiunta guida inferiore



DIMENSIONI CONSIGLIATE

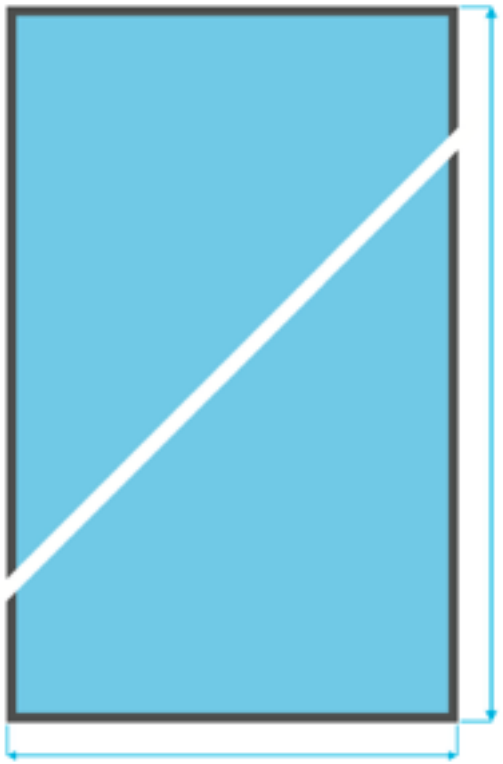

Altezza Massima per anta H 300cm

Larghezza Massima per anta L 110cm
Larghezza Minima per anta L 60cm

TIPOLOGIA DI APERTURA

reversibile

da sinistra verso destra da destra verso sinistra

Maniglia con serratura ossidato 20 micron + cilindro chiave diversa con incontro INOX

Serratura e controserratura per apertura centrale ossidato 20 micron

Coppia maniglie rettangolari 115x58x9 mm ossidato 20 micron con adesivo 3M e dima per posa

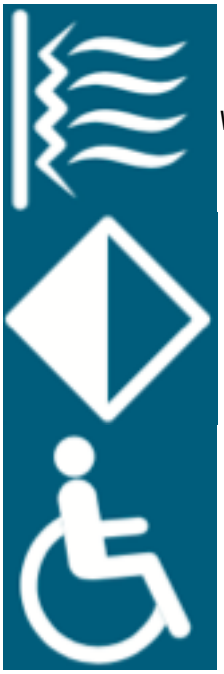

resistenza alla pressione del vento fino a 600Pa

design minimale

guida bassa 7mm riduce le barriere architettoniche

Condizioni generali di vendita guida 19 mm:

- Prezzo netto minimo **410** €/mq
- Applicazione Vetro Temperato 10mm F.L. EXTRA CHIARO+ 20%
- Colorazioni standard RAL 9010, RAL 9010 OP, RAL9005OP, OX ARGENTO 20MY SABBIATO
- Colorazioni standard new 2021: RAL 1013, RAL 1013 OP, RAL 8017, RAL 8017 OP
- Colorazioni accessori: Bianco, avorio, marrone, grigio, nero
- Colorazioni RAL fuori standard sopra elencati + 12%
- Colorazioni Effetto Legno + 20%
- Minimo fatturabile H. 160cm
- Kit Apertura Centrale **268**€
- Kit Apertura Angolo 90° **110**€
- Vetrata campione portatile box 80cm x 60cm **234**€
- Serratura con chiave per apertura laterale **325**€
- Serratura e controserratura con chiave per apertura centrale **550**€

Modalità e tempi consegna merci:

- 20gg. (colorazioni fuori standard 20gg. lavorativi)
- Trasporto prodotto finito: a carico del cliente
- Trasporto Kit: a carico del cliente
- Imballo compreso

Di Ricci Jonathan & C. S.a.s.

Via dei Ghivizzani, 1743/B -

Zona Ind.le "Le Bocchette"

CAP 55054 - Piano di Mommio - Massarosa (LU)

errepisystemsas@gmail.com

Tel: 0584-945813 - Fax: 0584-338807